

LORO-X Haupt-Not Kombi Attikaentwässerungssystem

Hauptentwässerung und Notentwässerung in einem System


Hauptentwässerung	Wehr 0 mm	Notentwässerung	Wehr 40 mm	Kombi
Freispiegelströmung	Wasserhöhe 35 mm	Druckströmung	Wasserhöhe 75 mm	
Silent		Silent Power		

LORO-X Haupt-Not-Kombi-Systeme, mit dem von LORO zum Patent angemeldeten "Rohr-in-Rohr-Prinzip", vereinen eine Silent-Freispiegel-Hauptentwässerung mit einer Silent-Power-Druckströmungs-Notentwässerung in einem einzigen Entwässerungssystem.

Platzsparend: Es ist nur ein einziger Ablauf mit nur einem Durchbruch durch die Attika-Aufkantung und somit nur eine Aussparung in der Wärmedämmung für die Haupt- und Notentwässerung notwendig. Das bedeutet auch nur eine einzige sichtbare Falleitung anstatt zwei einzelner jeweils für die Haupt- und Notentwässerung.

Sicher: Das Kombisystem besteht gemäß Datenblatt LX 772 mit hQ-CAD-Nachweis aus einer äußeren DN 100 Falleitung für die Silent-Freispiegel-Hauptentwässerung mit 4,5 l/s Abfluss bei 35 mm Wasserhöhe und einer innenliegenden DN 50 Silent-Power-Druck-Notentwässerung mit zusätzlichen 8,2 l/s Abfluss bei 75 mm Wasserhöhe.


Komplettsystem: Das Komplettsystem wird standardmäßig mit einer 4,2 m langen Falleitung, dem Ablauf, abgestimmter Umlenkung und sämtlichem Zubehör (Schellen, Dichtelemente...) zur direkten Montage geliefert.

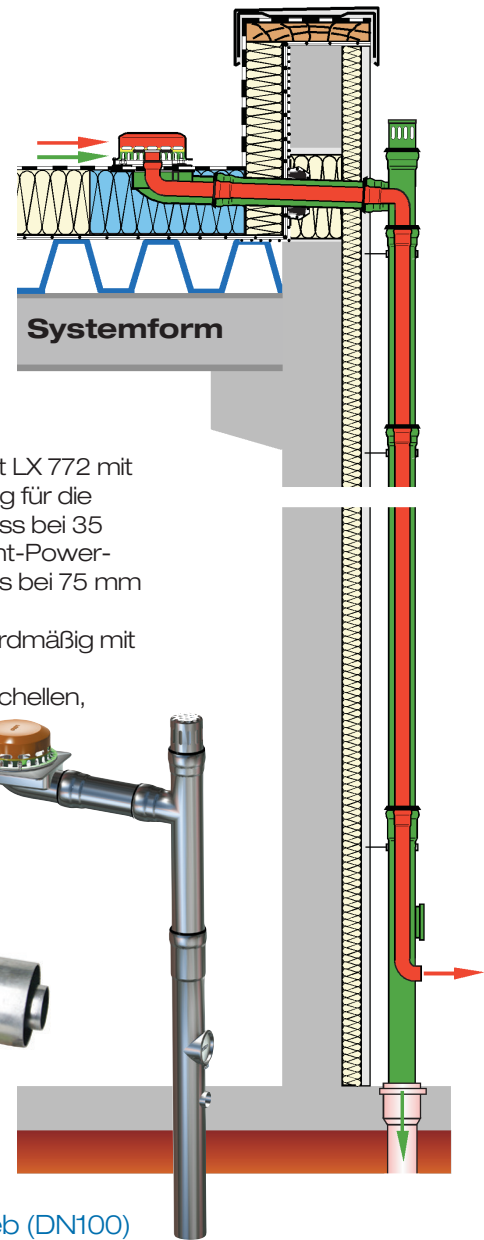

Vorteile:

- 2 in 1 : Integriertes Notentwässerungssystem
- Patent- und Schutzrechte angemeldet
- Nur eine sichtbare Falleitung
- Nur ein Durchbruch durch die Attika
- Silent-Freispiegelentwässerung im Hauptbetrieb (DN100)
- Silent-Power Druckentwässerung im Notbetrieb (DN50)
- Leistung gemäß Datenblatt LX 772 mit hQ-CAD Nachweis
- Komplettsystem inklusive aller Systemteile!

1. Hauptentwässerungsstufe

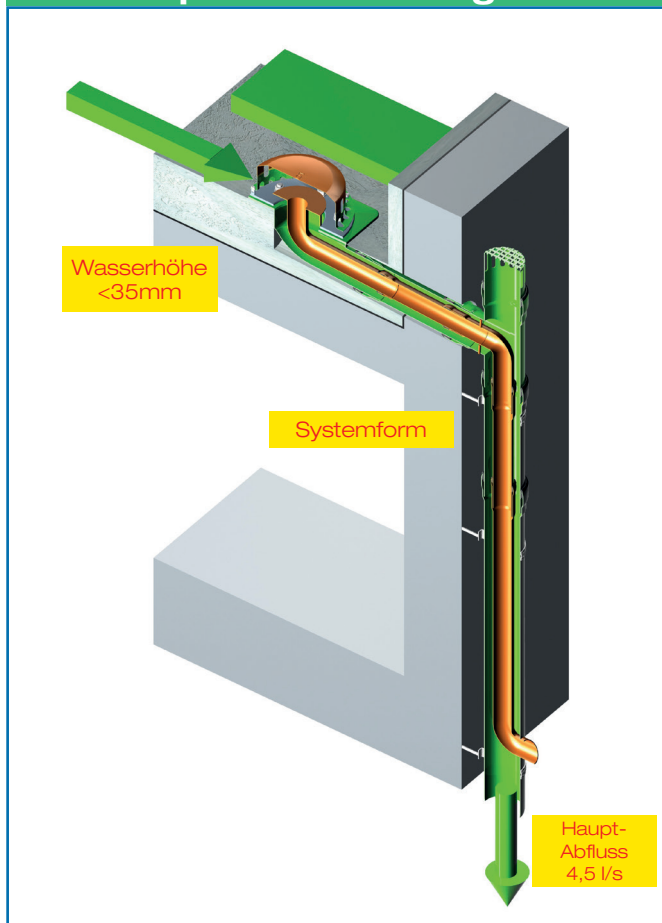

1. In der Hauptentwässerungsstufe

ist die Zielsetzung, eine für normale Regenereignisse ausreichende Wassermenge möglichst ruhig (Silent) vom Dach zu transportieren.

Um sichere LORO-X Freispiegelströmung zu erreichen, ist die vollständige Belüftung des Rohrleitungssystems notwendig, um die Saugleistung des Systems zu minimieren. Das spezielle, im System enthaltene, LORO-Belüftungstück gewährleistet diese Funktion.

Die Wasserhöhe auf dem Dach soll im Normalbetrieb planmäßig bei maximal 35 mm liegen. Bei dieser Wasserhöhe beträgt der Silent-Freispiegelabfluss des Systems 4,5 l/s.


Der Abfluss des Wassers erfolgt bei der Hauptentwässerung in die Grundleitung.

Leistung durch Form:

Durch die CAD-genau definierte Systemform kann bei LORO-X Attika-Schnellablaufsystemen die eindeutige Systemleistung (hQ) garantiert werden. Die genaue Systemleistung ist im Detail den Datenblättern auf den folgenden Seiten zu entnehmen (hQ-CAD Nachweis). Die Form der LORO-X Abläufe sichert die optimale Entfaltung des Luftunterdrucks, um die maximale Wassermenge vom Dach saugen zu können.

Die neuen LORO-X Datenblätter bieten Planern und Ausführenden eine unkomplizierte, schnelle und sichere Methode, ihre Attika-Entwässerung im Komplettsystem zu bestellen. In jedem System sind der Ablauf, die Rohre und Formteile (für 4,2 m Falleitung), Dichtelemente und Schellen zur Befestigung enthalten. So vergessen Sie nie wieder ein notwendiges LORO-X Systemteil!

2. Notentwässerungsstufe

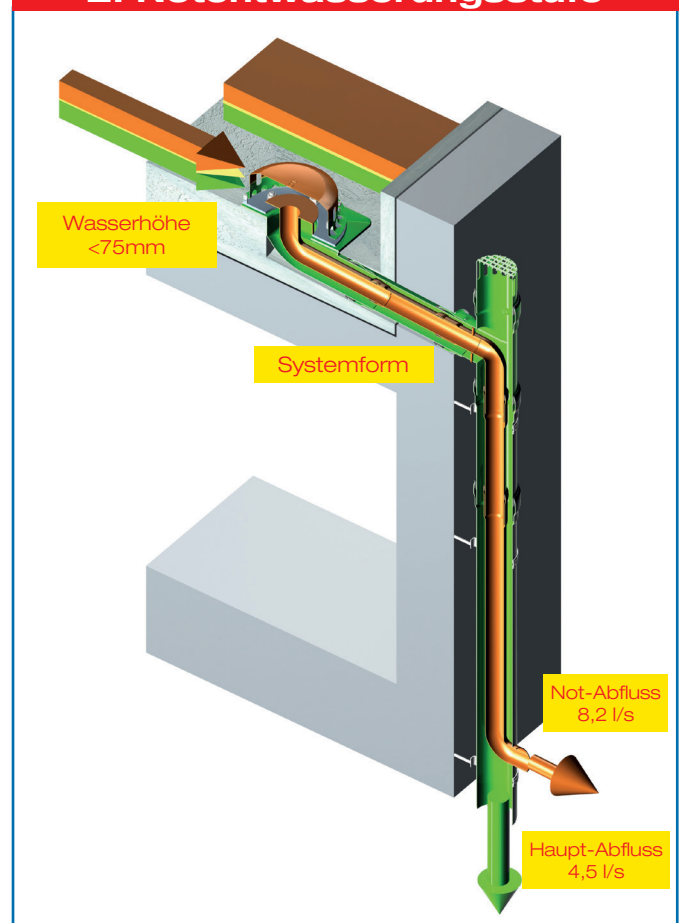

2. Die Notentwässerungsstufe tritt ein,

wenn ein sogenannter Jahrhundertregen einsetzt, bei dem große Regenwassermengen in kurzer Zeit zur Auslastung der Hauptentwässerung führen können. Zielsetzung ist nun, die zusätzlichen Wassermengen mit sicherer Silent-Power-Druckströmung vom Dach zu transportieren.

LORO-X Regenentwässerungen kontrollieren die im System entstehende Wasserkraft und den Luftunterdruck. Dadurch, dass die Wasserkraft im Rohrleitungssystem auch Luft mit sich zieht, saugt der daraus resultierende Luftunterdruck im Ablauf das Wasser kontrolliert vom Dach. LORO-X Druckströmung steigert die Saugleistung des Systems.

Die Wasserhöhe auf dem Dach darf im Notbetrieb nach LORO-X Werknorm auf maximal 75mm ansteigen, sodass das integrierte Notentwässerungssystem (Wehrhöhe 40 mm) seinen zusätzlichen Betrieb starten kann. Der Abfluss der Notentwässerung erfolgt ins Freie, um eine Überlastung der Grundleitung zu verhindern, beziehungsweise auch bei bereits überlasteter Grundleitung entwässern zu können.

LORO-X Haupt-Not-Kombi Attikaentwässerungssystem: Sicher in Form und Leistung!

Das Rohr-in-Rohr System:

“Sicher in Form und Leistung” deutet bereits auf den Zusammenhang von der CAD-genauen Systemform und der hQ-Systemleistung von Regenentwässerungssystemen hin. Bei den neuen LORO-X Haupt-Not-Kombi-Systemen lässt sich veranschaulichen:

Zielsetzung ist, die Hauptentwässerung für normale Regenereignisse möglichst ruhig und gleichmäßig mit der notwendigen Abflussleistung zu gestalten. Bei starken Regenereignissen (Jahrhundertregen) ist eine Notentwässerung ins Freie erforderlich, um die zusätzlichen Wassermassen von der Kanalisation fern zu halten. Bisher sind für diese zwei Situationen auch zwei separate Systeme notwendig. Durch das innovative LORO-Rohr-in-Rohr-Prinzip ist es nun möglich, diese beiden Systeme mit nur einem Dachablauf und nur einer sichtbaren Falleitung zu kombinieren!

Die Hauptentwässerung erfolgt durch das äußere DN 100 Silent-Freispielsystem (**grüner Fließweg**) mit einer Systemleistung von maximal $Q=4,5$ l/s bei $h=35$ mm Wasserhöhe. Die Notentwässerung erfolgt durch das innenliegende DN 50 Silent-Power-Druckströmungssystem (**roter Fließweg**) mit einer Systemleistung von zusätzlichen $Q=8,2$ l/s bei $h=75$ mm Wasserhöhe auf dem Dach.

Da die Systemform (CAD) maßgeblich für die Leistungsmerkmale Wasserhöhe (h), Abfluss (Q) und Schall des Systems verantwortlich ist, erstellt LORO zu allen neu entwickelten Regenentwässerungssystemen ein LX-Datenblatt mit hQ-CAD Nachweis. (auf den folgenden Seiten)

Systemteil 1 - Der Attika-Kombi-Ablauf:

Den Eintritt des Regenwassers in das Haupt-Not-Kombi-System bildet der neue Kombi-Ablauf mit innenliegendem DN 50 Notentwässerungswehr. Die LORO-X Haupt-Not-Kombi Haube weist eine zusätzliche Schlitzreihe für den freien Durchfluss des Wassers zur Notentwässerung auf. Durch 3 “Füße” auf dem Losflansch fixiert, passt sich der Einlauf des Notsystems der Beschaffenheit der Dachabdichtung optimal an, sodass die Notentwässerung auch wirklich erst ab der gewünschten Wasserhöhe einsetzt.


Systemteil 2 - Die Umlenkung:

Ein entscheidendes Kriterium für die Einhaltung von sicherer Freispiegelströmung des Hauptablaufsystems ist die vollständige Belüftung der DN 100 Falleitung, damit sich keine Saugwirkung entwickeln kann. Dies wird durch das spezielle DN 100 Belüftungsteil auf dem Abzweig gewährleistet. Entsprechend ist das innenliegende Notentwässerungssystem verschlossen, um die notwendige Saugleistung aufbauen zu können.


Die Falleitungslänge kann mit LORO-X Stahlabflussrohr in DN 100 und DN 50 flexibel an die Höhe des Gebäudes angepasst werden. (beachten Sie jedoch die speziellen DN 50 Langmuffenrohre!)

Systemteil 3 - Das LORO-X Kombi-Regenstandrohr:


Schließlich muss das innenliegende DN 50 System wieder aus dem äußeren System herausgeführt werden, um - wie es für Notablaufsysteme gefordert ist - “ins Freie” entwässern zu können. Hierfür wird unterhalb der bekannten Reinigungsöffnung der Ausfluss geschaffen.

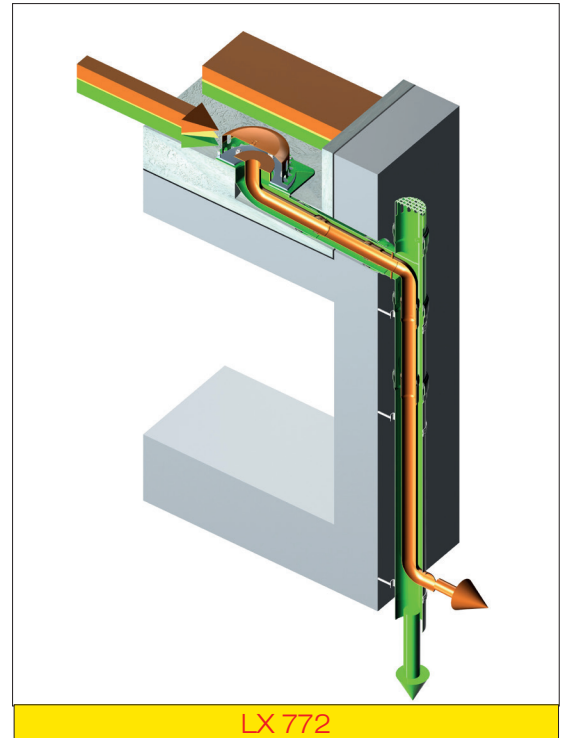

LX 772

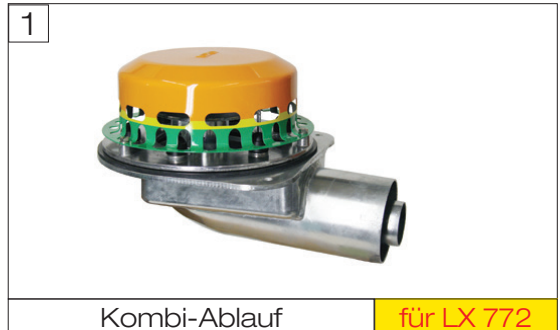

Serie 88 Haupt-Not-Kombi Rohr in Rohr

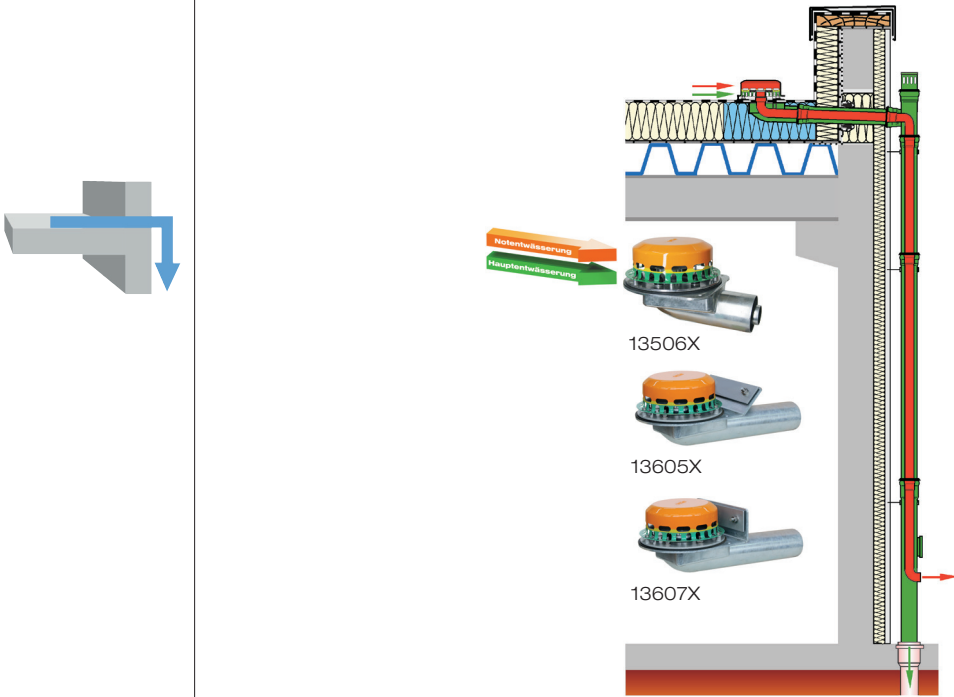	Hauptentwässerung	Notentwässerung
	Freispiegelströmung	Druckströmung
	Silent	
	Kombi	
		
DN	100 (Haupt)	50 (Not)
Eingrifftiefe ins Dach	106 mm	
Wasserhöhe (mm)	35	75
Wehrhöhe (mm)	0	40
LX-Nr.	LX772	
Abfluss Q (l/s)	4,5 l/s * 8,2 l/s *	

* Abflussleistung gemäß Prüfanordnung nach DIN EN 1253, Fallrohrlänge 4,2 m

Maße und Gewichte

LORO-X Haupt-Not-Kombi Attikaablauf, Serie 88,

mit Klemmflansch, DN 100/50

für Bitumen- und Kunststoff-Abdichtungsbahnen

Abflussleistung nach Datenblatt:




LX 772	Haupt:	4,5 l/s*
	Not:	8,2 l/s*
	Kombi:	12,7 l/s*

mit Klemmflansch, **ohne Aufkantung**, Stahl, feuerverzinkt,
mit zusätzlicher Beschichtung, Siebkorb aus Edelstahl

bestehend aus:

Siebkorb, Losflansch, Kompressionsdichtung**,
Überlaufstutzen, Ablaufkörper

DN 100: [Art.-Nr. 13506.100X](#) Gewicht: 7,0 kg

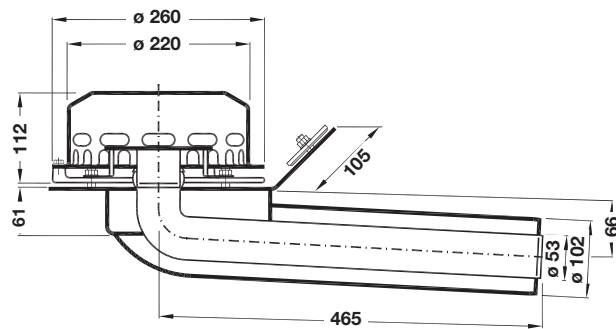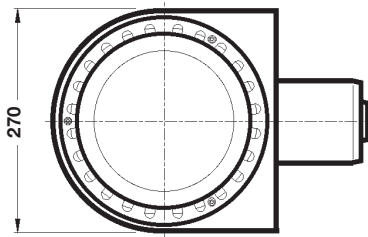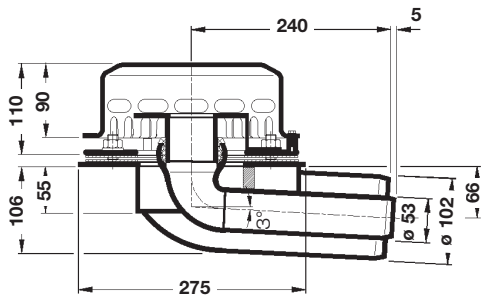


mit Klemmflansch, **45° Aufkantung**, Stahl, feuerverzinkt,
für Bitumen-Abdichtungsbahnen, mit zusätzlicher Beschichtung,
Siebkorb aus Edelstahl

bestehend aus:

Siebkorb, Losflansch, Kompressionsdichtung**,
Überlaufstutzen, Ablaufkörper

DN 100: [Art.-Nr. 13605.100X](#) Gewicht: 8,9 kg

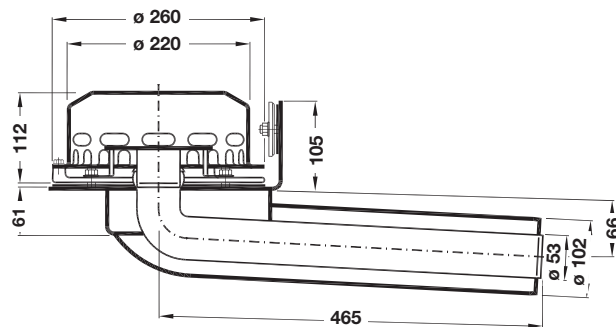

mit Klemmflansch, **90° Aufkantung**, Stahl, feuerverzinkt,
für Kunststoff-Abdichtungsbahnen, mit zusätzlicher Beschichtung,
Siebkorb aus Edelstahl

bestehend aus:

Siebkorb, Losflansch, Kompressionsdichtung**,
Überlaufstutzen, Ablaufkörper


DN 100: [Art.-Nr. 13607.100X](#) Gewicht: 8,9 kg

Maße und Gewichte

LORO-Abzweig 87° mit Bogen - Rohr in Rohr - DN 100/50

Stahl, feuerverzinkt, mit zusätzlicher Beschichtung


DN 100/50: Art.-Nr. 13500.100X Gewicht: 2,7 kg

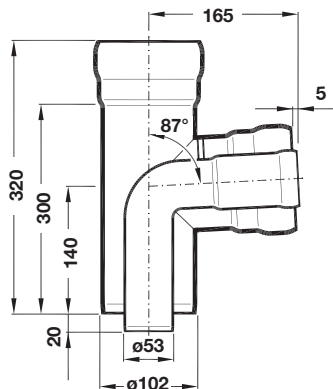

LORO-Abzweig 87° mit Bogen - Rohr in Rohr - DN 100/50

kurze Ausführung für geringen Abstand zur Attika,
Stahl, feuerverzinkt, mit zusätzlicher Beschichtung

DN 100/50: Art.-Nr. 13550.100X Gewicht: 2,6 kg

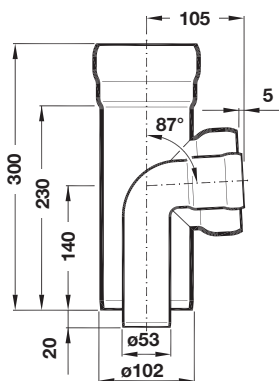

Wichtig: Einbau zusätzlicher Bögen nur nach Rücksprache mit dem LOROWERK.

Zu Wartungszwecken muss vor jeden Bogen ein Reinigungsrohr 00550.100X gesetzt werden.


LORO-Regenstandrohr - Rohr in Rohr - DN 100/50

Stahl, feuerverzinkt, mit zusätzlicher Beschichtung

DN 100/50: Art.-Nr. 13510.100X Gewicht: 6,7 kg

mit verlängertem Auslauf, Objektbezogene Ausführung, gewünschte Länge des Auslaufrohres bei Bestellung angeben, Stahl, feuerverzinkt, mit zusätzlicher Beschichtung

DN 100/50: Art.-Nr. 13509.100X Gewicht: 6,7 kg

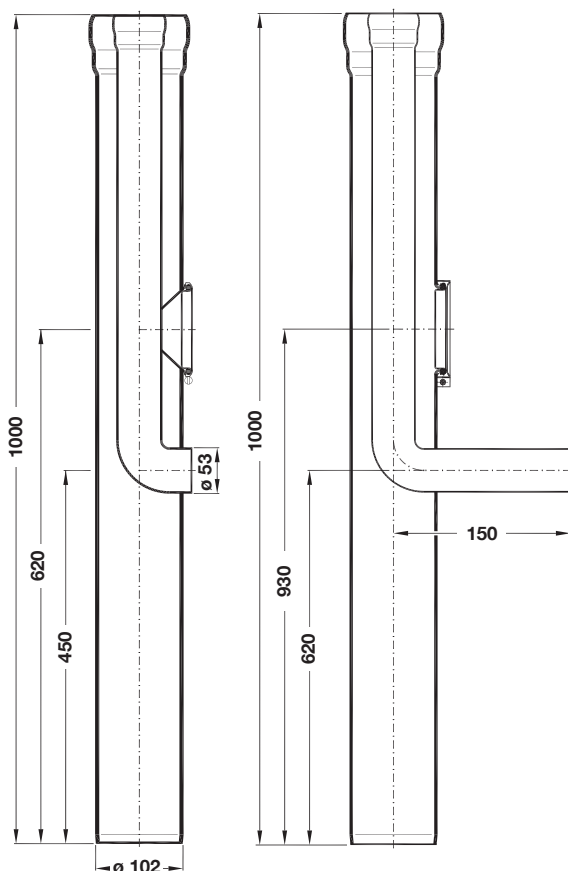


Begleitheizung

Wir empfehlen, unsere Haupt-Not-Kombi Attikaabläufe und die weiterführenden Falleitungen mit einer bauseitigen Begleitheizung zu versehen.

** kann bei Bitumenabdichtungsbahnen entfallen.

* Gemäß Prüfanordnung nach DIN EN 1253

Maße und Gewichte

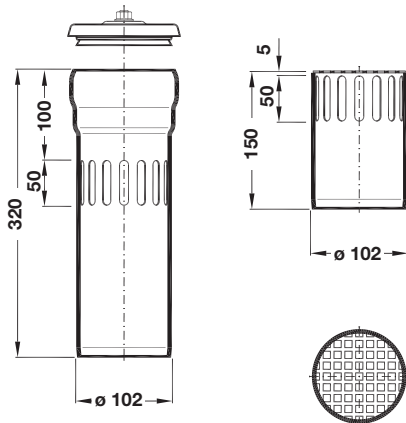

LORO-X Belüftungsstück mit Verschlussstopfen, DN 100

Stahl, feuerverzinkt, mit zusätzlicher Beschichtung

DN 100: [Art.-Nr. 13216.100X](#)

Gewicht: 2,1 kg

LORO-X Belüftungsstück mit Lochblech, DN 100

Stahl, feuerverzinkt, mit zusätzlicher Beschichtung

DN 100: [Art.-Nr. 13217.100X](#)


Gewicht: 0,7 kg

LORO-X Stützrohr, DN 100/50

Empfohlen bei längeren Falleitungen über 12 m,
Stahl, feuerverzinkt, mit zusätzlicher Beschichtung

DN 100: [Art.-Nr. 13582.100X](#)

Gewicht: 1,2 kg

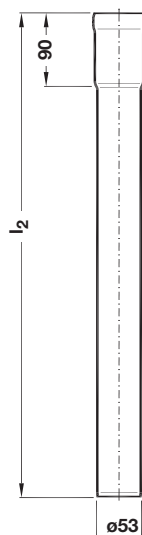

LORO-X Rohr mit Langmuffe, DN 50

Stahl, feuerverzinkt, mit zusätzlicher Beschichtung

DN 50, $l_2 = 590$ mm:	Art.-Nr. 01302.050X	Gewicht: 1,2 kg
DN 50, $l_2 = 1090$ mm:	Art.-Nr. 01203.050X	Gewicht: 2,2 kg
DN 50, $l_2 = 2090$ mm:	Art.-Nr. 01108.050X	Gewicht: 4,4 kg

Datenblatt LX 772

Attikaentwässerung Serie 88 Haupt-Not-Kombi




Haupt-Not-Kombi

Freispiegelströmung	Druckströmung
Silent	Silent Power
Abfluss: 4,5 l/s	Abfluss: 8,2 l/s
Wasserhöhe: 35 mm	Wasserhöhe: 75 mm
Eingrifftiefe: 106 mm	Eingrifftiefe: 106 mm
Nennweite: DN 100	Nennweite: DN 50
LX-Nummer: LX 772	LX-Nummer: LX 772
Wehrhöhe: 0 mm	Wehrhöhe: 40 mm
Haube: belüftet	Haube: belüftet
Falleitung: belüftet	Falleitung: nicht belüftet
Falleitungshöhe: min. 4,2 m	Falleitungshöhe: min 4,2 m
Entwässerung: in Grundleitung	Entwässerung: ins Freie
Flanschform: Klemmflansch	Flanschform: Klemmflansch

LX 772 Stückliste

1 x Art.-Nr. 13506.100X, Haupt-Not-Kombi Attikaablauf
 2 x Art.-Nr. 01201.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
 2 x Art.-Nr. 01203.050X, LORO-X Rohr mit Langmuffe
 1 x Art.-Nr. 13217.100X, LORO-X Belüftungsstück mit Lochblech
 1 x Art.-Nr. 13500.100X, LORO-X Doppelrohr-Abzweig mit Bogen
 1 x Art.-Nr. 01101.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
 1 x Art.-Nr. 01108.050X, LORO-X Rohr mit Langmuffe

1 x Art.-Nr. 13510.100X, LORO-X Regenstandrohr
 6 x Art.-Nr. 00911.100X, LORO-X Dichtelemente
 5 x Art.-Nr. 00911.050X, LORO-X Dichtelemente
 3 x Art.-Nr. 00975.100X, LORO-X Rohrschellen
 1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube
 1 x Art.-Nr. 13235.100X, LORO-X Schiebeflansch
 3 x Art.-Nr. 09604.200X, LORO-X Stockschrabe

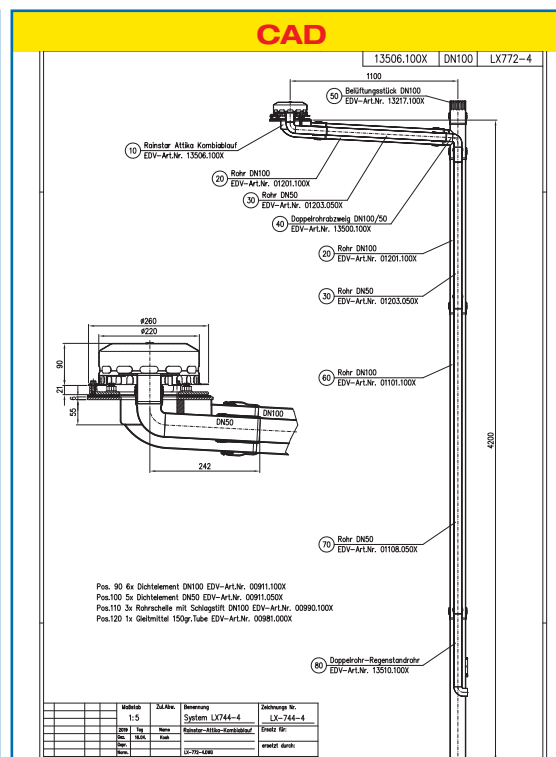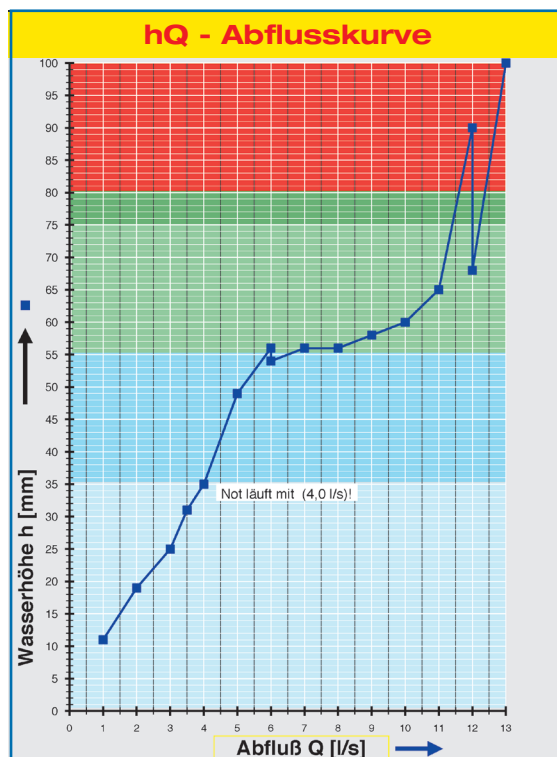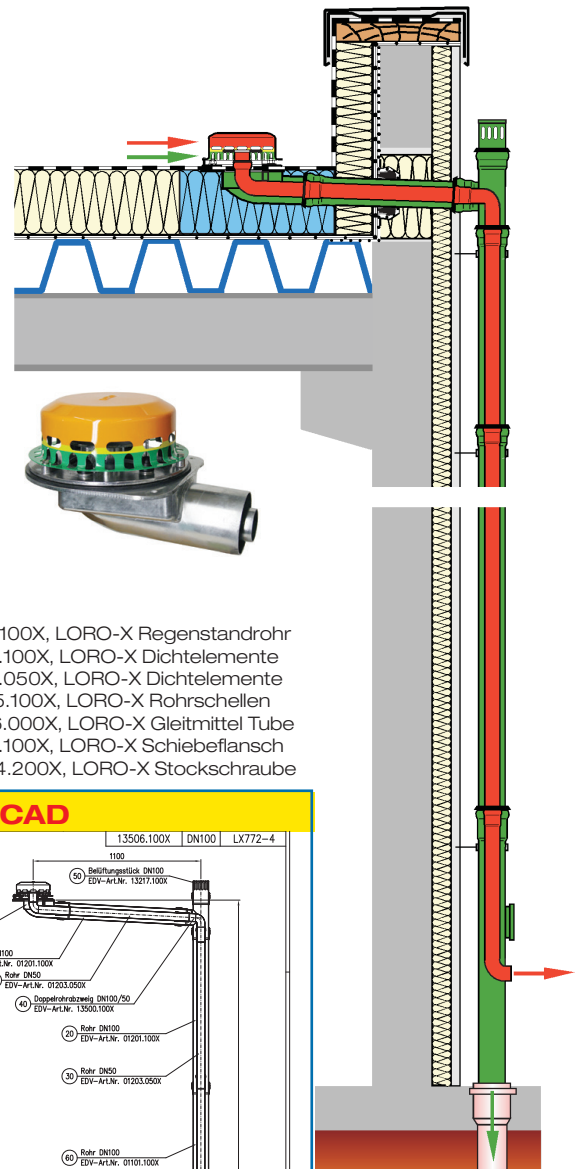

Systemleistung		Systemform														
Wasserhöhe	mm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
Abfluss	l/s	0,5	1,2	1,5	2,1	3	4	4,5	4,7	4,9	5,1	8	12,0	12,3	12,6	12,7
Silent									Silent Power							

LORO-X Haupt-Not-Kombi Attikaentwässerungssystem

LX772-4X

Ablauf Art.-Nr. 13506.100X
Gewicht: 7,2 kg

**mit Klemmflansch
ohne Aufkantung**
für Bitumen und Kunststoff-
Abdichtungsbahnen



LX772-2X

Ablauf Art.-Nr. 13605.100X
Gewicht: 8,9 kg

**mit Klemmflansch
45° Aufkantung**
für Bitumen-
Abdichtungsbahnen



LX772-1X

Ablauf Art.-Nr. 13607.100X
Gewicht: 8,9 kg

**mit Klemmflansch
90° Aufkantung**
für Kunststoff-
Abdichtungsbahnen



Wichtig: Bitte unbedingt die zusätzlichen LORO-X Systemteile mitbestellen, um die Abflussleistung erreichen zu können.

LORO-Abzweig mit Bogen - Rohr in Rohr-

- für LORO-X Haupt-Not-Kombi
Attikaentwässerung -
Stahl, feuerverzinkt, DN 100/50

Art.-Nr. 13500.100X
Gewicht: 3,1 kg



LORO-Regenstandrohre - Rohr in Rohr-

- für LORO-X Haupt-Not-Kombi
Attikaentwässerung -

mit Reinigungsöffnung, Stahl,
feuerverzinkt, DN 100/50

Art.-Nr. 13510.100X
Gewicht: 6,7 kg



für Verlegung hinter der Fassade
Stahl, feuerverzinkt, DN 100/50

Achtung: Länge des Auslaufrohres
bei Bestellung angeben!

Art.-Nr. 13509.100X
Gewicht: 7,0 kg



LORO-X Rohr mit Langmuffe

-Notablaufleitung (Innenrohr)
für LORO-X Haupt-Not-Kombi
Attikaentwässerung
Stahl, feuerverzinkt, DN 50
500 mm lang Art.-Nr. 01302.050X
1000 mm lang Art.-Nr. 01203.050X
2000 mm lang Art.-Nr. 01108.050X



LORO-X Stützrohr - Rohr in Rohr -

DN 100/50
Empfohlen bei längeren
Falleleitungen über 12 m

Art.-Nr. 13582.100X
Gewicht: 1,2 kg



LORO-X Belüftungsstück mit Lochblech

- für LORO-X Haupt-Not-Kombi
Attikaentwässerung
Stahl, feuerverzinkt, DN 100

Art.-Nr. 13217.100X
Gewicht: 0,7 kg



LORO-Dichtelemente

Art.-Nr. 00911.050X

Art.-Nr. 00911.100X

LORO-Rohrschellen


Art.-Nr. 00990.100X

Wichtig: Einbau zusätzlicher Bögen nur nach Rücksprache mit dem LOROWERK.
Zu Wartungszwecken muss vor jeden Bogen ein Reinigungsrohr 00550.100X gesetzt werden.


Begleitheizung: Wir empfehlen, nach Prüfung Dachabläufe und Leitungen in frostgefährdeten Bereichen gegebenenfalls mit einer bauseitigen Begleitheizung zu versehen.

LORO-X Druckströmungsspeier


Hauptentwässerung	Wehr 0 mm	Notentwässerung	Wehr 40 mm	Kombi
Freispiegelströmung	Wasserhöhe 35 mm	Druckströmung	Wasserhöhe 75 mm	
Silent		Silent Power		
Abfluss: 4,5 l/s		Abfluss: 8,2 l/s		

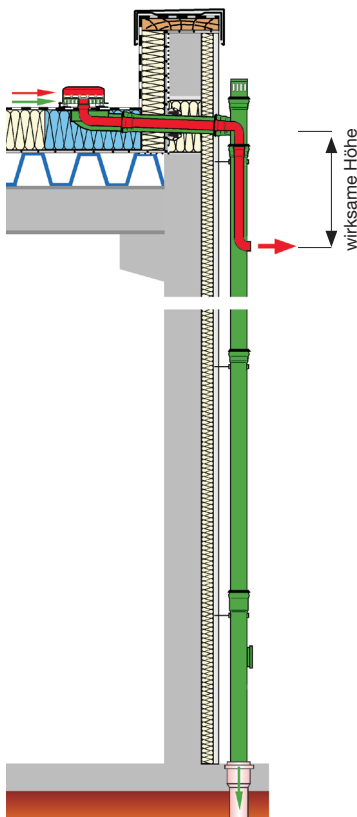

wirksame Höhe
1620mm

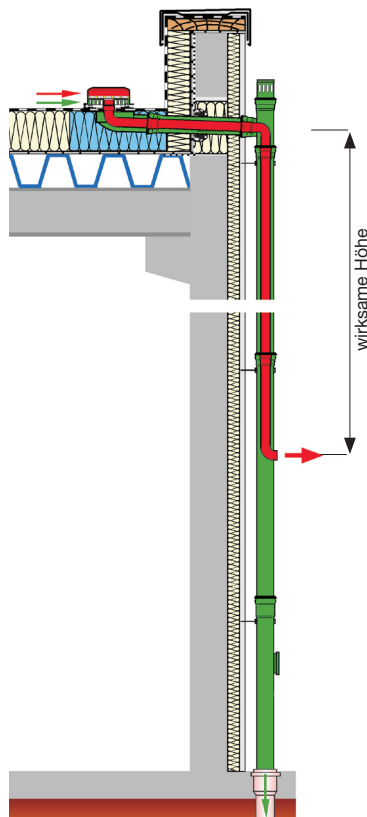

wirksame Höhe
2620mm

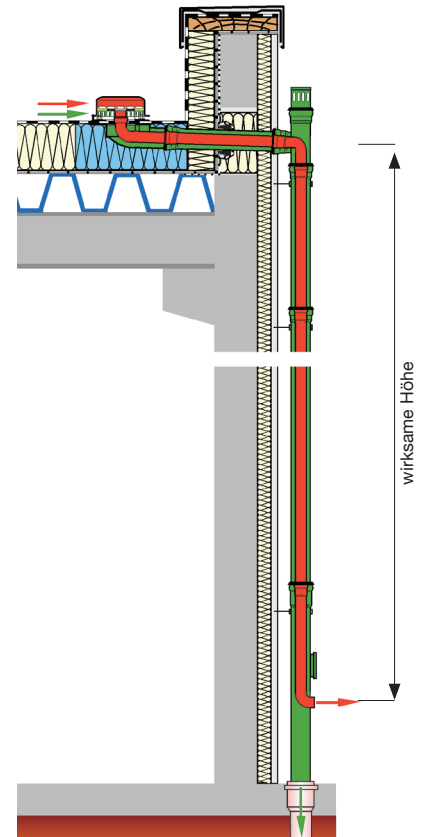

wirksame Höhe
3620mm

Beschrieb

Der LORO-X "Druckströmungsspeier" ist eine nicht belüftete Entwässerung, bei der die Abflussleistung des Speiers ins Freie durch die Nutzung der Druckströmung deutlich erhöht wird.

So kann trotz der kleinen Nennweite (DN50) ein Abfluss erreicht werden, der ein vielfaches der Leistung eines herkömmlichen Speiers beträgt.


Je höher die „wirksame Höhe“ des Druckströmungsspeiers ist, desto höher ist die Abflussleistung (siehe Vergleichsdiagramm).

Die gemessenen Kurven der Längen 620mm, 1620mm, 2620mm und 3620mm weisen unterschiedliche Vollfüllungspunkte auf, die um so

weiter „rechts“ liegen, je höher die wirksame Höhe des Druckströmungsspeiers ist.

Ab einer wirksamen Höhe von 1,62m leistet die Notentwässerung mehr als 4,5 l/s bei 75mm Wasserhöhe auf dem Dach, sodass zu empfehlen ist, den Druckströmungsspeier ab einer wirksamen Höhe von 1,62m einzusetzen.

LORO-X Druckströmungsspeier Vergleichsdiagramm

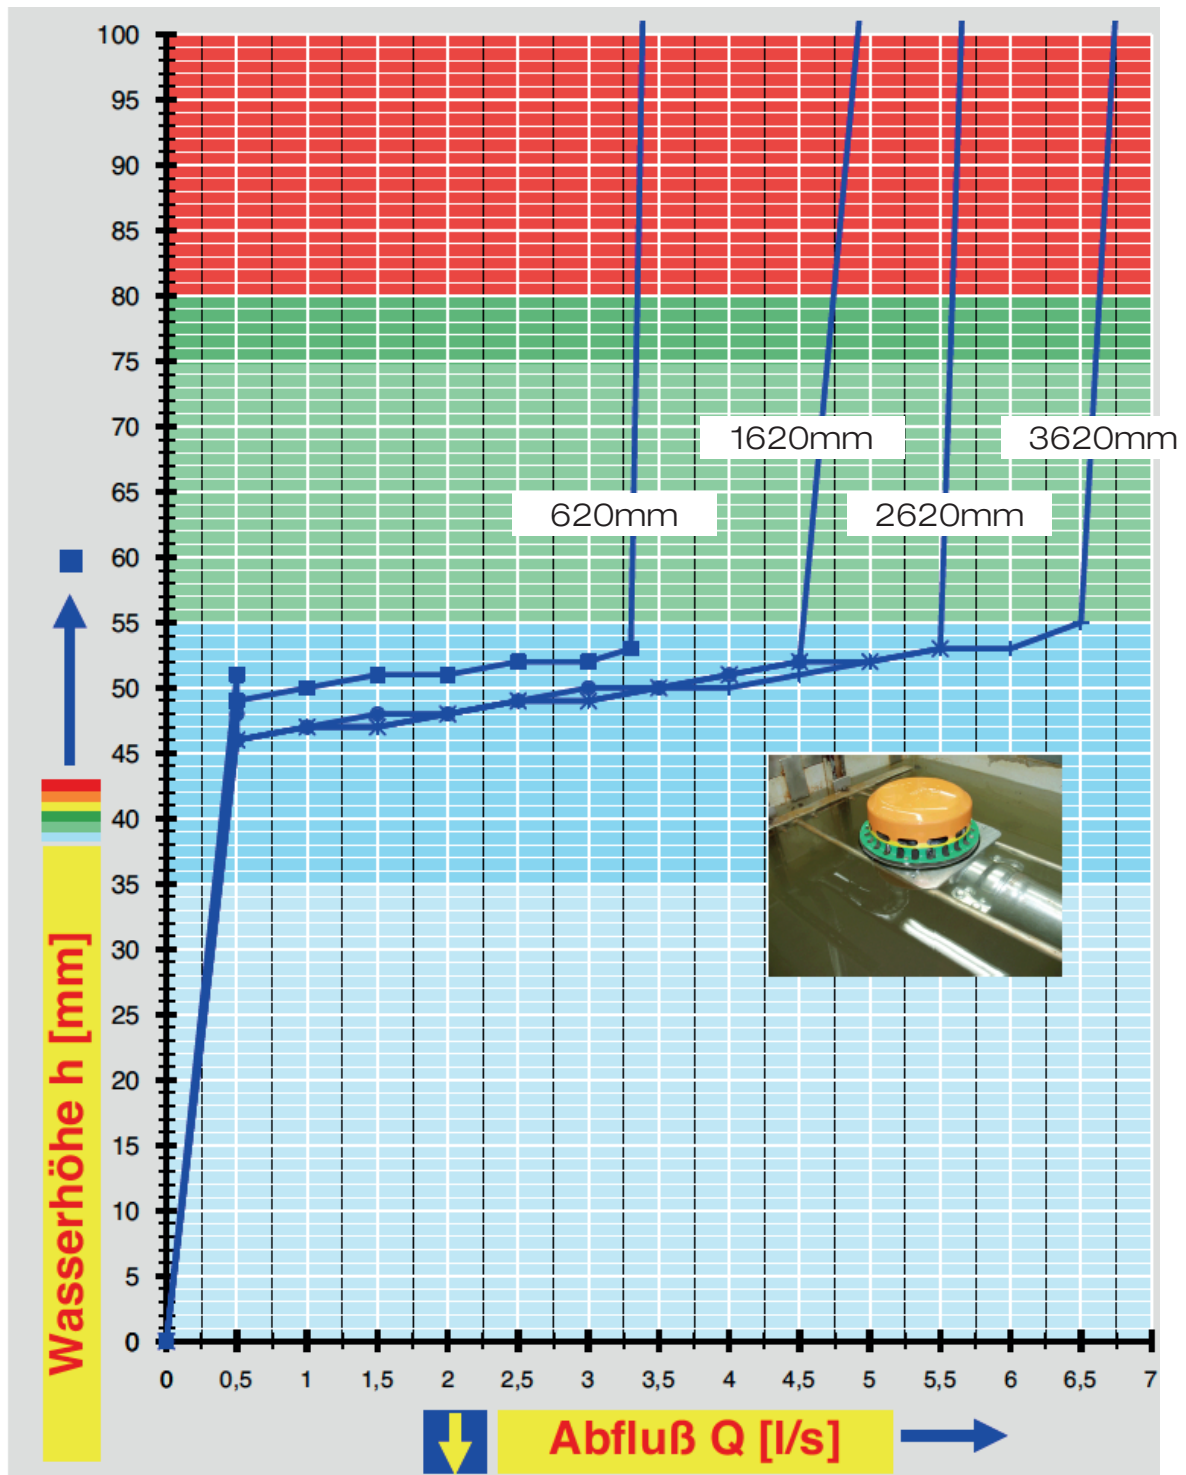

Wasserhöhe	mm	LX Nr.	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
wirksame Höhe 620 mm	l/s	1535	-	-	-	-	-	-	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
wirksame Höhe 1620 mm	l/s	1537	-	-	-	-	-	3,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
wirksame Höhe 2620 mm	l/s	1539	-	-	-	-	0,5	3,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
wirksame Höhe 3620 mm	l/s	1541	-	-	-	-	0,5	3,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5

Werkvertretungen

Ihre Ansprechpartner



1 Rudolf Strauß GmbH Industrievertretung

Tel: +49 40 88 365 77 0 • industrievertretungen@r-strauss.de

Thomas Scholz Gebiet Nord 1
Tel: +49 152 08735603 • scholz@r-strauss.de

Innendienst: Sascha Oeltze • Tel: +49 538271128 • s.oeltze@lorowerk.de
Innendienst: André Pralle • Tel: +49 5382 71300 • a.pralle@lorowerk.de

2 Ralf Kaminski Technischer Berater

Mobil: +49 175 524 64 94 • ralf.kaminski@lorowerk.de

Innendienst: André Pralle • Tel: +49 5382 71300 • a.pralle@lorowerk.de

3 Thomas Cassel Technischer Berater

Mobil: +49 170 9646066 • thomas.cassel@lorowerk.de

Innendienst: Jared König • Tel: +49 5382 71271 • j.koenig@lorowerk.de
Rabea Ebbecke • Tel: +49 5382 71302 • r.ebbecke@lorowerk.de

4 Markus Bernad Technischer Berater

Key Account Gebiet West 2 3 4 6
Mobil: +49 175 8421848 • markus.bernad@lorowerk.de

Stefan Kruska Technischer Berater
Mobil: +49 172 209 27 77 • kruska@kruska-beratung.de

LORO-X Lager West

Harald Peglow

Mewer Ring 7 • 58454 Witten • Tel: +49 2302 913160 • witten@lorowerk.de

Innendienst: Jared König • Tel: +49 5382 71271 • j.koenig@lorowerk.de
Rabea Ebbecke • Tel: +49 5382 71302 • r.ebbecke@lorowerk.de

6 Bernd Albert Skiba Technischer Berater

Mobil: +49 160 97900435 • bernd.skiba@lorowerk.de

Innendienst: Thorsten Börstling • Tel: +49 5382 71252 • t.boerstling@lorowerk.de

5 René Kassin Technischer Berater

Key Account Gebiet Süd 5 7 8 9 10 11

Mobil: +49 175 5739364 • rene.kassin@lorowerk.de

Innendienst: Nadine Pralle

Tel: +49 5382 71223 • n.pralle@lorowerk.de

7 Udo Keidel Technischer Berater

Mobil: +49 160 90153146 • udo.keidel@lorowerk.de

Innendienst: Nadine Pralle • Tel: +49 5382 71223 • n.pralle@lorowerk.de

Innendienst: Christine Wille • Tel: +49 5382 71303 • c.wille@lorowerk.de

Lucas Heuer • Tel: +49 5382 71250 • l.heuer@lorowerk.de

8 Andreas Schneider Technischer Berater

Mobil: +49 160 98975044 • andreas.schneider@lorowerk.de

Innendienst: Annette Jürries-Hoppmann • Tel: +49 5382 71 296 •

a.juerries-hoppmann@lorowerk.de

9 Oliver Koch Technischer Berater

Mobil: +49 175 574 02 25 • oliver.koch@lorowerk.de

Innendienst: Annette Jürries-Hoppmann • Tel: +49 5382 71 296 •

a.juerries-hoppmann@lorowerk.de

LORO-X Lager Baden-Württemberg

Pierre Purgoll

Lise-Meitner-Ring 1 • 89231 Neu-Ulm • Tel: +49 731 833 00 •
neu-ulm@lorowerk.de

10 Peter Wollitz Technischer Berater

Mobil: +49 170 921 16 62 • peter.wollitz@lorowerk.de

Betreuung Großhandel: Laufer Industrievertretungen GmbH •

Tel: +49 8024 30 30 692 • Mobil: +49 172 8558004 •

rudolf.laufer@laufer-iv.de

Innendienst: Christine Wille • Tel: +49 5382 71 303 • c.wille@lorowerk.de

Lucas Heuer • Tel: +49 5382 71250 • l.heuer@lorowerk.de

11 Johann Schaub Technischer Berater

Mobil: +49 151 62523524 • johann.schaub@lorowerk.de

Betreuung Großhandel: Laufer Industrievertretungen GmbH •

Tel: +49 8024 30 30 692 • Mobil: +49 172 855 80 04 •

rudolf.laufer@laufer-iv.de

Innendienst: Christine Wille • Tel: +49 5382 71 303 • c.wille@lorowerk.de

Lucas Heuer • Tel: +49 5382 71 250 • l.heuer@lorowerk.de

12 Alexander Dickhaut Technischer Berater

Mobil: +49 170 5580199 • alexander.dickhaut@lorowerk.de

Ronny Amrey Technischer Berater

Mobil: +49 171 21344 35 • r.amrey@lorowerk.de

Innendienst: Veronica Magnusson • Tel: +49 5382 71258 • v.magnusson@lorowerk.de

Marco Wolter • Tel: +49 5382 71307 • m.wolter@lorowerk.de

Büro Leipzig

Iris Pohl, Susanne Kietz

Tel: +49 342 0542690 • wb.leipzig@lorowerk.de

13 Steffen Spigaht Technischer Berater

Key Account Gebiet Ost 12 13

Mobil: +49 171 9759168 • steffen.spigaht@lorowerk.de

Frank Lacina Technischer Berater

Mobil: +49 170 730 53 53 • frank.lacina@lorowerk.de

Innendienst: Melanie Hünecke • Tel: +49 5382 71228 • m.huenecke@lorowerk.de

Ulrich Spigaht Technischer Berater

Mobil: +49 160 90515047 • ulrich.spigaht@lorowerk.de

Innendienst: Melanie Hünecke • Tel: +49 5382 71228 • m.huenecke@lorowerk.de

Stefan Günther Leitung Vertrieb

Mobil: +49 175 2917864 • stefan.guenther@lorowerk.de

Steffen Spigaht Verkaufsleiter

Mobil: +49 171 9759168 • steffen.spigaht@lorowerk.de

Hendrik Henze Leitung Verkauf-Innendienst

Tel: +49 5382 71187 • hendrik.henze@lorowerk.de

LOROWERK K.H. Vahlbrauk GmbH & Co. KG

Kriegerweg 1 • 37581 Bad Gandersheim, Postfach 13 80 • 37577 Bad Gandersheim

Tel. +49 5382 71 0 • Telefax +49 5382 71 2 03 • Internet: www.loro.de • e-mail: infocenter@lorowerk.de