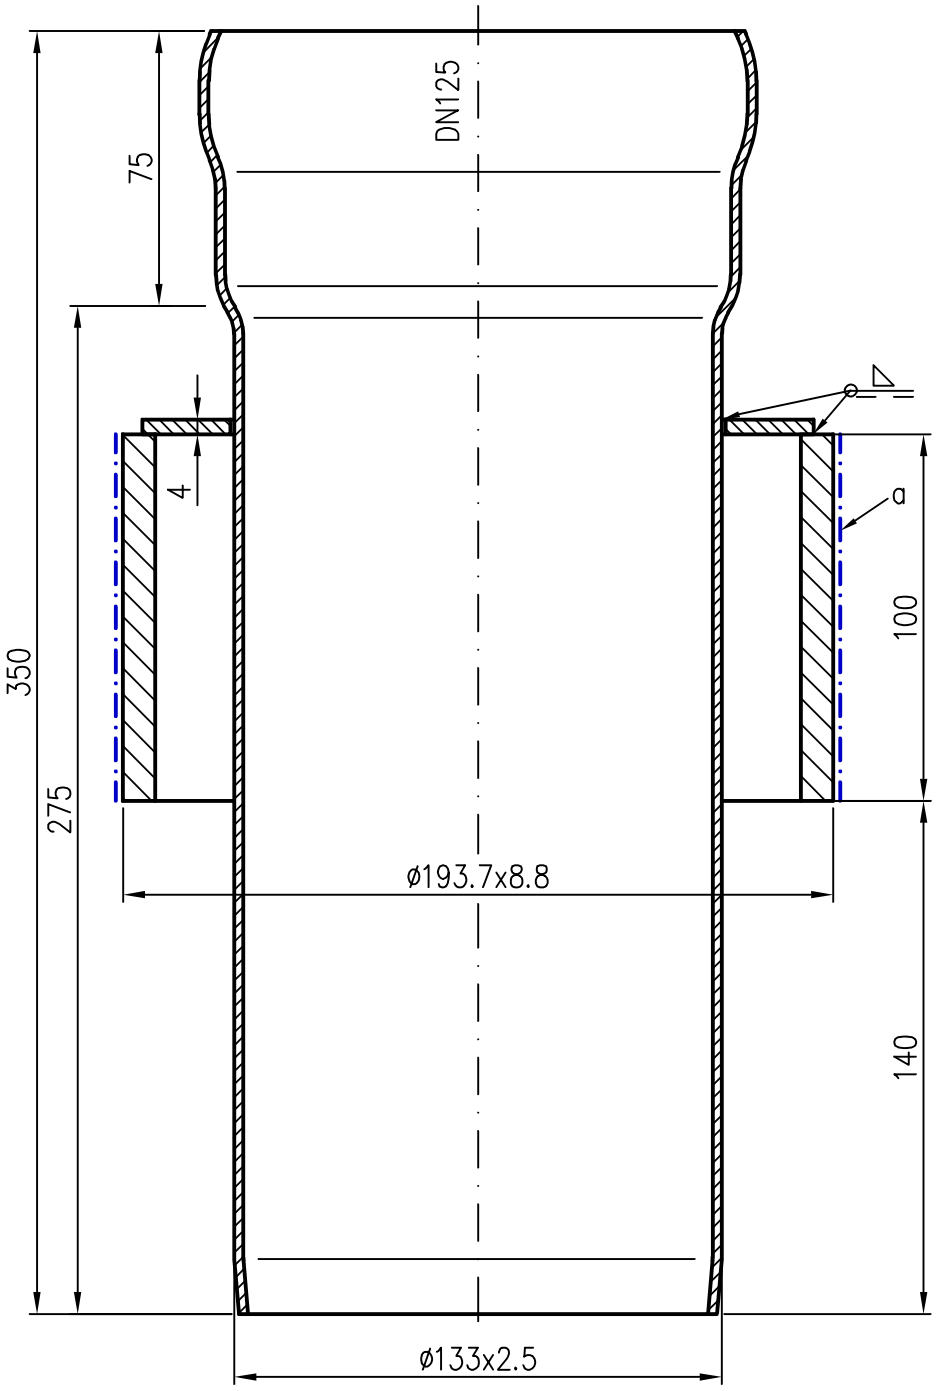


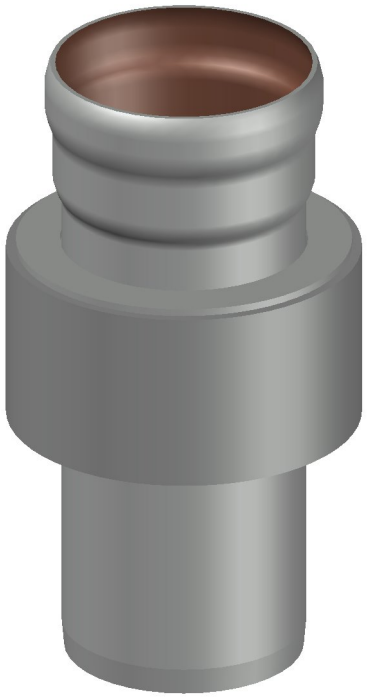

Rohrende leicht eingezogen

a Schweißzone frei von Zink

Werkstoff:
Rohr E195 EN10305 feuerverzinkt, Innen beschichtet
Hülse S355 J2H EN10210-1 feuerverzinkt, LORO-Mat.Nr. 054306

Erstellt mit AUTOCAD 2016

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Maßstab 1:2 | | Zul. Abw. DIN EN1123-3 | Benennung Deck-u. Schottdurchführung | Zeichnungs Nr. 08200.125X |
| | | | | 2016 | Tag | Name | DN125 Form T1 | Ersatz für: |
| | | | | Gez. | 24.05. | Koeh | | |
| | | | | Gepr. | | | EDV-Art.Nr. 08200.125X | ersetzt durch: |
| | | | | Norm. | | | 08200.125X.DWG | |
| Index | Änderung | Tag | Name | LORO® | | | Bauvorhaben Stutzen EN 1123/3-T1-1A-X-125 | |

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Sie darf weder ganz noch teilweise verfielfältigt und nicht an Dritte weitergegeben werden.