


Rohrende leicht eingezogen



Außenrohr: E195 EN10305, P235 TR1 EN10217-1 feuerverzinkt  
 Innenrohr: E195 EN10305, P235 TR1 EN10217-1 feuerverzinkt  
 und Innenbeschichtung  
 Dämmung: 2 K-PU-Schaum

Index	Änderung	Tag	Name	Maststab	Zul./Abw.	Benennung	Zeichnungs Nr.
				1:2	DIN EN123-2	LORO-Verbundrohr	58025.GFOX
		2017	Tag	Gez.	26.09.	Name	Red.-Abzweig DN200/150
				Gepr.			45°
				Norm.			EDV-Art.Nr. 58023.GFOX
							ersetzt durch:
							58025.GFOX.DWG
							Bauvorhaben

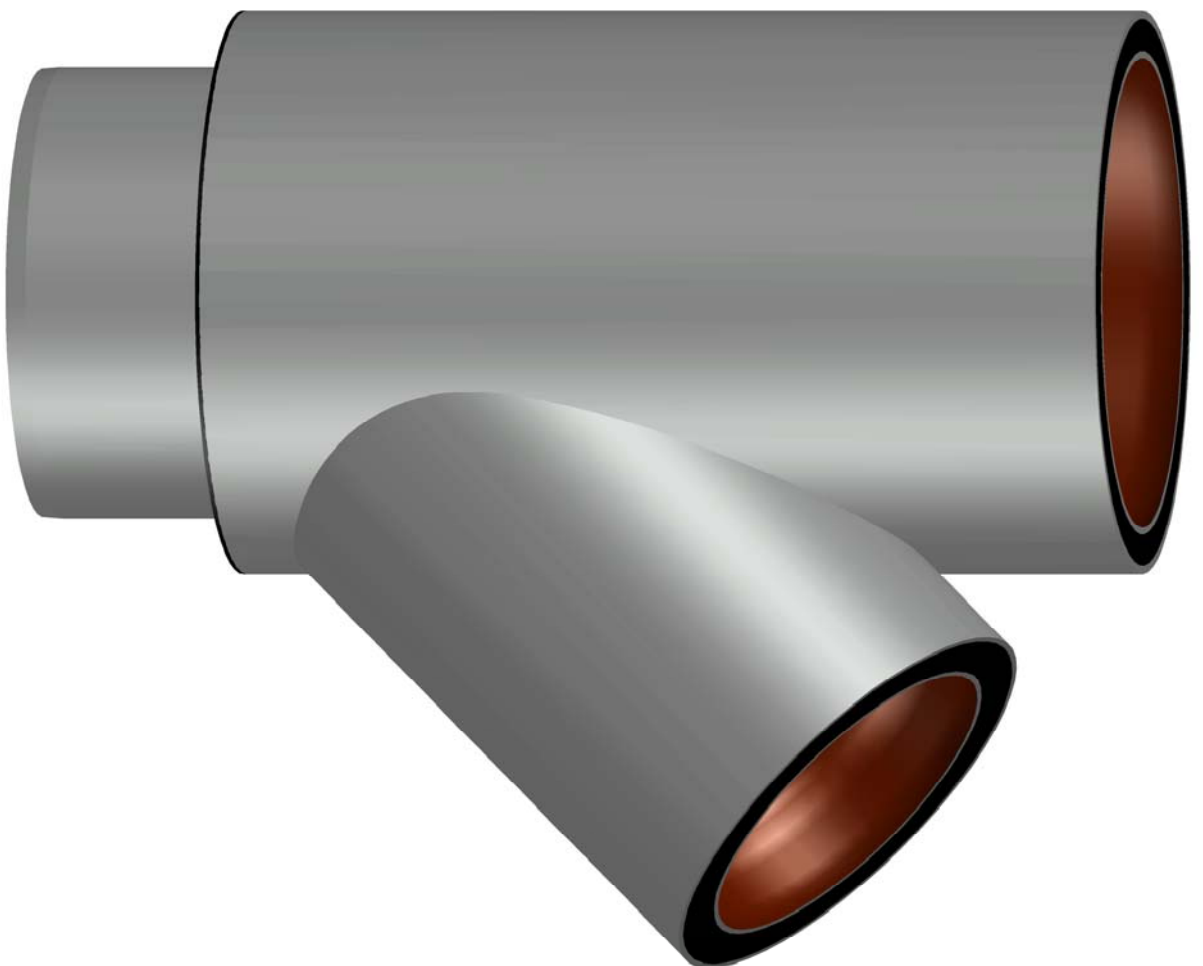