


An Muffen- und Rohrkontur anpassen!

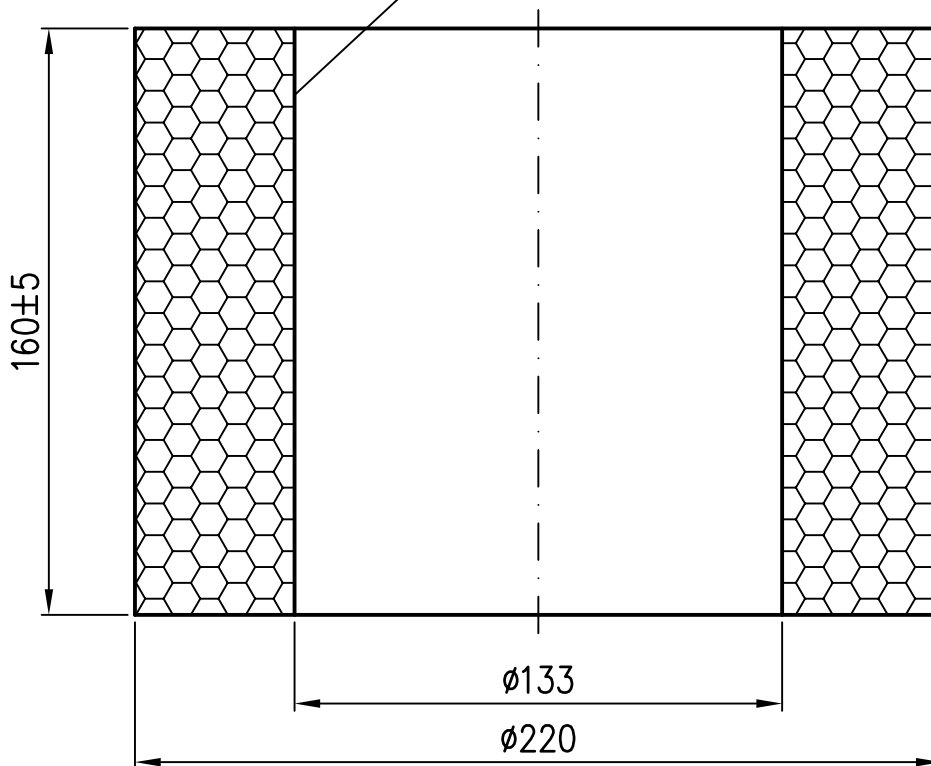

Dämmung: Conlit-Schale 150 U, Typ 133/43.5
 Dampfsperre: ALUFIX-Klebeband, 75mm breit

An Ablaufkörper oder Unterteil werkseitig vormontiert!

Erstellt mit AUTOCAD 2004

				Maßstab	Zul. Abw.	Benennung	Zeichnungs Nr.
				1:2		Wärmedämmung nicht brennbar	19995125W
				2008	Tag	Name	Ersatz für:
				Gez.	13.06.	Koeh	
				Gepr.			ersetzt durch:
				Norm.			
						Bauvorhaben	
Index	Änderung	Tag	Name				

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Sie darf weder ganz noch teilweise vervielfältigt und nicht an Dritte weitergegeben werden.