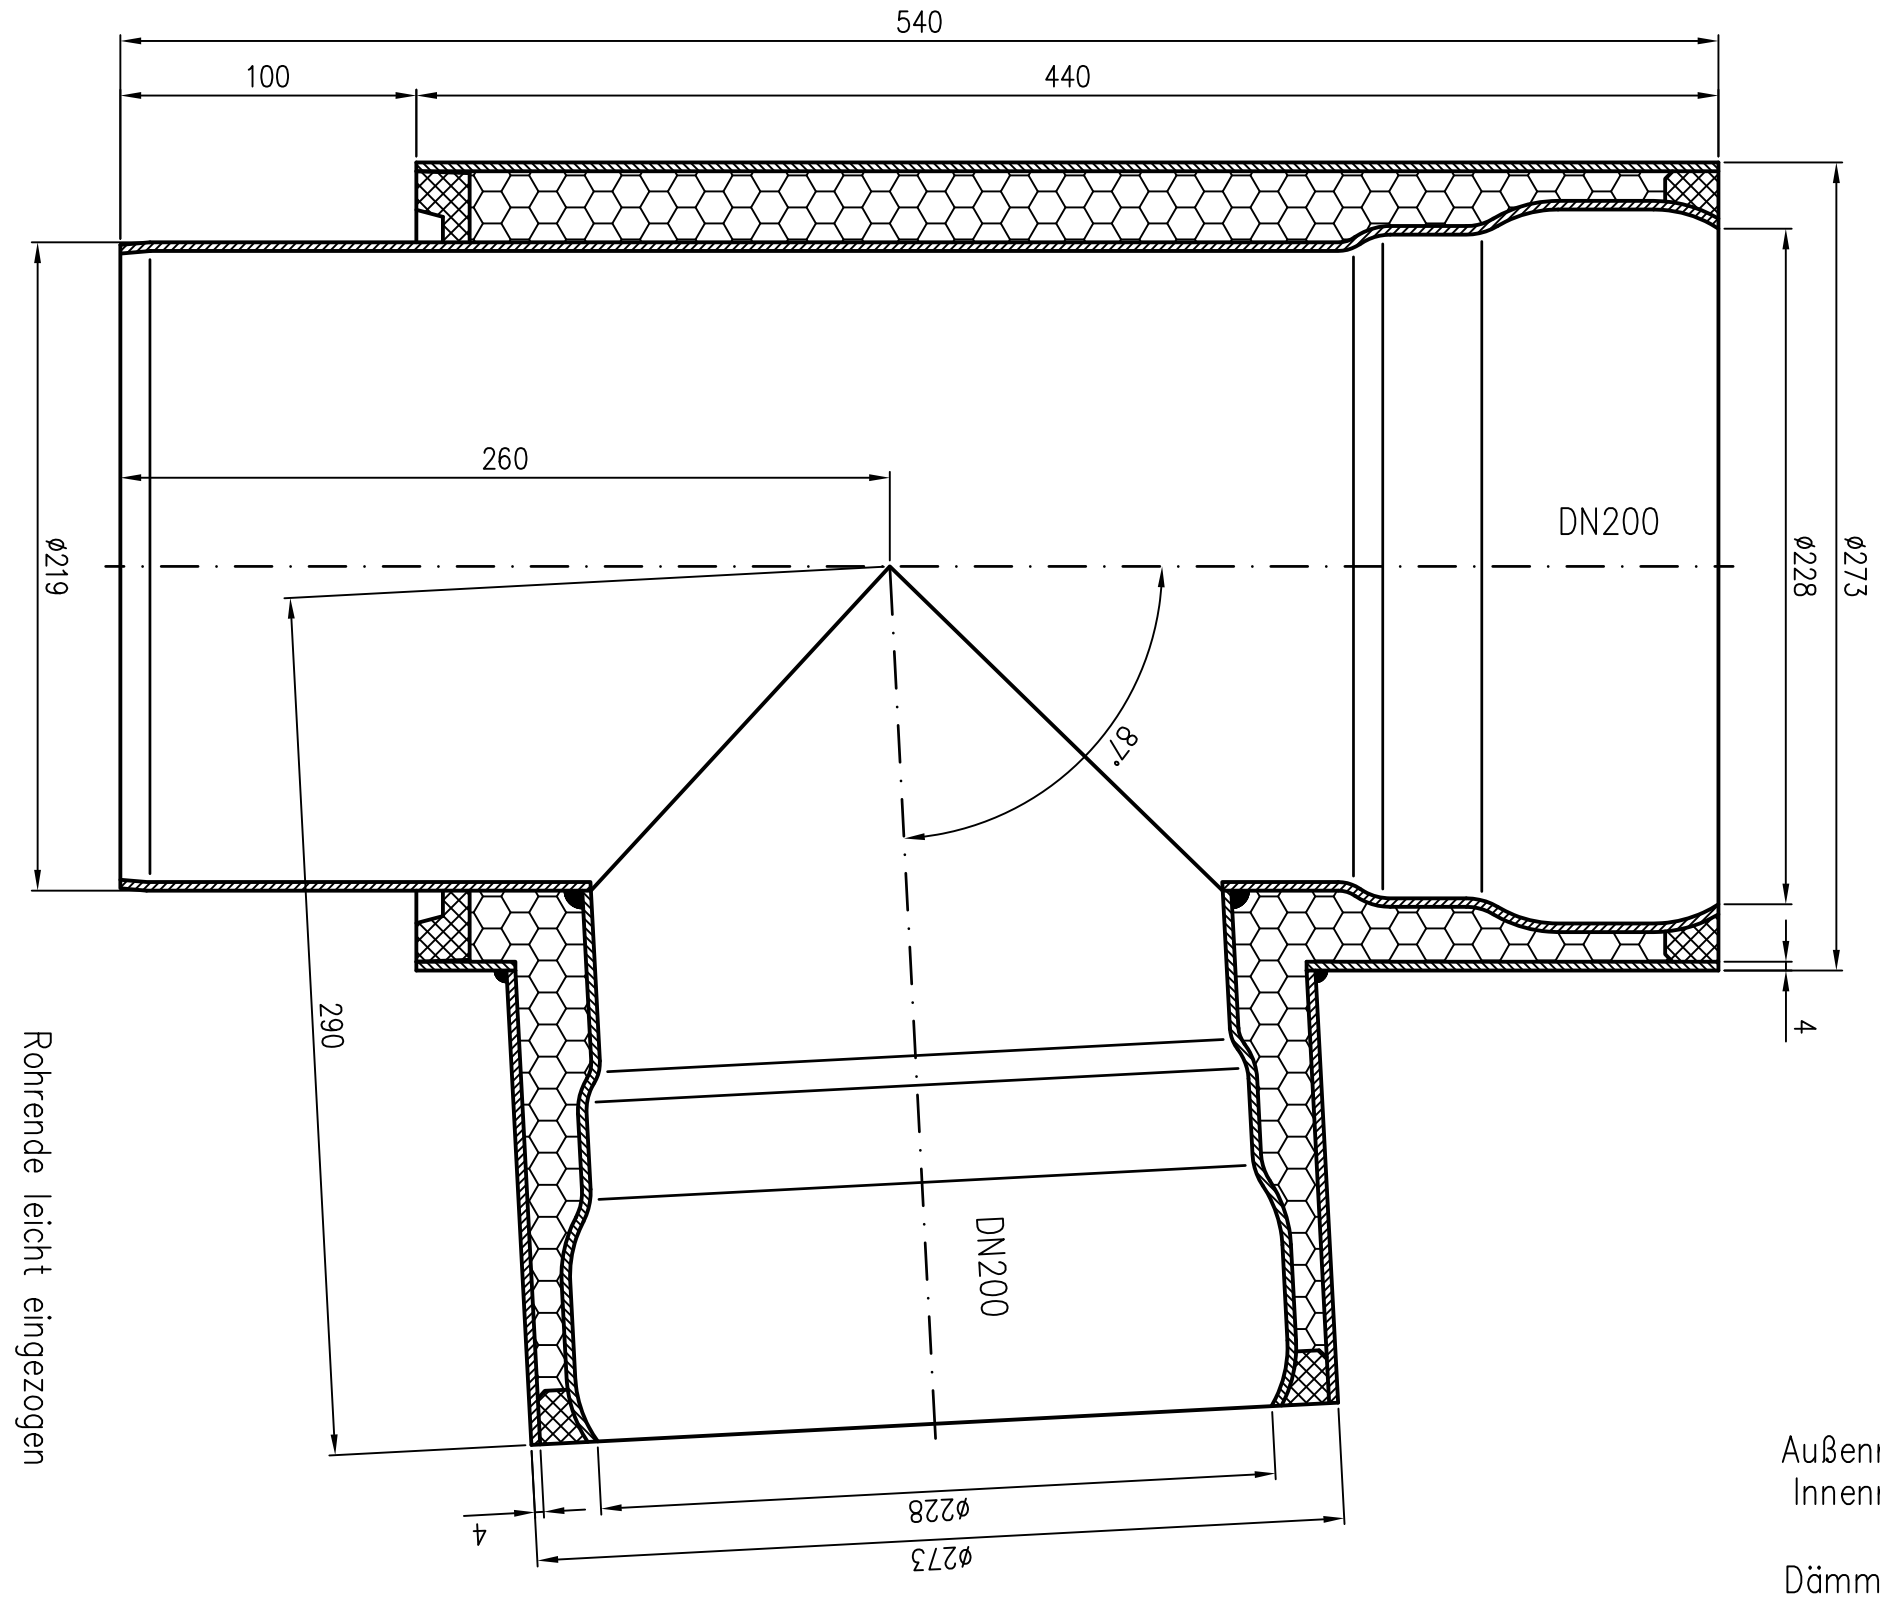

Rohrende leicht eingezogen

Außenrohr: P235 TR1 EN10217-1 feuerverzinkt
Innenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt
und innenbeschichtet
Dämmung: 2 K-PU-Schaum

Erstellt mit AUTOCAD 2004

Index	Änderung	Tag	Name

Maßstab		Zul.Abw.
1:2,5		DIN EN1123-2
2014	Tag	Name
Gez.	02.12.	Koeh
Gepr.		
Norm.		

LORO

Benennung: LORO-Verbundrohr

Einfach-Abzweig 87°
DN200/200
EDV-Art.Nr. 58020.GG0X
58022.GG0X.DWG

Zeichnungs Nr.: 58020GG0X

Ersatz für:

ersetzt durch:

Bauvorhaben

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Sie darf weder ganz noch teilweise verfielfältigt und nicht an Dritte weitergegeben werden.