

Datenblatt LX 1019


Balkontwässerung Serien I und GF für obere Balkone

Hauptentwässerung

Freispiegelströmung

Silent

Abfluss:	1,39 l/s
Wasserhöhe:	35 mm
Eingrifftiefe:	120 mm
Nennweite:	DN 50
LX-Nummer:	LX 1019
Wehrhöhe:	-
Haube:	belüftet
Falleitung:	belüftet
Falleitungshöhe:	-
Entwässerung:	-
Flanschform:	-

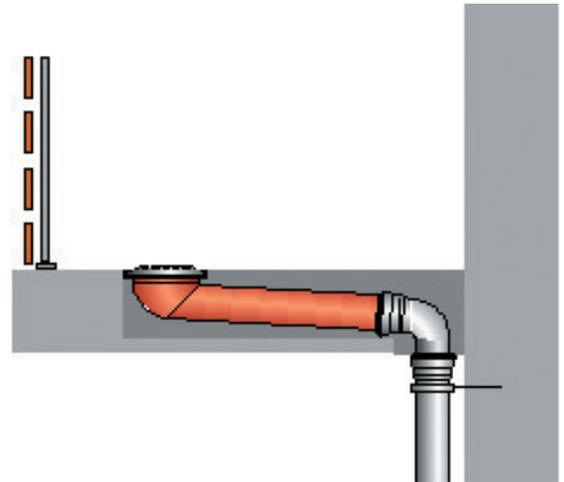


LX 1019 Stückliste


1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswählen!

- 1 X Art.-Nr. 16191.070X, Sieb für obere Balkone
- 1 x Art.-Nr. 01005.050X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
- 1 x Art.-Nr. 00911.050X, LORO-X Dichtelemente

1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

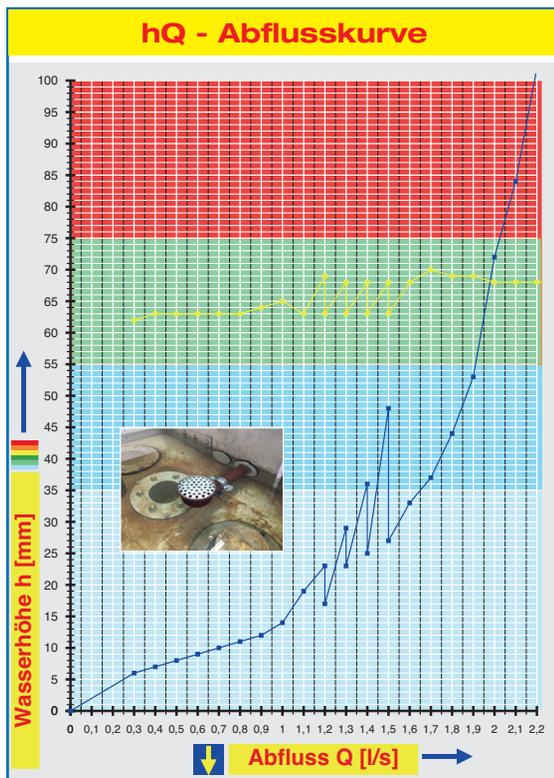

Systemleistung

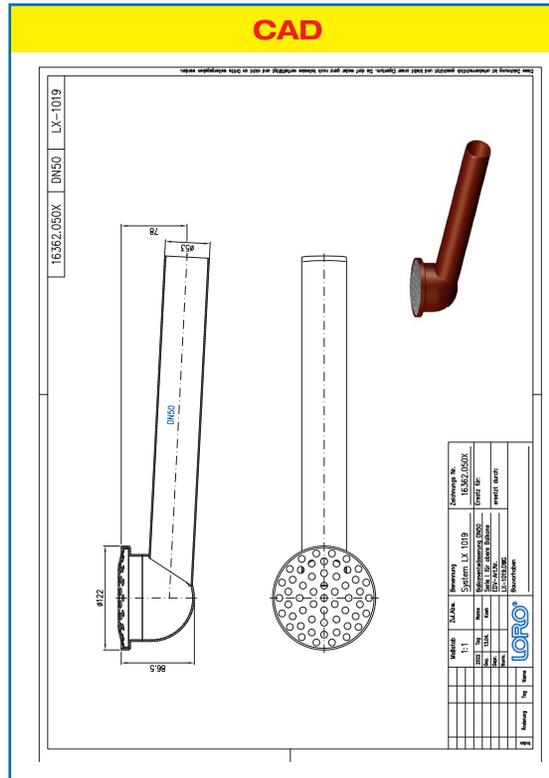

Systemform

Wasserhöhe	mm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
Abfluss	l/s	-	0,7	1,2	1,12	1,27	1,35	1,39	1,46	1,48	1,87	1,92	1,94	1,96	1,99	2,02	2,06
Silent																	

LORO-Balkonentwässerung, Serie I und GF, seitlich

DN 50

mit Sieb für obere Balkone

LX1019-12X

mit Glocke,
Serie I
Ablauf Art.-Nr.
für Plattenstärken von:
120 mm: Nr. 16362.050X



LX1019-12X

mit Stützrand, **Serie GF**

Ablauf Art.-Nr. 16112.050X



Zubehör

Sieb

für obere Balkone

quadratisch rund
Art.-Nr. 16197.000X Nr. 16191.070X



Siebaufnahme

quadratisch rund
Art.-Nr. 16190.070X Art.-Nr. 16195.050X



Aufsatzstück

für Höhenausgleich
30 mm - 60 mm
Art.-Nr. 16192.050X



Aufschiebbare Schalungsglocke

Art.-Nr. 18100.050X

