

Datenblatt LX 1093


Dachentwässerung

Serie 84 DRAINLET®

Hauptentwässerung

Freispiegelströmung

Silent Power

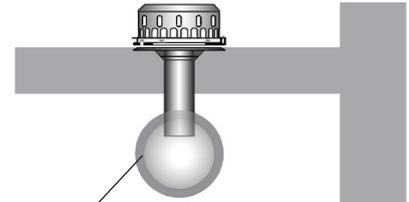


Horizontale Sammelleitung mit Gefälle

Abfluss:	5,0 l/s
Wasserhöhe:	35 mm
Eingrifftiefe:	-
Nennweite:	DN 100
LX-Nummer:	LX 1093
Wehrhöhe:	0 mm
Haube:	belüftet
Falleitung:	belüftet
Falleitungshöhe:	-
Entwässerung:	ins Freie

LX 1093 Stückliste


1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswählen!

hQ - Abflusskurve

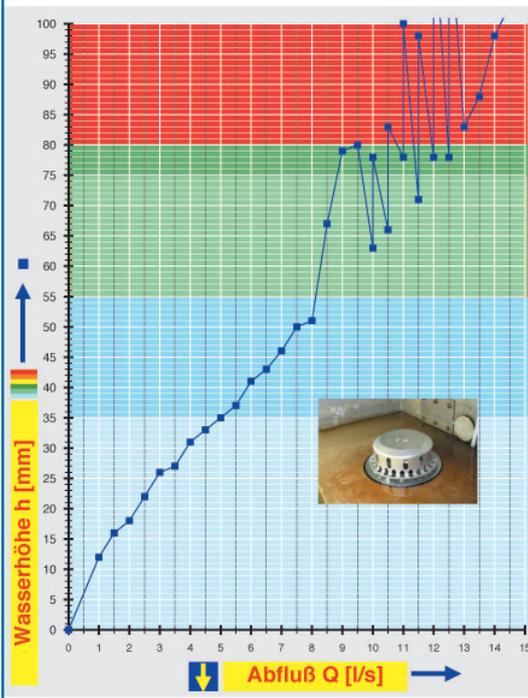

Systemleistung

CAD

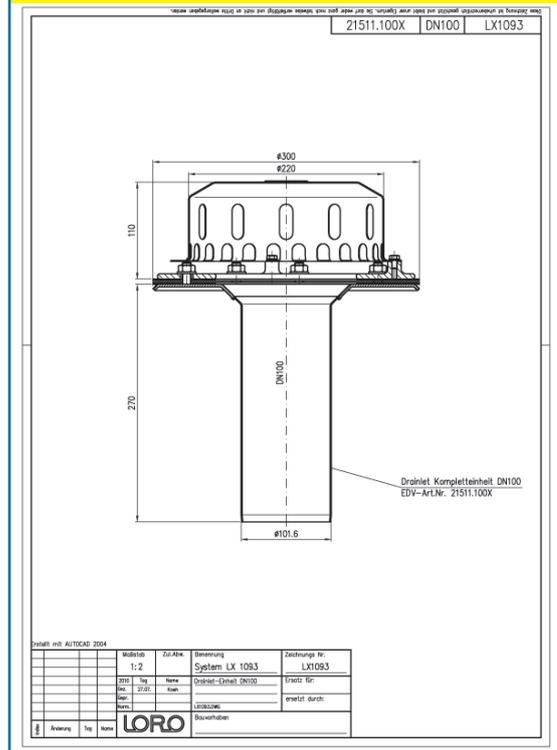

Systemform

Wasserhöhe	mm	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
Abfluss	l/s	0,4	0,8	3,4	2,9	3,8	5,0	5,9	6,8	7,5	8,1	8,3	8,4	8,6					
							Silent Power												

Bitte den entsprechenden Ablauf auswählen!

DN 100

ohne Wärmedämmung

LX1093-5X

Ablauf Art.-Nr. 21511.100X

**einteilig
Klemmflansch**

für Bitumen und Kunststoff-
Abdichtungsbahnen





LX1093-6X

Ablauf Art.-Nr. 21521.100X

**zweiteilig
Klemmflansch**

für Bitumen und Kunststoff-
Abdichtungsbahnen

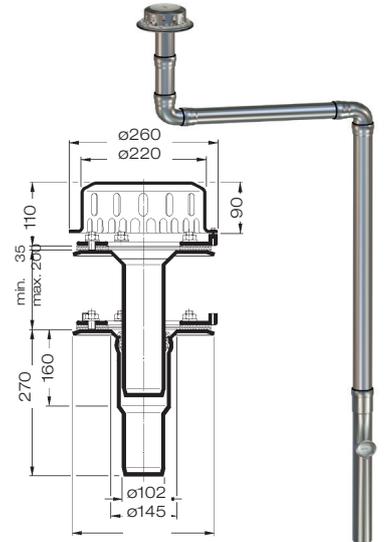

mit Wärmedämmung

LX1093-7X

Ablauf Art.-Nr. 21512.100X

**einteilig
Klemmflansch**

für Bitumen und Kunststoff-
Abdichtungsbahnen





LX1093-8X

Ablauf Art.-Nr. 21522.100X

**zweiteilig
Klemmflansch**

für Bitumen und Kunststoff-
Abdichtungsbahnen

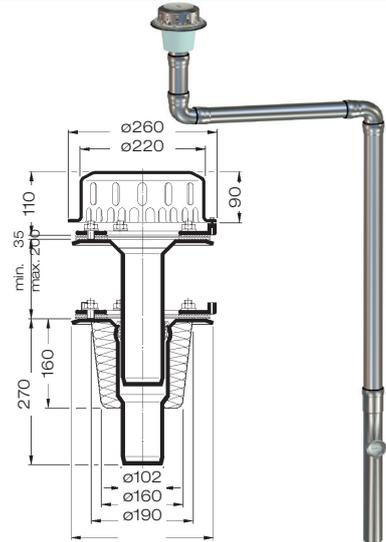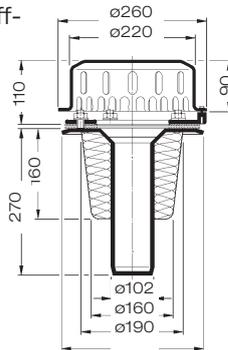

mit Wärmedämmung und Heizung

LX1093-9X

Ablauf Art.-Nr. 21513.100X

**einteilig
Klemmflansch**

für Bitumen und Kunststoff-
Abdichtungsbahnen





LX1093-10X

Ablauf Art.-Nr. 21523.100X

**zweiteilig
Klemmflansch**

für Bitumen und Kunststoff-
Abdichtungsbahnen

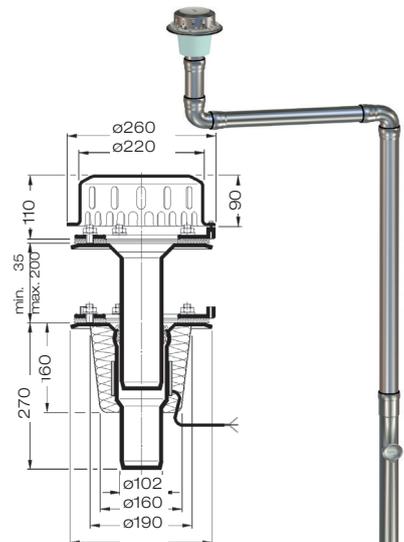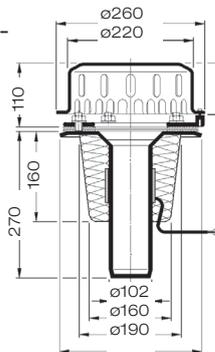

Begleitheizung: Wir empfehlen, nach Prüfung Dachabläufe und Leitungen in frostgefährdeten Bereichen gegebenenfalls mit einer bauseitigen Begleitheizung zu versehen.