


Datenblatt LX 1095 Dachentwässerung Serie 84 DRAINLET®

Notentwässerung

Freisiegelströmung

Silent Power





Horizontale Sammelleitung mit Gefälle

Abfluss:	5,5 l/s
Wasserhöhe:	75 mm
Eingrifftiefe:	-
Nennweite:	DN 70
LX-Nummer:	LX 1095
Wehrhöhe:	35 mm
Haube:	belüftet
Falleitung:	belüftet
Falleitungshöhe:	-
Entwässerung:	ins Freie

LX 1095 Stückliste

1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswählen!

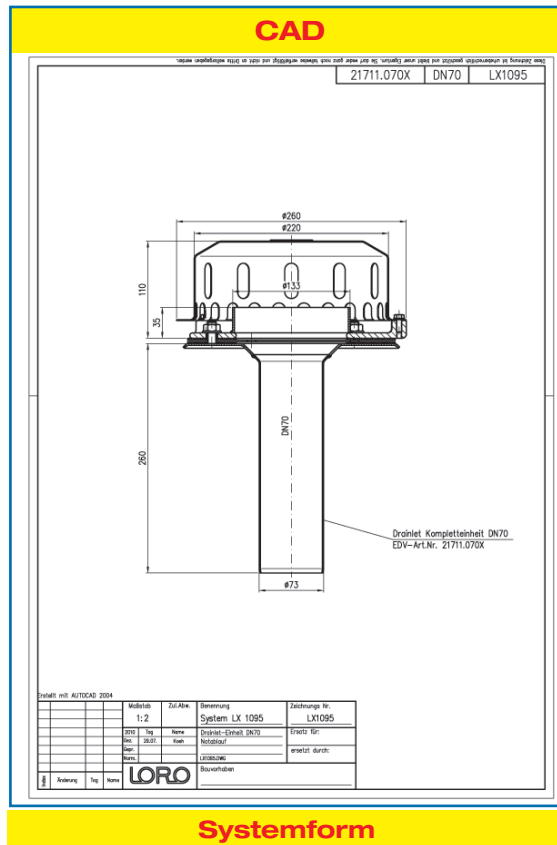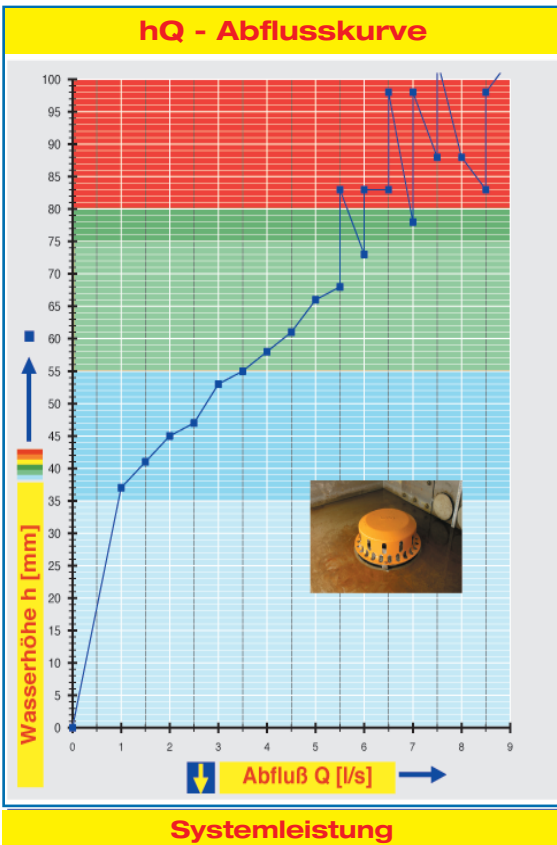

Wasserhöhe	mm	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
Abfluss	l/s							1,4	2,0	2,7	3,5	4,4	4,9	5,5	5,5	5,5	6,5	6,5	6,5
Silent Power																			

Bitte den entsprechenden Ablauf auswählen!

DN 70

ohne Wärmedämmung

LX1095-5X**einteilig
Klemmflansch**für Bitumen und Kunststoff-
AbdichtungsbahnenAblauf
Art.-Nr. 21711.070XBrandschutz-Ablauf
Art.-Nr. 22701.070X**LX1095-6X****zweiteilig
Klemmflansch**für Bitumen und Kunststoff-
AbdichtungsbahnenAblauf
Art.-Nr. 21721.070XBrandschutz-Ablauf
Art.-Nr. 22721.070X

mit Wärmedämmung

LX1095-7X**einteilig
Klemmflansch**für Bitumen und Kunststoff-
AbdichtungsbahnenAblauf
Art.-Nr. 21712.070XBrandschutz-Ablauf
Art.-Nr. 22702.070X**LX1095-8X****zweiteilig
Klemmflansch**für Bitumen und Kunststoff-
AbdichtungsbahnenAblauf
Art.-Nr. 21722.070XBrandschutz-Ablauf
Art.-Nr. 22722.070X

mit Wärmedämmung und Heizung

LX1095-9X**einteilig
Klemmflansch**für Bitumen und Kunststoff-
AbdichtungsbahnenAblauf
Art.-Nr. 21713.070X**LX1095-10X****zweiteilig
Klemmflansch**für Bitumen und Kunststoff-
AbdichtungsbahnenAblauf
Art.-Nr. 21723.070X**Brandschutzabläufe:** Die Ablaufleistung der DRAINLET-Brandschutzabläufe ist identisch mit der der Standard DRAINLET-Abläufe.**Begleitheizung:** Wir empfehlen, nach Prüfung Dachabläufe und Leitungen in frostgefährdeten Bereichen gegebenenfalls mit einer bauseitigen Begleitheizung zu versehen.