


Datenblatt LX 1156

Attikaentwässerung Serie 43 LORO-X DUOFLUX®

Attika-Doppelrohrablauf - mit Becken -


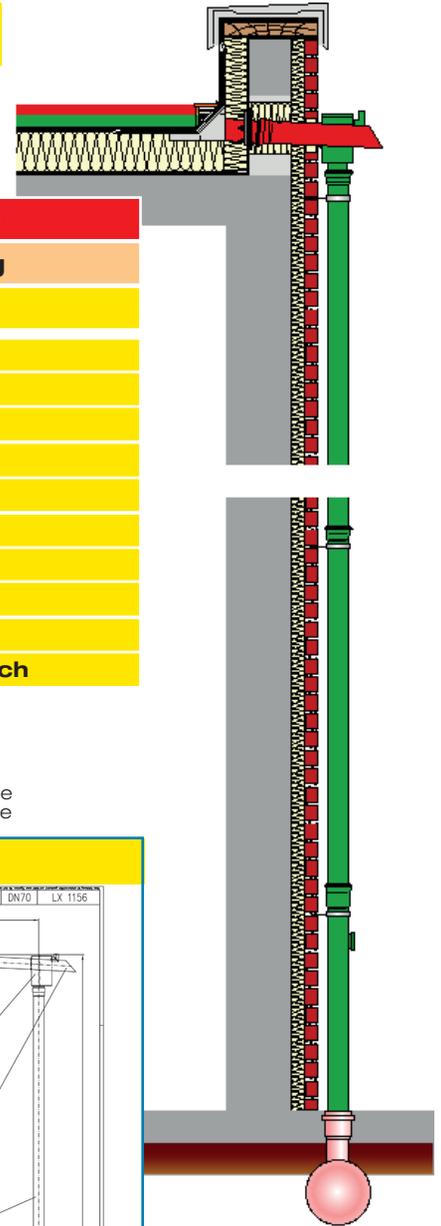


Hauptentwässerung	Notentwässerung
Freispiegelströmung	Freispiegelströmung
Silent	Silent
Abfluss: 2,2 l/s	Abfluss: 3,4 l/s
Wasserhöhe: 35 mm	Wasserhöhe: 75 mm
Eingrifftiefe: 52 mm	Eingrifftiefe: 52 mm
Nennweite: DN 70	Nennweite: DN 70
Wehrhöhe: 0 mm	Wehrhöhe: 40 mm
Haube: belüftet	Haube: belüftet
Falleitung: belüftet	Falleitung: Speier
Falleitungshöhe: 4,2 m	Falleitungshöhe: 0 m
Entwässerung: in Grundleitung	Entwässerung: ins Freie
Flanschform: Klebeflansch	Flanschform: Klebeflansch

LX 1156 Stückliste

1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswählen!
 2 x Art.-Nr. 01301.070X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
 1 x Art.-Nr. 04380.070X, LORO-Sammelkasten
 1 x Art.-Nr. 13228.070X, LORO-X Schiebeflansch
 2 x Art.-Nr. 00806.070X, LORO-X Sicherungsschelle
 1 x Art.-Nr. 01001.070X, LORO-X Rohr mit einer Muffe

1 x Art.-Nr. 15199.070X, LORO-X Speierrohr
 1 x Art.-Nr. 05510.070X, LORO-X Standrohr
 6 x Art.-Nr. 00911.070X, LORO-X Dichtelement
 3 x Art.-Nr. 00973.070X, LORO-X Rohrschelle
 3 x Art.-Nr. 09603.200X, LORO-X Stockschraube
 1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

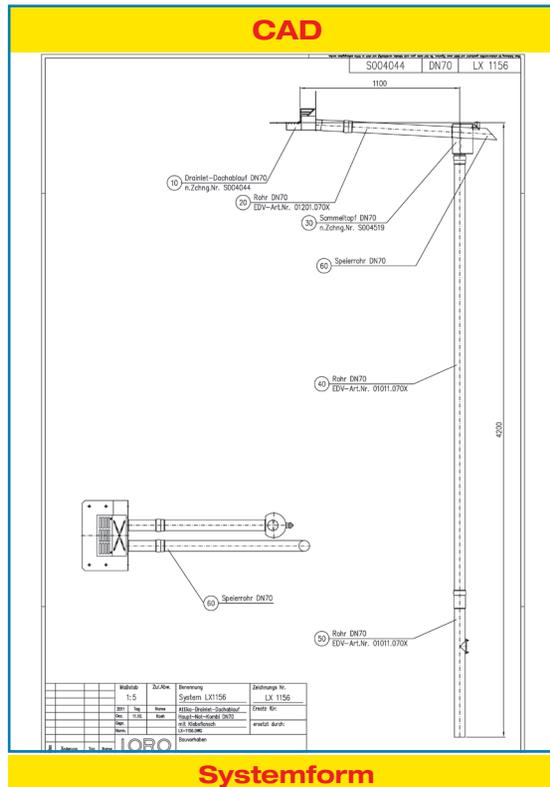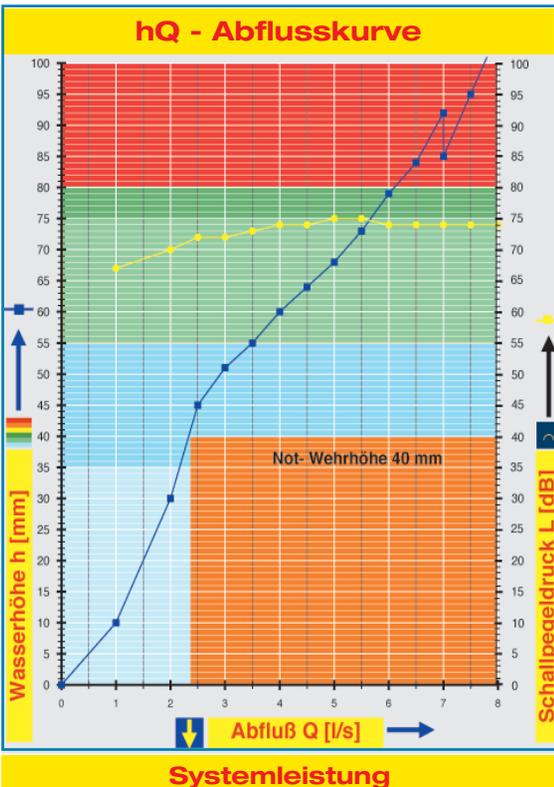

Wasserhöhe	mm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
Abfluss	l/s			1,2	1,5	1,7	2	2,2	2,3	2,5	2,9	3,5	4	4,7	5,2	5,6
Silent																

LORO-X DUOFLUX Attika-Doppelrohrablauf, mit Becken

LX1156-3X

Ablauf Art.-Nr. 13207.070X
Gewicht: 8,2 kg
Wehr in Fließrichtung rechts

mit Klebeflansch

für Bitumen-Abdichtungsbahnen




LX1156-3X

Ablauf Art.-Nr. 13307.070X
Gewicht: 8,3 kg
Wehr in Fließrichtung links

mit Klebeflansch

für Bitumen-Abdichtungsbahnen



LX1156-1X

Wehr in Fließrichtung rechts
Art.-Nr. 01327.070X
Gewicht: 12,1 kg
Wehr in Fließrichtung links
Art.-Nr. 01328.070X
Gewicht: 12,1 kg

mit Klemmflansch

für Kunststoff-Abdichtungsbahnen



LORO-X Rohr mit einer Muffe

Stahl, feuerverzinkt, DN 70

500 mm lang Art.-Nr. 01301.070X
3000 mm lang Art.-Nr. 01001.070X



LORO-X Speierrohr

Stahl, feuerverzinkt, DN 70
Art.-Nr. 15199.070X



LORO-X Sicherungsschelle

Stahl, feuerverzinkt, DN 70

Art.-Nr. 00806.070X
Gewicht: 0,5 kg



LORO-X Dichtelemente

Art.-Nr. 00911.070X



LORO-X Sammelkasten

Stahl, feuerverzinkt, DN 70

Art.-Nr. 04380.070X
Gewicht: 2,6 kg



LORO-X Schiebeflansch

zur Anbindung der Dampfsperre,
als Fest- und Losflansch-Konstruktion,
aus Stahl, feuerverzinkt,

einschließlich Dichtelemente
Art.-Nr. 13228.070X
Gewicht: 5,1 kg



LORO-X Schiebeflansch

für Doppelrohr und bauseitig
abkantbarem Klebeflansch

Art.-Nr. 13073.070X
Gewicht: 1,7 kg



LORO-X Rohrschelle

Art.-Nr. 00973.070X

LORO-X Stockschraube

Art.-Nr. 09603.200X

LORO-X Regenstandrohr

mit Reinigungsöffnung, Stahl,
feuerverzinkt, DN 70
Art.-Nr. 05510.070X
Gewicht: 3,0 kg



Begleitheizung: Wir empfehlen, nach Prüfung Dachabläufe und Leitungen in frostgefährdeten Bereichen gegebenenfalls mit einer bauseitigen Begleitheizung zu versehen.