

# Datenblatt LX 1158


## Attikaentwässerung POWER DRAINJET® Attikaablauf ohne Eingriff ins Dach

Hauptentwässerung

Druckströmung

Silent Power


<b>Abfluss:</b>	<b>38,0 l/s</b>
<b>Wasserhöhe:</b>	<b>55 mm</b>
<b>Eingrifftiefe:</b>	<b>0 mm</b>
<b>Nennweite:</b>	<b>DN 100</b>
<b>LX-Nummer:</b>	<b>LX 1158</b>
<b>Wehrhöhe:</b>	<b>0 mm</b>
<b>Haube:</b>	<b>nicht belüftet</b>
<b>Falleitung:</b>	<b>nicht belüftet</b>
<b>Falleitungshöhe:</b>	<b>ab 4,2 m</b>
<b>Entwässerung:</b>	<b>in Grundleitung</b>

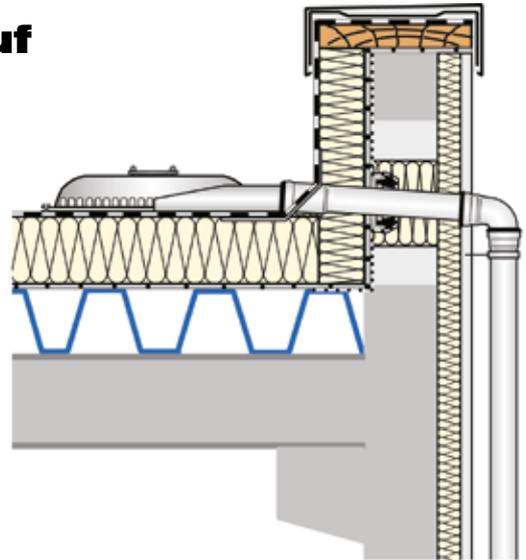

### LX 1158 Stückliste


- |   |  |
|---|--|
| 1 x Art.-Nr. 01347.100X, POWER DRAINJET® Attikaablauf | 4 x Art.-Nr. 00911.100X, LORO-X Dichtelemente      |
| 1 x Art.-Nr. 01401.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe  | 3 x Art.-Nr. 00975.100X, LORO-X Rohrschellen       |
| 1 x Art.-Nr. 13235.100X, LORO-Schiebeflansch          | 1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube   |
| 1 x Art.-Nr. 00300.100X, LORO-X Bogen                 | 2 x Art.-Nr. 00806.100X, LORO-X Sicherungsschellen |
| 1 x Art.-Nr. 01101.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe  | 3 x Art.-Nr. 09604.200X, LORO-X Stockschraube      |
| 1 x Art.-Nr. 05510.100X, LORO-X Standrohr             |  |

### hQ - Abflusskurve

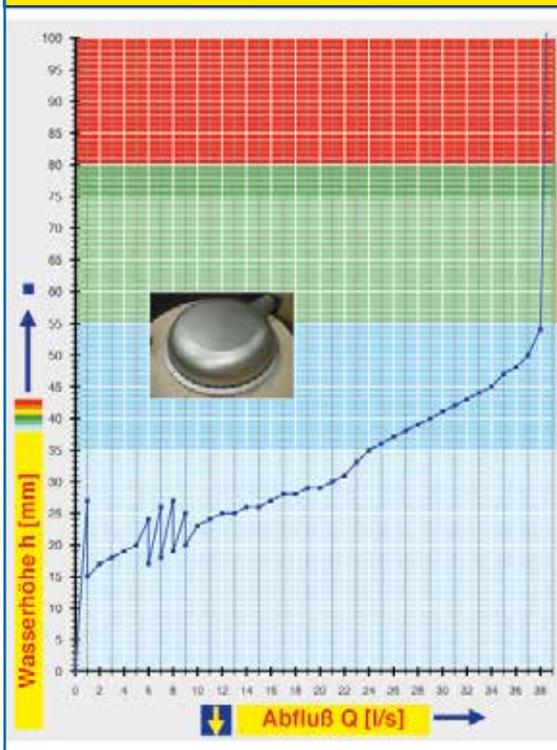

### Systemleistung

### CAD

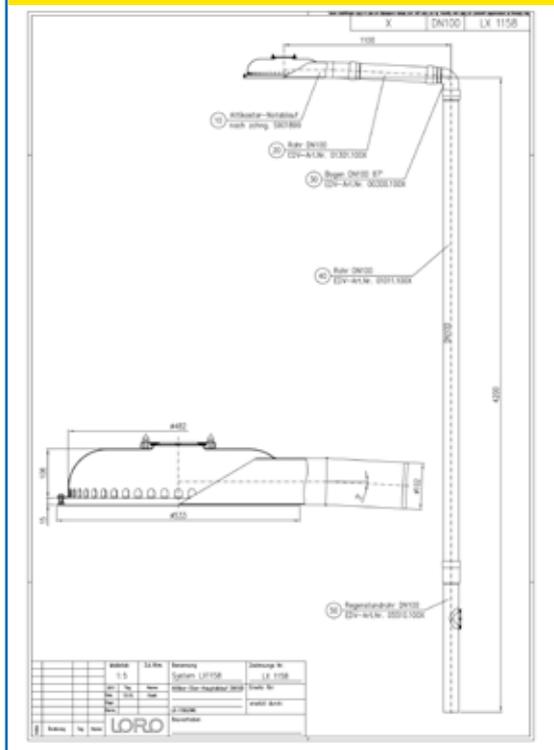

### Systemform


<b>Wasserhöhe</b>	mm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	<b>55</b>	60	65	70	75
<b>Abfluss</b>	l/s						21	24	29	34	37	<b>38</b>				
												<b>Power</b>				

## Einbauvariante für LORO-X POWER DRAINJET® Attikaentwässerungssystem

### LX1158-3X

Ablauf Art.-Nr. 01347.100X  
Gewicht: 19,8 kg

**mit Klebeflansch 45°**  
für Bitumen-Abdichtungsbahnen

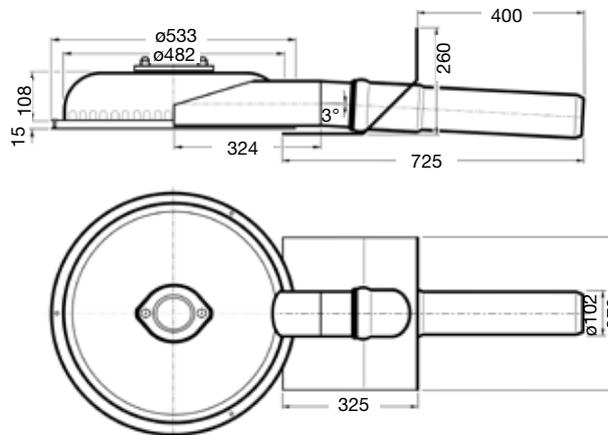

### LORO-X Rohr mit einer Muffe

Stahl, feuerverzinkt, DN 100  
250 mm lang Art.-Nr. 01401.100X  
2000 mm lang Art.-Nr. 01101.100X  
4000 mm lang Art.-Nr. 01011.100X



### LORO-X Bogen 87°

Stahl, feuerverzinkt, DN 100  
Art.-Nr. 00300.100X



### LORO-X Dichtelemente

Art.-Nr. 00911.100X



### LORO-X Schiebeflansch

zur Anbindung der Dampfsperre,  
mit vormontierter  
Anschlussmanschette  
für Dampfsperre,  
einschließlich  
Befestigungsschrauben  
Art.-Nr. 13235.100X



### LORO-X Regenstandrohr mit Reinigungsöffnung

Stahl, feuerverzinkt, DN 100  
Art.-Nr. 05510.100X



### LORO-X Sicherungsschelle

Stahl, feuerverzinkt, DN 100  
Art.-Nr. 00806.100X



**LORO-X Rohrschellen**  
Art.-Nr. 00975.100X  
**LORO-X Stockschrauben**  
Art.-Nr. 09604.200X

**Bitte beachten Sie:** Für Entwässerungssysteme mit Druckströmung ist es notwendig nur original LORO-X Rohre und Formteile in der angegebenen Zusammenstellung zu benutzen! Mischung oder Austausch von Teilen des Systems führt zu einer niedrigeren Abflussleistung! Die Falleitungshöhe muss mindestens 4,2 m betragen, um die angegebene Leistung zu erreichen. Wenn der Ablauf und die Falleitung von unterschiedlichen Gewerken (z.B. Dachdecker und Installateur) eingebaut werden, achten Sie bitte auf den Systemaufbau gemäß LX-Datenblatt.

**Begleitheizung:** Wir empfehlen, nach Prüfung Dachabläufe und Leitungen in frostgefährdeten Bereichen gegebenenfalls mit einer bauseitigen Begleitheizung zu versehen.