


Bitte entsprechende Aufsatzelemente und Etageneinsatz auswählen!

DN 70




Siebeinheit

bestehend aus: Sieb, rund, **ohne** Rohrdurchführung, Aufnahmering

Art.-Nr. 20421.070X

Gewicht: 0,15 kg



einteilige Ausführung

LX1225-12X


Aufsatzelemente, Serie V-AK

mit aufgekantetem Klebeflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen, aus Edelstahl

für **Wandbereich**

Ablauf Art.-Nr. 20430.070X


Gewicht: 1,45 kg



für **Wand-Eckbereich**

Ablauf Art.-Nr. 20450.070X

Gewicht: 1,5 kg

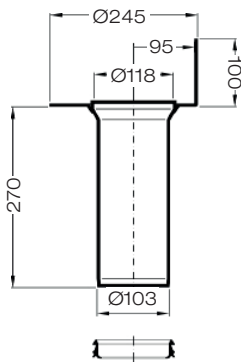

zweiteilige Ausführung

LX1225-13X


Etageneinsatzeinheiten

bei wärmegeprägten Balkonen, **Serie V-AK** mit Klebeflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen, bestehend aus: Etageneinsatzeinheit mit Klebeflansch, Dichtelement DN 100

für **Wandbereich**

Art.-Nr. 20435.070X


Gewicht: 2,1 kg

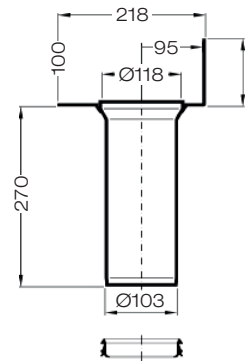

für **Wand-Eckbereich**

Art.-Nr. 20455.070X

Gewicht: 2,3 kg



Aufsatzelement mit Muffe

bei wärmegeprägten Balkonen, **Serie V-FL** mit Klebeflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen

Art.-Nr. 20426.070X

Gewicht: 1,0 kg

Grundeinheit

Art.-Nr. 21400.070X


bestehend aus:



1 **Schalungspilz**
Art.-Nr. 18110.070X

2 **Grundkörper**
Art.-Nr. 21210.070X

3 **Schalungsglocke**
Art.-Nr. 18100.070X

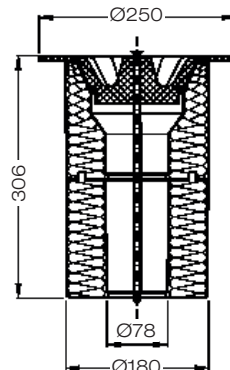

Wärmedämm-Grundeinheit

bestehend aus: Schalungspilz, Wärmedämmkörper und Befestigungsschraube

Art.-Nr. 21401.070X

Gewicht: 0,7 kg

Achtung:
Grundkörper 21210.070X
muss separat bestellt werden!