


Bitte entsprechende Aufsatzelemente und Etageneinsatz auswählen!

DN 70




Siebeeinheit

bestehend aus: Sieb quadratisch, mit Rohrdurchführung, Siebaufnahme 150 mm x 150 mm, höhenverstellbar, Entwässerungsring

Art.-Nr. 20423.070X

Gewicht: 0,44 kg




einteilige Ausführung

LX1228-12X


Aufsatzelemente, Serie V-AK

mit aufgekantetem Klebeflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen, aus Edelstahl

für **Wandbereich**
Ablauf Art.-Nr. 20430.070X
Gewicht: 1,45 kg



für **Wand-Eckbereich**
Ablauf Art.-Nr. 20450.070X
Gewicht: 1,5 kg

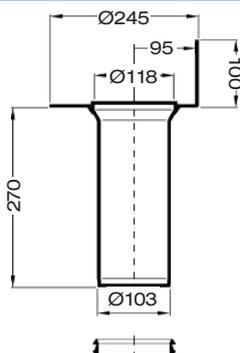


zweiteilige Ausführung

LX1228-13X


Etageneinsatzeinheiten

bei wärmedämmten Balkonen, **Serie V-AK** mit Klebeflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen, bestehend aus: Etageneinsatzeinheit mit Klebeflansch, Dichtelement DN 100

für **Wandbereich**
Art.-Nr. 20435.070X
Gewicht: 2,1 kg

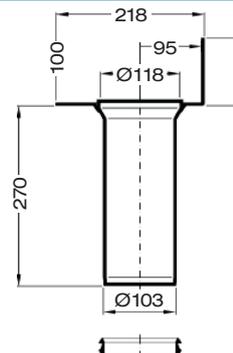

für **Wand-Eckbereich**
Art.-Nr. 20455.070X
Gewicht: 2,3 kg



Aufsatzelement mit Muffe

bei wärmedämmten Balkonen, **Serie V-FL** mit Klebeflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen

Art.-Nr. 20426.070X

Gewicht: 1,0 kg



Grundeinheit


Art.-Nr. 21400.070X

bestehend aus:

1 **Schalungspilz**
Art.-Nr. 18110.070X

2 **Grundkörper**
Art.-Nr. 21210.070X

3 **Schalungsglocke**
Art.-Nr. 18100.070X



Wärmedämm-Grundeinheit

bestehend aus: Schalungspilz, Wärmedämmkörper und Befestigungsschraube

Art.-Nr. 21401.070X

Gewicht: 0,7 kg

Achtung:
Grundkörper 21210.070X
muss separat bestellt werden!