


Bitte entsprechende Aufsatzelemente und Etageeinsatz auswählen!

DN 70

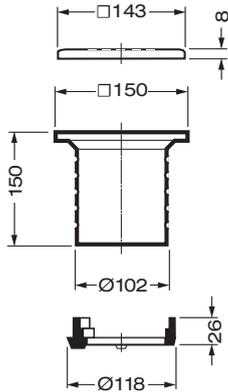


Siebeeinheit

bestehend aus: Sieb quadratisch, **ohne** Rohrdurchführung, Siebaufnahme 150 mm x 150 mm, höhenverstellbar, Entwässerungsring

Art.-Nr. 20424.070X

Gewicht: 0,44 kg

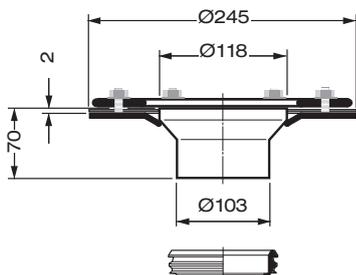

einteilige Ausführung


LX1231-12X

Aufsatzelement, Serie V-KL

mit Klemmflansch, für Abdichtung mit Abdichtungsbahnen, aus Edelstahl

Art.-Nr. 20440.070X

Gewicht: 1,7 kg

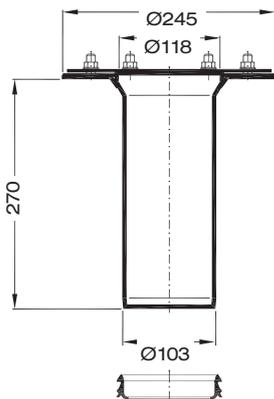

zweiteilige Ausführung


LX1231-13X

Etageeinsatzeinheit

bei wärmegeprägten Balkonen, **Serie V-KL** mit Klemmflansch, für Abdichtung mit Abdichtungsbahnen, bestehend aus: Etageeinsatzeinheit mit Klemmflansch, Dichtelement DN 100

Art.-Nr. 20445.070X

Gewicht: 2,6 kg



Aufsatzelement mit Muffe

bei wärmegeprägten Balkonen, **Serie V-KL** mit Klemmflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen

Art.-Nr. 20446.070X

Gewicht: 2,0 kg

Grundeinheit


Art.-Nr. 21400.070X
bestehend aus:



1 **Schalungspilz**
Art.-Nr. 18110.070X

2 **Grundkörper**
Art.-Nr. 21210.070X

3 **Schalungsglocke**
Art.-Nr. 18100.070X



Wärmedämm-Grundeinheit

bestehend aus: Schalungspilz, Wärmedämmkörper und Befestigungsschraube

Art.-Nr. 21401.070X

Gewicht: 0,7 kg

Achtung:
Grundkörper 21210.070X
muss separat bestellt werden!