

Datenblatt LX 1232


Balkonentwässerung Balkonablauf Serie V-KL

Hauptentwässerung

Freispiegelströmung


Silent

Abfluss:	1,7 l/s
Wasserhöhe:	35 mm
Eingrifftiefe:	-
Nennweite:	DN 70
LX-Nummer:	LX 1232
Wehrhöhe:	0 mm
Haube:	belüftet
Falleitung:	belüftet
Falleitungshöhe:	2,75 m
Entwässerung:	in Grundleitung

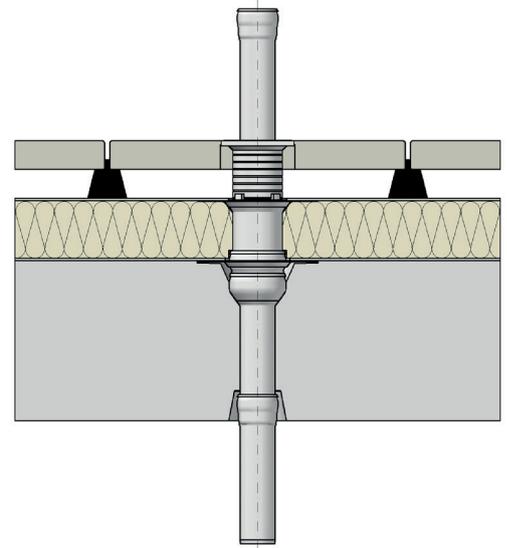


LX 1232 Stückliste
Aufsatzelemente und Etageeinsatz auf Seite 2 auswählen!

hQ - Abflusskurve

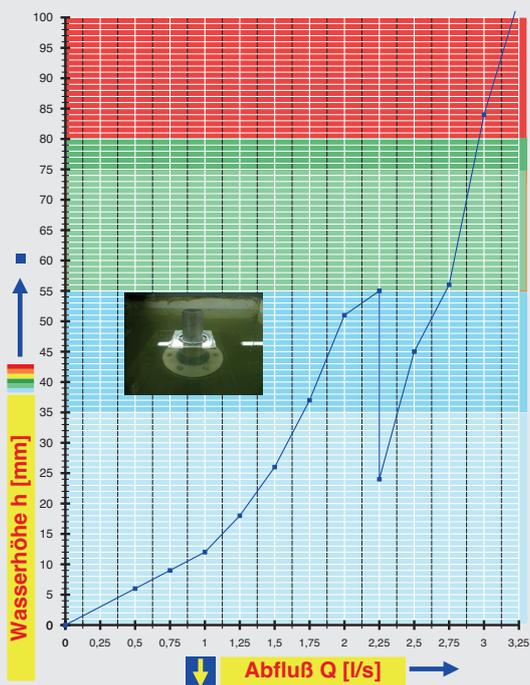

Systemleistung

CAD

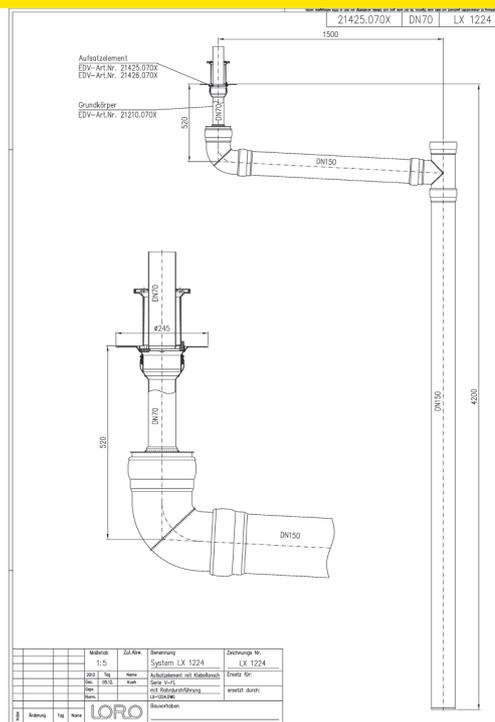


Systemform

Wasserhöhe	mm	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	
Abfluss	l/s	0,80	1,15	1,3	1,45	1,6	1,7	1,75	1,85	2,0	2,25	2,75	2,8	2,8	2,85	
		Silent														

Bitte entsprechende Aufsatzelemente und Etageeinsatz auswählen!

DN 70

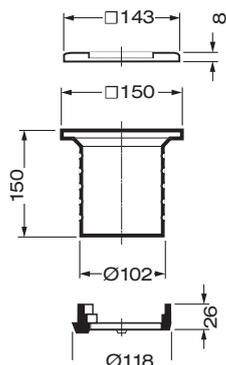


Siebeeinheit

bestehend aus: Sieb quadratisch, mit Rohrdurchführung, Sieb-aufnahme 150 mm x 150 mm, höhenverstellbar, Entwässerungsring

Art.-Nr. 20423.070X

Gewicht: 0,44 kg

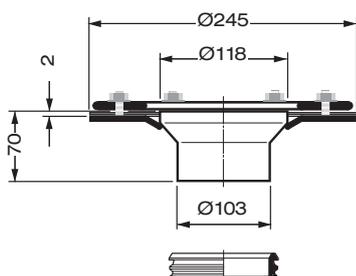

einteilige Ausführung


LX1232-12X

Aufsatzelement, Serie V-KL

mit Klemmflansch, für Abdichtung mit Abdichtungsbahnen, aus Edelstahl

Art.-Nr. 20440.070X

Gewicht: 1,7 kg

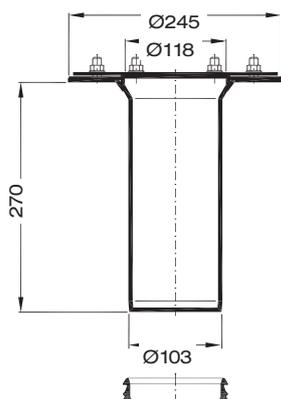

zweiteilige Ausführung


LX1232-13X

Etageeinsatzeinheit

bei wärmegeprägten Balkonen, Serie V-KL mit Klemmflansch, für Abdichtung mit Abdichtungsbahnen, bestehend aus: Etageeinsatzeinheit mit Klemmflansch, Dichtelement DN 100

Art.-Nr. 20445.070X

Gewicht: 2,6 kg

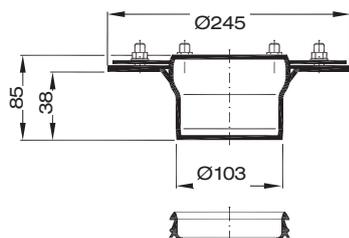

Aufsatzelement mit Muffe

bei wärmegeprägten Balkonen, Serie V-KL mit Klemmflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen

Art.-Nr. 20446.070X

Gewicht: 2,0 kg

Grundeinheit

Art.-Nr. 21400.070X


bestehend aus:



1 **Schalungspilz**
Art.-Nr. 18110.070X

2 **Grundkörper**
Art.-Nr. 21210.070X

3 **Schalungsglocke**
Art.-Nr. 18100.070X

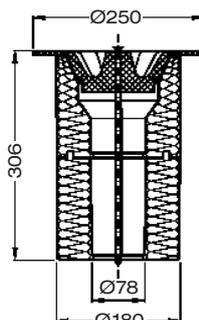

Wärmedämm-Grundeinheit

bestehend aus: Schalungspilz, Wärmedämmkörper und Befestigungsschraube

Art.-Nr. 21401.070X

Gewicht: 0,7 kg

Achtung:
Grundkörper 21210.070X
muss separat bestellt werden!