

# **Datenblatt LX 1391**


## **Dachentwässerung**


LORO-DRAINLET® Mini DN 50 in Kastenrinne ab 150 mm

#### Hauptentwässerung Freispiegelströmung Silent 2.7 l/s Abfluss: Wasserhöhe: 35 mm **Eingrifftiefe:** Nennweite: **DN 50 LX-Nummer:** LX 1391 Wehrhöhe: O mm Haube: belüftet Fallleitung: nicht belüftet Fallleitungshöhe: In Grundleitung Entwässerung: Flanschform: Klemmflansch

#### LX 1391 Stückliste

- 1 x Art.-Nr. 21118.050X , DRAINLET® Mini DN 50 2 x Art.-Nr. 00350.050X, LORO-X Bogen 1 x Art.-Nr. 01401.050X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
- 1 x Art.-Nr. 01201.050X, LORO-X Rohr mit einer Muffe 1 x Art.-Nr. 01004.050X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
- 1 x Art.-Nr. 05510.050X, LORO-X Standrohr
- 3 x Art.-Nr. 00911.050X, LORO-X Dichtelement 1 x Art.-Nr. 00806.050X, LORO-X Sicherungsschelle
- 1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel

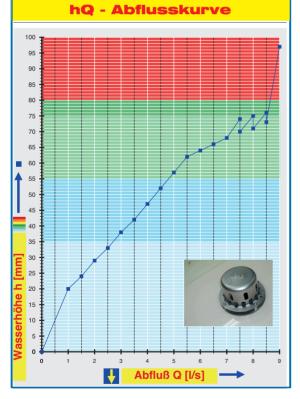

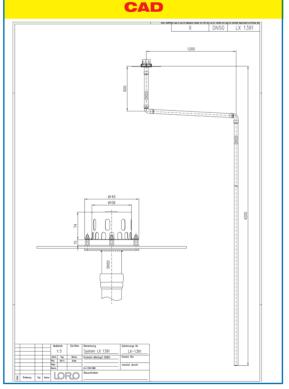

							0,0101111										
Wasserhöhe	mm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	
Abfluss	l/s				1,0	1,6	2,1	2,7	3,2	3,8	4,3	4,8	5,3	6,2	7,1	8,0	
				Silent						Silent Power							

## **LORO-DRAINLET® Mini-Hauptablauf, DN 50**


### **LORO-X DRAINLET® Mini**

mit Klemmflansch für

**Kastenrinne**Ablauf: Art.-Nr. 21118.050X



LX1391-5X







## LORO-X Bogen mit engem Radius,

aus Stahl, feuerverzinkt, DN 50 Art.-Nr. 00350.050X Gewicht: 0,4 kg



### **LORO-X Regenstandrohr**

mit Reinigungsöffnung aus Stahl, feuerverzinkt, DN 50 1000 mm lang Art.-Nr. 05510.100X Gewicht: 2,2 kg



#### **LORO-X Rohr mit einer Muffe**

aus Stahl, feuerverzinkt, DN 50

250 mm lang Art.-Nr. 01401.050X 1000 mm lang Art.-Nr. 01201.050X 2500 mm lang Art.-Nr. 01004.050X

### LORO-X Sicherungsschelle,

aus Stahl, feuerverzinkt, DN 50 Art.-Nr. 00806.050X Gewicht: 0,3 kg





#### **LORO-X Dichtelement**

Art.-Nr. 00911.050X Gewicht: 0,6 kg

