


## Datenblatt LX 1392

### Dachentwässerung LORO-DRAINJET® Mini DN 50 in Kastenrinne ab 300 mm

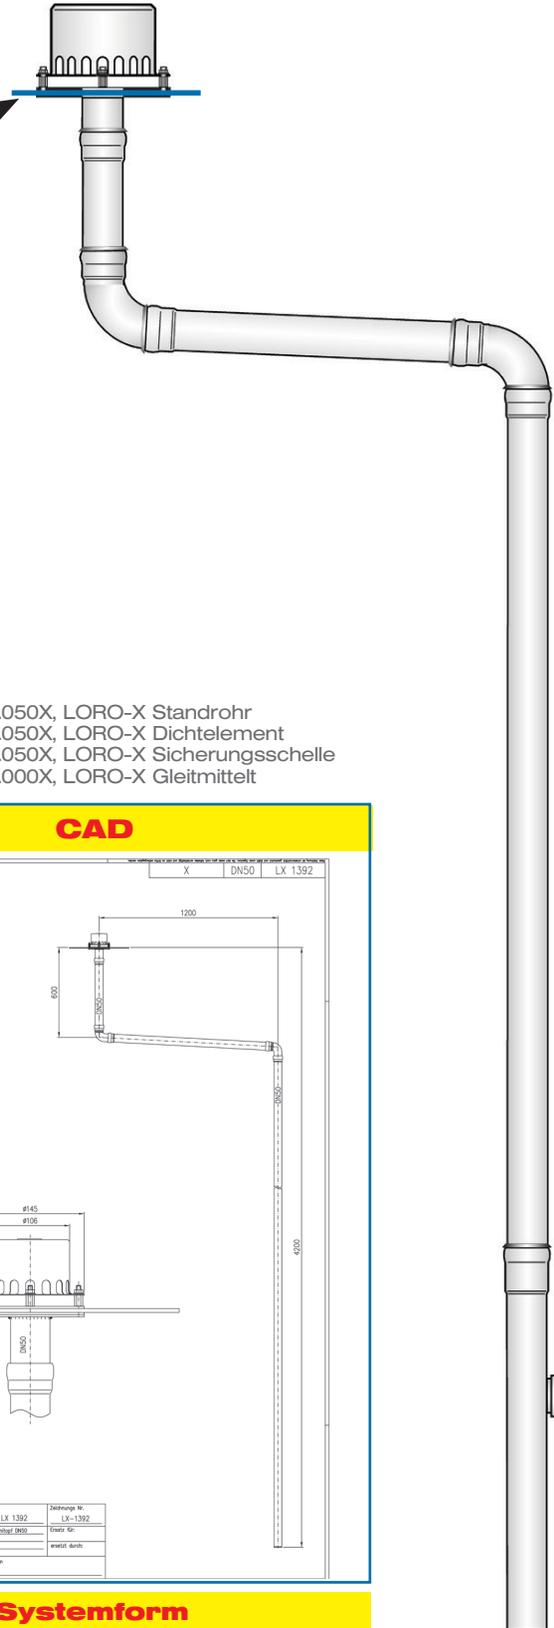

Hauptentwässerung

Druckströmung

Silent Power


<b>Abfluss:</b>	<b>8,5 l/s</b>
<b>Wasserhöhe:</b>	<b>55 mm</b>
<b>Eingrifftiefe:</b>	<b>-</b>
<b>Nennweite:</b>	<b>DN 50</b>
<b>LX-Nummer:</b>	<b>LX 1392</b>
<b>Wehrhöhe:</b>	<b>0 mm</b>
<b>Haube:</b>	<b>nicht belüftet</b>
<b>Falleitung:</b>	<b>nicht belüftet</b>
<b>Falleitungshöhe:</b>	<b>4,2 m</b>
<b>Entwässerung:</b>	<b>In Grundleitung</b>
<b>Flanschform:</b>	<b>Klemmflansch</b>

#### LX 1392 Stückliste

- 1 x Art.-Nr. 21116.050X, DRAINJET® Mini DN 50
- 2 x Art.-Nr. 00350.050X, LORO-X Bogen
- 1 x Art.-Nr. 01401.050X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
- 1 x Art.-Nr. 01201.050X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
- 1 x Art.-Nr. 01004.050X, LORO-X Rohr mit einer Muffe


- 1 x Art.-Nr. 05510.050X, LORO-X Standrohr
- 6 x Art.-Nr. 00911.050X, LORO-X Dichtelement
- 3 x Art.-Nr. 00806.050X, LORO-X Sicherungsschelle
- 1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel

#### hQ - Abflusskurve

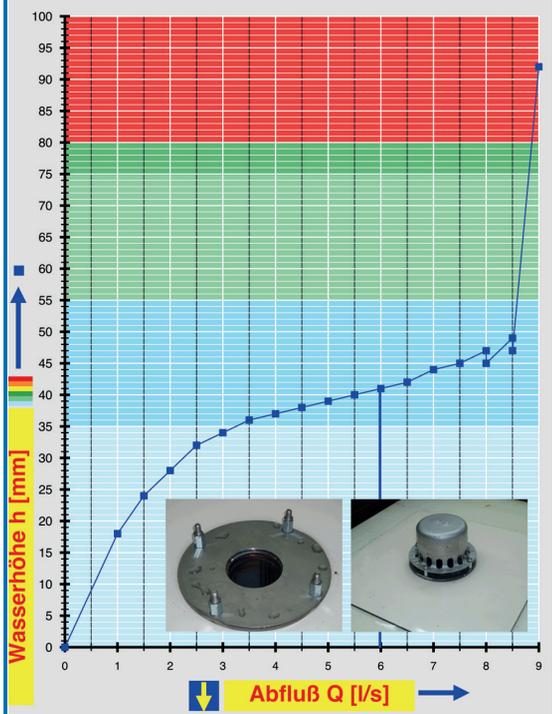

Systemleistung

#### CAD

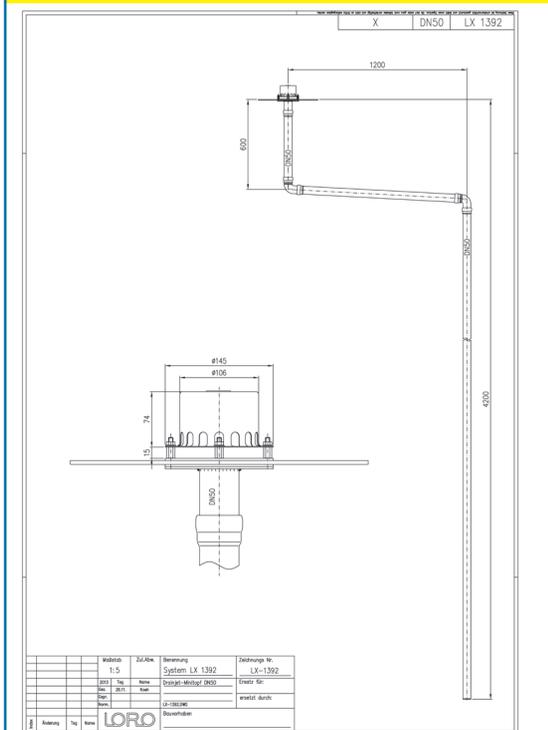

Systemform


<b>Wasserhöhe</b>	mm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	47	49	55			
<b>Abfluss</b>	l/s				1,2	1,6	2,2	3,2	5,5	7,5	8,0	8,5	8,5			
<b>Silent</b>																

**LORO-DRAINJET® Mini, DN 50**

**LORO-X DRAINJET® Mini**  
mit Klemmflansch für  
**Kasterrinne**  
Ablauf: Art.-Nr. 21116.050X



**LX1392-5X**

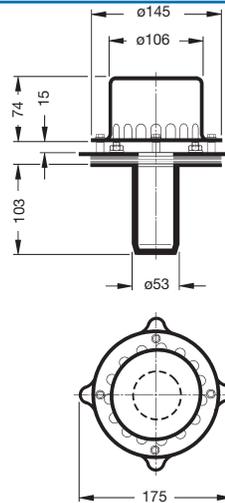

**LORO-X Bogen mit engem Radius,**  
aus Stahl, feuerverzinkt, DN 50  
Art.-Nr. 00350.050X  
Gewicht: 0,4 kg



**LORO-X Regenstandrohr**  
mit Reinigungsöffnung  
aus Stahl, feuerverzinkt, DN 50

1000 mm lang Art.-Nr. 05510.100X  
Gewicht: 2,2 kg



**LORO-X Rohr mit einer Muffe**  
aus Stahl, feuerverzinkt, DN 50

250 mm lang Art.-Nr. 01401.050X  
1000 mm lang Art.-Nr. 01201.050X  
2500 mm lang Art.-Nr. 01004.050X

**LORO-X Sicherungsschelle,**  
aus Stahl, feuerverzinkt, DN 50  
Art.-Nr. 00806.050X  
Gewicht: 0,3 kg



**LORO-X Dichtelement**  
Art.-Nr. 00911.050X  
Gewicht: 0,6 kg

