


LX 1456

LX 1461

Attikaentwässerung Haupt-Not-Kombi Rohr in Rohr mit Bogen für Druckströmung



Hauptentwässerung		Notentwässerung Rückstau	
Druckströmung		Druckströmung	
Silent Power		Power	
Abfluss:	7,5 l/s	Abfluss:	7,0 l/s
Wasserhöhe:	40 mm	Wasserhöhe:	75 mm
Eingrifftiefe:	106 mm	Eingrifftiefe:	106 mm
Nennweite:	DN 100	Nennweite:	DN 50
LX-Nummer:	LX 1456	LX-Nummer:	LX 1461
Wehrhöhe:	0 mm	Wehrhöhe:	40 mm
Haube:	nicht belüftet	Haube:	nicht belüftet
Falleitung:	nicht belüftet	Falleitung:	nicht belüftet
Falleitungshöhe:	min 4,2 m	Falleitungshöhe:	min 4,2 m
Entwässerung:	in Grundleitung	Entwässerung:	ins Freie
Flanschform:	Klemmflansch	Flanschform:	Klemmflansch

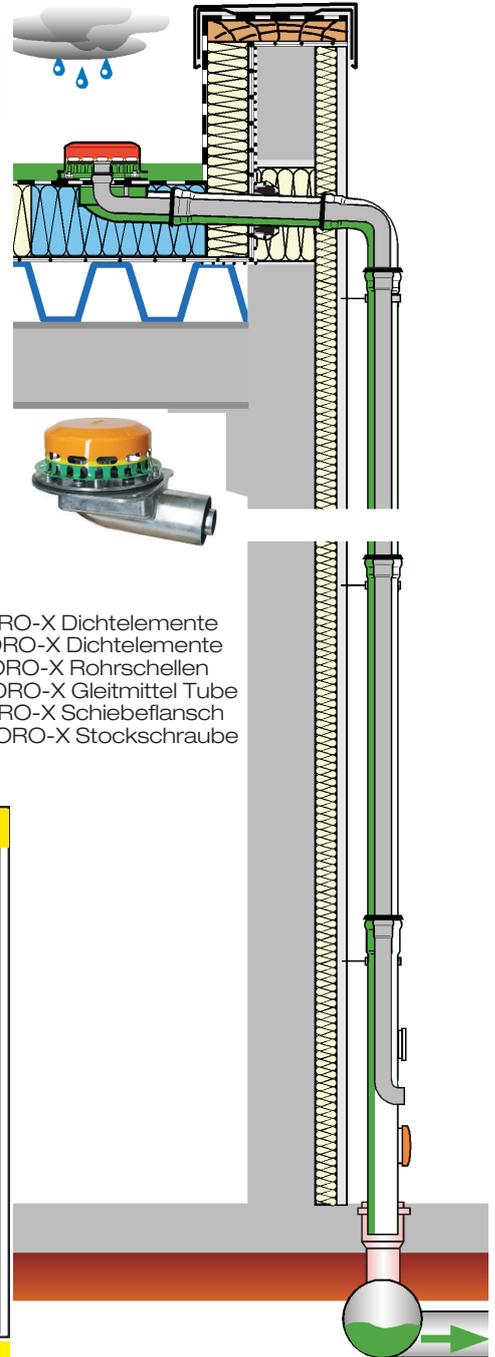

LX 1456 / LX 1461 Stückliste

1 x Art.-Nr. 13502.100X, Haupt-Not-Kombi Attikaablauf
 1 x Art.-Nr. 01201.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
 2 x Art.-Nr. 01203.050X, LORO-X Rohr mit Langmuffe
 1 x Art.-Nr. 01001.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
 1 x Art.-Nr. 01108.050X, LORO-X Rohr mit Langmuffe
 1 x Art.-Nr. 13503.100X, LORO-X Regenstandrohr
 1 x Art.-Nr. 13530.100X, LORO-X Bogen 87° Rohr in Rohr

5 x Art.-Nr. 00911.100X, LORO-X Dichtelemente
 5 x Art.-Nr. 00911.050X, LORO-X Dichtelemente
 3 x Art.-Nr. 00975.100X, LORO-X Rohrschellen
 1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube
 1 x Art.-Nr. 13235.100X, LORO-X Schiebeflansch
 3 x Art.-Nr. 09604.200X, LORO-X Stockschraube

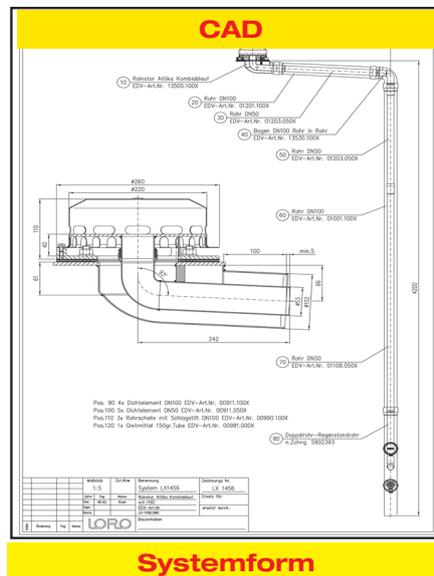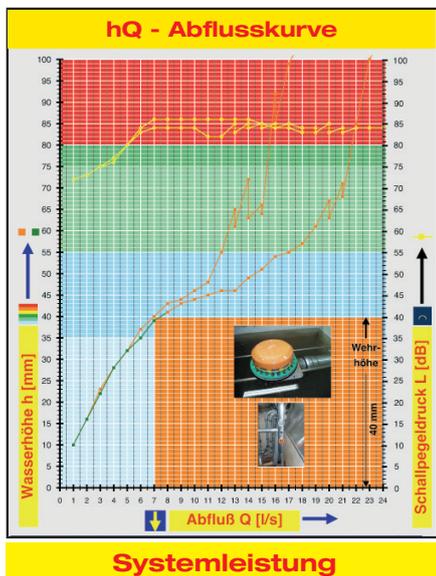

Wasserhöhe	mm	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
Punkt 1 Normalregen	l/s	1,0	1,8	2,6	3,5	4,5	6,0	7,5							
Punkt 2 Rückstau	l/s	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,8	2,5	3,4	4,5	5,6	7,0

LORO-X Haupt-Not-Kombi Attikaentwässerungssystem

LX1456-4X

Ablauf Art.-Nr. 13502.100X
Gewicht: 7,2 kg


mit Klemmflansch
ohne Aufkantung
für Bitumen und Kunststoff-
Abdichtungsbahnen



LX1456-2X

Ablauf Art.-Nr. 13614.100X
Gewicht: 8,7 kg

mit Klemmflansch
45° Aufkantung
für Bitumen und Kunststoff-
Abdichtungsbahnen



LX1456-1X

Ablauf Art.-Nr. 13617.100X
Gewicht: 9,0 kg

mit Klemmflansch
90° Aufkantung
für Kunststoff-
Abdichtungsbahnen




Wichtig: Bitte unbedingt die zusätzlichen LORO-X Systemteile mitbestellen, um die Abflussleistung erreichen zu können.

LORO-Bogen 87° - Rohr in Rohr-

- für LORO-X Haupt-Not-Kombi Attikaentwässerung -
Stahl, feuerverzinkt, DN 100/50,

Art.-Nr. 13530.100X
Gewicht: 2,5 kg

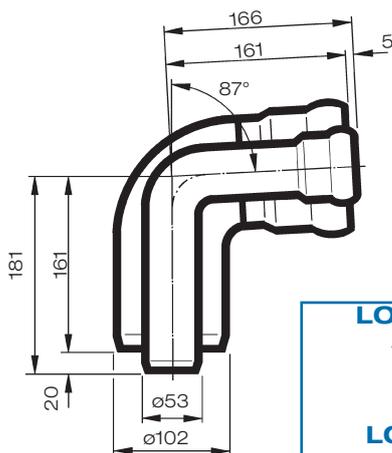

LORO-Dichtelemente


Art.-Nr. 00911.050X
Art.-Nr. 00911.100X

LORO-Rohrschellen

Art.-Nr. 00990.100X

LORO-X Regenstandrohr mit Hochleistungssicherheitsüberlauf und Druckströmungsspeicher

1000 mm lang Art.-Nr. 13503.100X
Gewicht: 6,7 kg

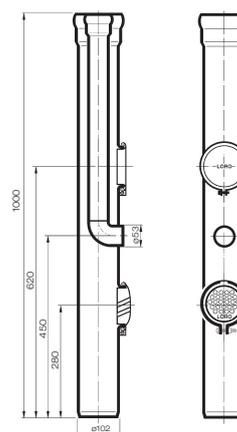

Einzelteil LORO-X Rohr mit Langmuffe

-Notablaufeitung (Innenrohr)
für LORO-X Haupt-Not-Kombi Attikaentwässerung
Stahl, feuerverzinkt, DN 50

500 mm lang Art.-Nr. 01302.050X

1000 mm lang Art.-Nr. 01203.050X

2000 mm lang Art.-Nr. 01108.050X



Wichtig: Einbau zusätzlicher Bögen nur nach Rücksprache mit dem LOROWERK.
Zu Wartungszwecken muss vor jedem Bogen ein Reinigungsrohr 00550.100X gesetzt werden.

Begleitheizung: Wir empfehlen, nach Prüfung Dachabläufe und Leitungen in frostgefährdeten Bereichen gegebenenfalls mit einer bauseitigen Begleitheizung zu versehen.