


Datenblatt LX1575

Attikaentwässerung

Serie 43 ATTIKA-DIREKT

für kleine Dachflächen, 40mm Wehr

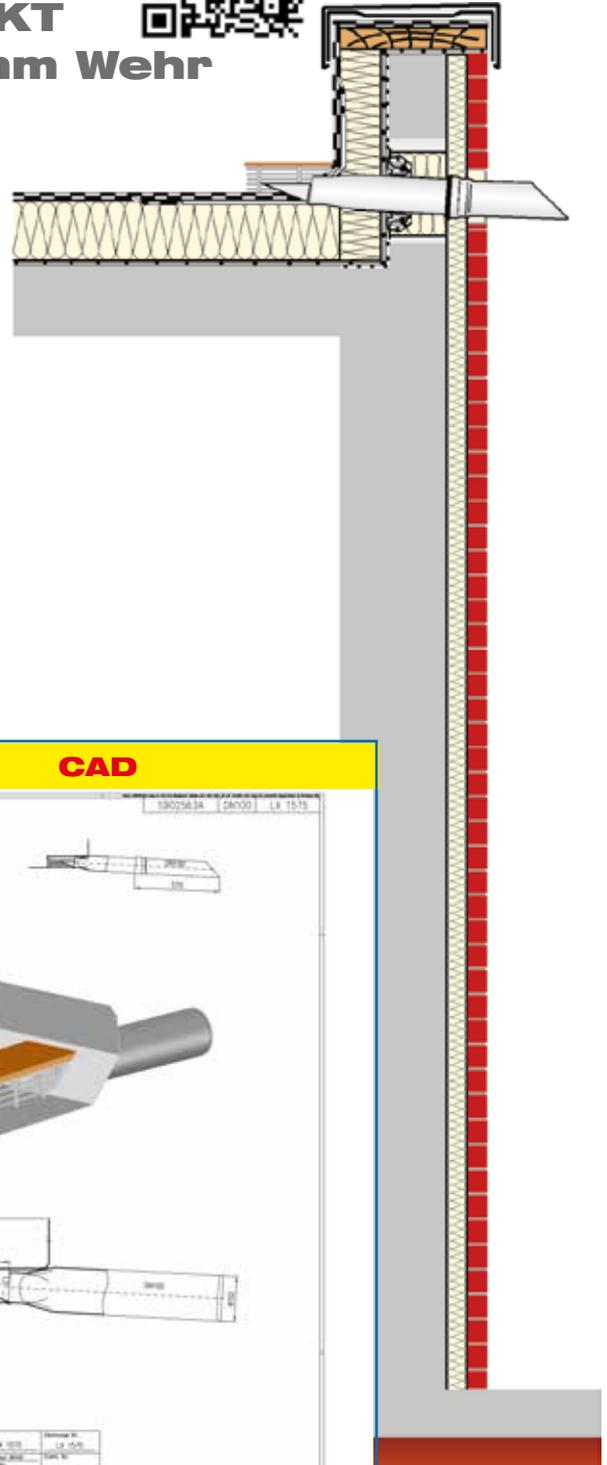

Notentwässerung

Freispiegelströmung

Silent


| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Abfluss: | 2,5 l/s |
| Wasserhöhe: | 75 mm |
| Eingrifftiefe: | 0 mm |
| Nennweite: | DN 100 |
| LX-Nummer: | LX1575 |
| Wehrhöhe: | 40 mm |
| Haube: | belüftet |
| Falleitung: | belüftet |
| Falleitungshöhe: | - |
| Entwässerung: | ins Freie |
| Flanschform: | Klebeflansch 45° |

LX 1575 Stückliste


1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswählen!

- 1 x Art.-Nr. 15199.100X, LORO-X Speierrohr
- 1 x Art.-Nr. 13235.100X, LORO-Schiebeflansch
- 1 x Art.-Nr. 00911.100X, LORO-X Dichtelemente
- 1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

hQ - Abflusskurve

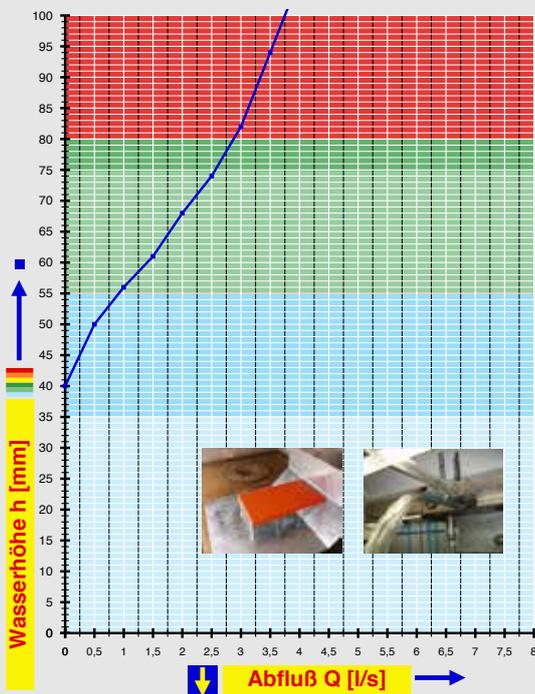

CAD

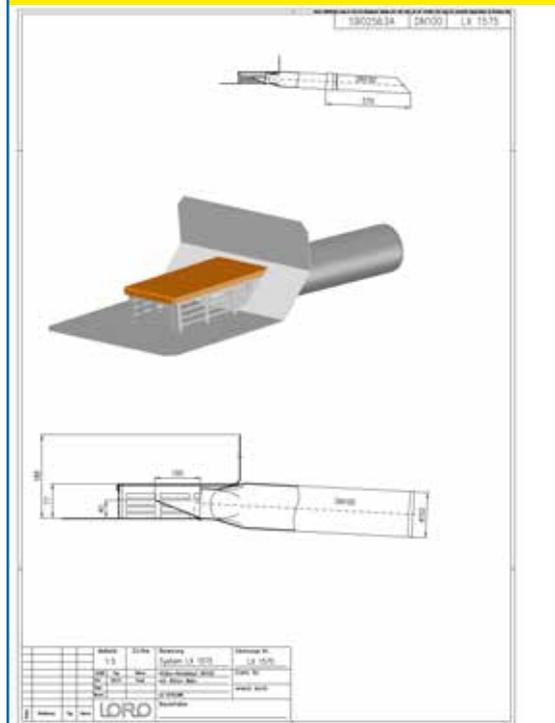

Systemleistung

Systemform

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Wasserhöhe | mm | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Abfluss | l/s | | | | | | | | | | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,5 |
| Silent | | | | | | | | | | | | | | | | |

Bitte den entsprechenden Ablauf auswählen! **DN 100**


LX1575-3X

Serie 43

Ablauf Art.-Nr. 01325.100X

Gewicht: 5,4 kg

mit Klebeflansch
für Bitumen-Abdichtungsbahnen
40 mm Wehrhöhe

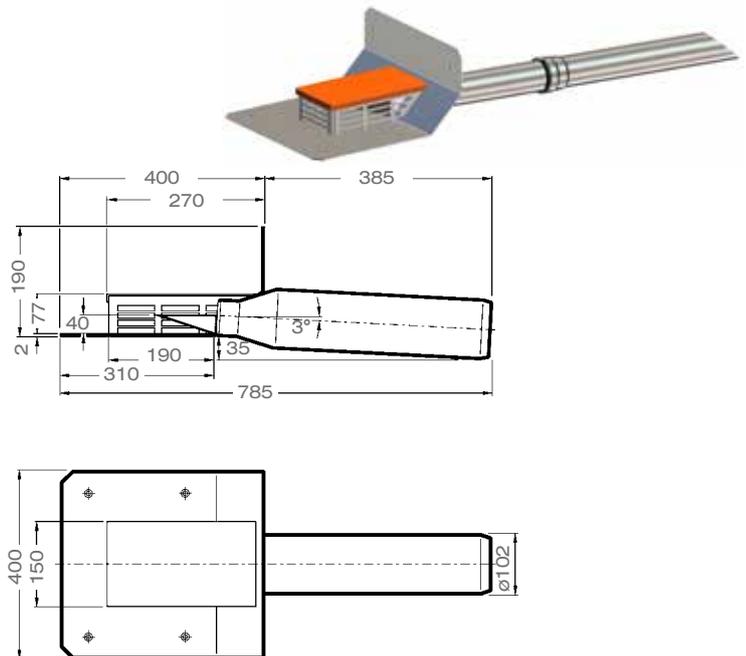



LX1575-21X

Serie 43

Ablauf Art.-Nr. 01329.100X


Gewicht: 6,9 kg

mit Klebeflansch 90°
für Flüssigkunststoffe
40 mm Wehrhöhe

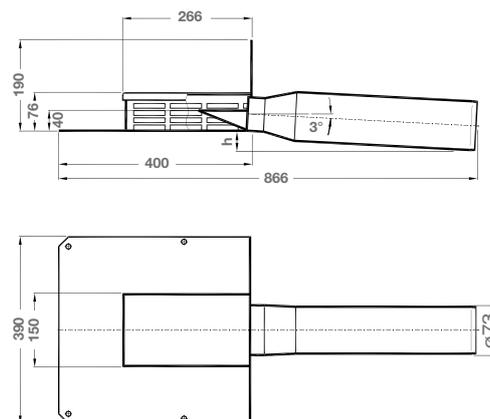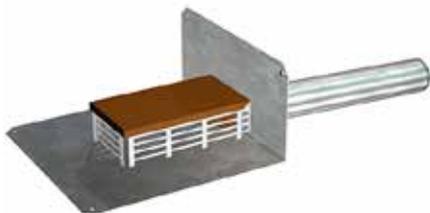

Schiebeflansch für LORO-Attikadirektabläufe

mit vormontierter Anschlussmanschette für
Dampfsperre aus Bitumen-Dachabdichtungsbahnen,
aus Stahl, feuerverzinkt,
einschließlich Befestigungsschrauben
Art.-Nr. 13235.100X
Gewicht: 1,7 kg

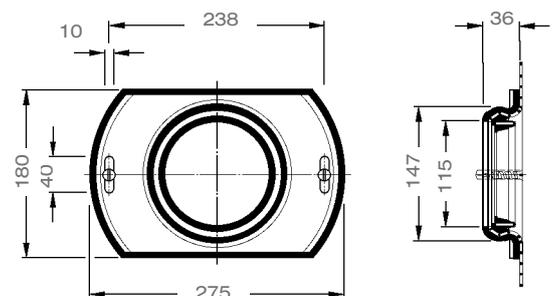

Begleitheizung: Wir empfehlen, nach Prüfung Dachabläufe und Leitungen in frostgefährdeten Bereichen gegebenenfalls mit einer bauseitigen Begleitheizung zu versehen.