

# Datenblatt LX 1842


## Retentionsdachentwässerung Haupt-Not-Kombi

Hauptentwässerung		Notentwässerung	
Freispiegelströmung		Freispiegelströmung	
Kombi			
Silent		Silent	
<b>Abfluss:</b>	<b>1,5 l/s</b>	<b>Abfluss:</b>	<b>2,1 l/s</b>
<b>Wasserhöhe:</b>	<b>35 mm</b>	<b>Wasserhöhe:</b>	<b>75 mm</b>
<b>Eingrifftiefe:</b>	<b>106 mm</b>	<b>Eingrifftiefe:</b>	<b>106 mm</b>
<b>Nennweite:</b>	<b>DN 100</b>	<b>Nennweite:</b>	<b>DN 50</b>
<b>LX-Nummer:</b>	<b>LX1842</b>	<b>LX-Nummer:</b>	<b>LX1842</b>
<b>Wehrhöhe:</b>	<b>0 mm</b>	<b>Wehrhöhe:</b>	<b>100 mm</b>
<b>Haube:</b>	<b>belüftet</b>	<b>Haube:</b>	<b>belüftet</b>
<b>Falleitung:</b>	<b>belüftet</b>	<b>Falleitung:</b>	<b>nicht belüftet</b>
<b>Falleitungshöhe:</b>	<b>min.4,2 m</b>	<b>Falleitungshöhe:</b>	<b>0 m</b>
<b>Entwässerung:</b>	<b>in Grundleitung</b>	<b>Entwässerung:</b>	<b>ins Freie</b>
<b>Flanschform:</b>	<b>Klemmflansch</b>	<b>Flanschform:</b>	<b>Klemmflansch</b>

### LX 1842 Stückliste


- 1 x Art.-Nr.01485.100 Retention Haupt-Not-Kombi
- 2 x Art.-Nr. 01201.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
- 1 x Art.-Nr. 01302.050X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
- 1 x Art.-Nr. 13519.DB0X, LORO-X Abzweig
- 1 x Art.-Nr. 01101.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
- 1 x Art.-Nr. 13235.100X, LORO-X Schiebeflansch

- 1 x Art.-Nr. 05510.100X, LORO-X Regenstandrohr
- 2 x Art.-Nr. 00911.050X, LORO-X Dichtelemente
- 5 x Art.-Nr. 09911.100X, LORO X Dichtelemente
- 3 x Art.-Nr. 00975.100X, LORO-X Rohrschellen
- 3 x Art.-Nr. 09604.100X, LORO-X Stockschrauben
- 1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

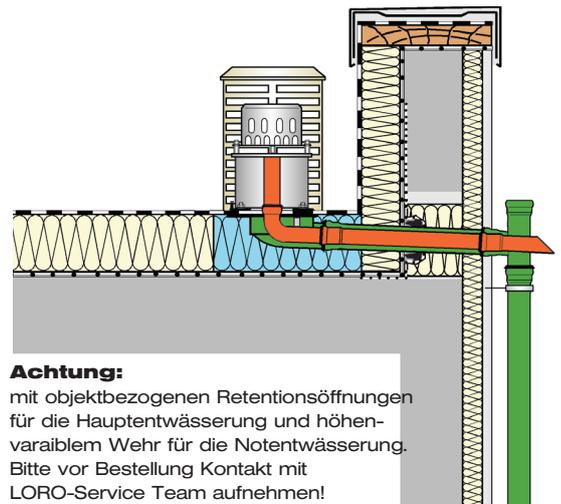


### Achtung:

mit objektbezogenen Retentionsöffnungen für die Hauptentwässerung und höhenvariablem Wehr für die Notentwässerung. Bitte vor Bestellung Kontakt mit LORO-Service Team aufnehmen!

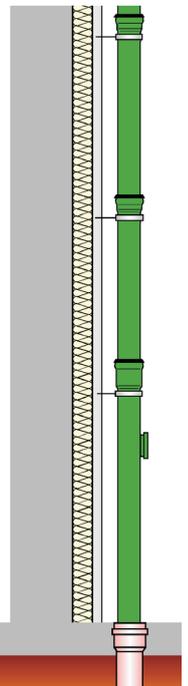


### hQ - Retentionsdrosselkurve

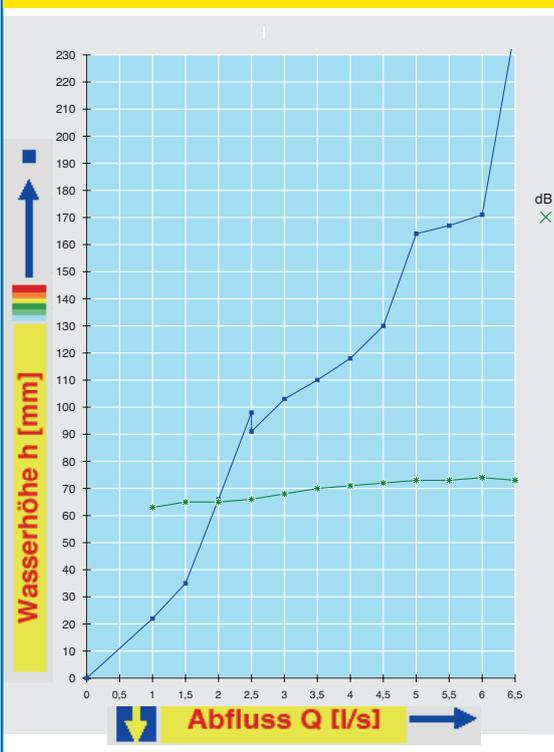

Systemleistung

### CAD

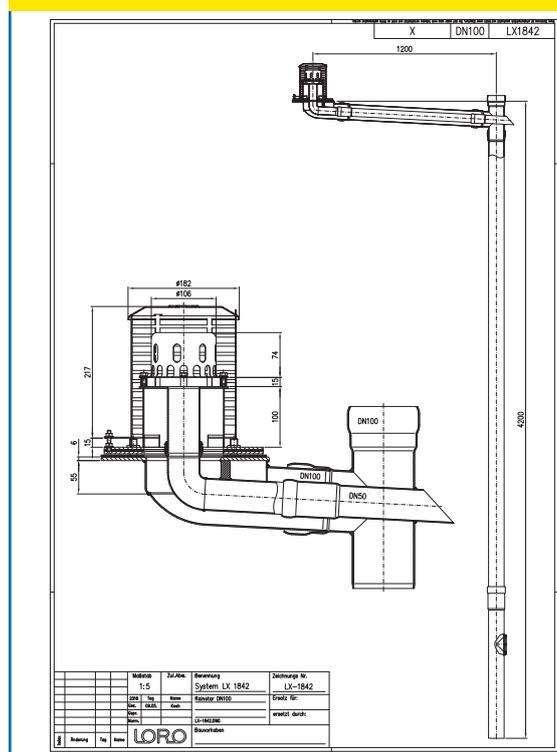

Systemform



Wasserhöhe	mm	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
Abfluss	l/s	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	1,9	2,1	2,2	2,5	2,8	3,5	4,0	4,5	4,6	4,7	4,9	6,0	6,1
<b>Silent</b>																			

## LORO-X Retentionsdachentwässerung **Haupt-Not-Kombi**

### LX1842-4X

Retention Haupt-Not-Kombi Attikaablauf  
 Art.-Nr. 01485.100X  
 Gewicht: 9,3 kg


**mit Klemmflansch**  
 für Bitumen- und Kunststoff-  
 Abdichtungsbahnen

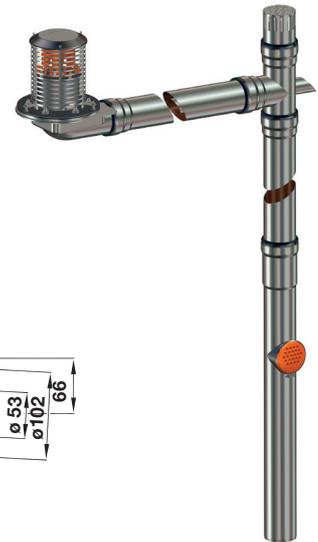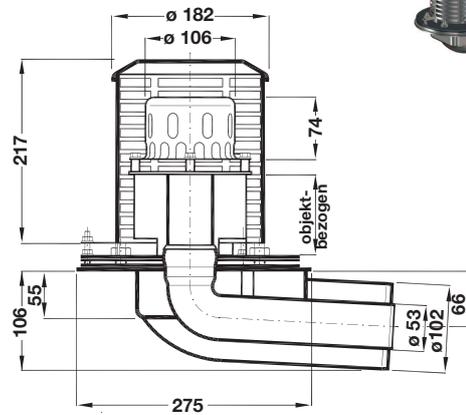

### LORO-X Abzweig - Rohr in Rohr

- für LORO-X Retention **Haupt-Not-Kombi**  
 Attikaentwässerung -  
 Stahl, feuerverzinkt, DN 100/50

Art.-Nr. 13519.DB0X  
 Gewicht: 2,1 kg

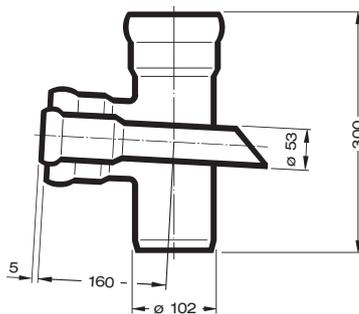

### LORO-X Regenstandrohr

mit Reinigungsöffnung,  
 aus Stahl, feuerverzinkt,  
 DN 100

Art.-Nr. 05510.100X  
 Gewicht: 4,5 kg



### LORO-X Rohr mit Langmuffe

-Notablaufeitung (Innenrohr)  
 für LORO-X Retention **Haupt-Not-Kombi** Attikaentwässerung  
 Stahl, feuerverzinkt, DN 50

500 mm lang Art.-Nr. 01302.050X



**Begleitheizung:** Wir empfehlen, nach Prüfung Dachabläufe und Leitungen in frostgefährdeten Bereichen gegebenenfalls mit einer bauseitigen Begleitheizung zu versehen.