

## Datenblatt LX 2169

### Balkontwässerung Serie V-AK


mit aufgekantetem Klebeflansch bei Einsatz von Flüssigkunststoff

**Hauptentwässerung**

**Freispiegelströmung**


**Silent Power**

<b>Abfluss:</b>	<b>1,23 l/s</b>
<b>Wasserhöhe:</b>	<b>35 mm</b>
<b>Eingrifftiefe:</b>	<b>-</b>
<b>Nennweite:</b>	<b>DN 100</b>
<b>LX-Nummer:</b>	<b>LX 2169</b>
<b>Wehrhöhe:</b>	<b>0 mm</b>
<b>Haube:</b>	<b>belüftet</b>
<b>Falleitung:</b>	<b>belüftet</b>
<b>Falleitungshöhe:</b>	<b>2,75 m</b>
<b>Entwässerung:</b>	<b>in Grundleitung</b>

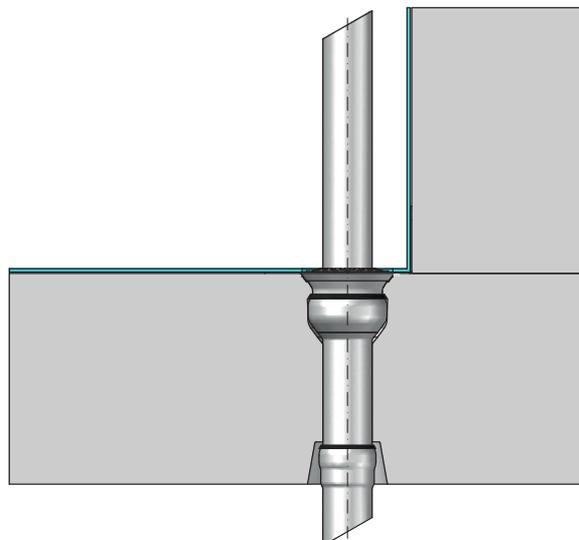


#### LX 2169 Stückliste

Aufsatzelemente und Etageeinsatz auf Seite 2 auswählen!

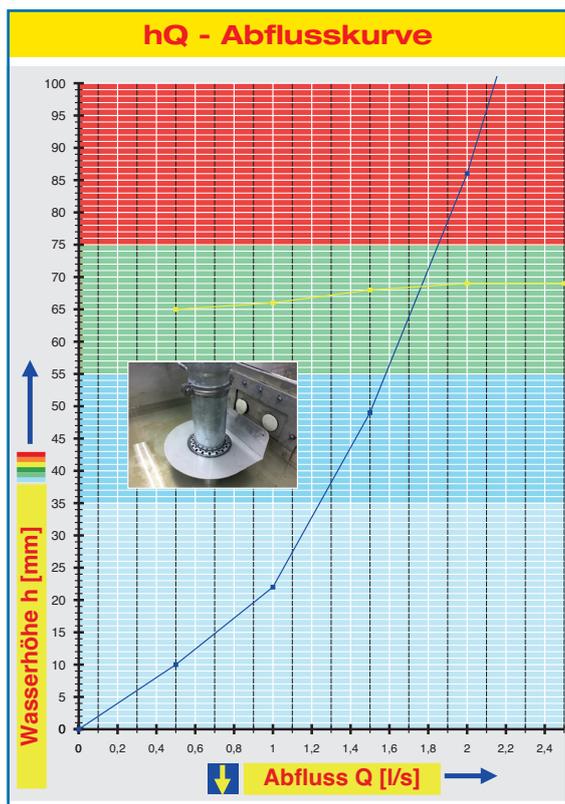


**Systemleistung**

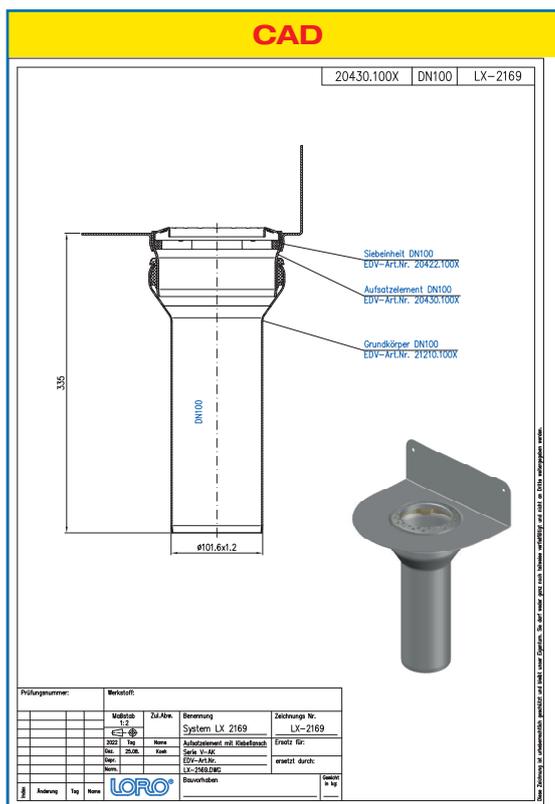

**Systemform**

<b>Wasserhöhe</b>	mm	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	
<b>Abfluss</b>	l/s	0,5	0,7	0,9	1,05	1,15	1,23	1,33	1,41	1,51	1,59	1,64	1,71	1,79	1,84	1,91	1,98	
		<b>Silent</b>																

**Bitte entsprechende Aufsatzelemente und Etageeinsatz auswählen!**



**Siebeinheit**

bestehend aus: Sieb, rund, mit Rohrdurchführung, Aufnahmering


Art.-Nr. 20422.100X  
Gewicht: 0,15 kg

**einteilige Ausführung**


**LX2169-12X**

**Aufsatzelemente, Serie V-AK**


mit aufgekantetem Klebeflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen, aus Edelstahl



für **Wandbereich**  
Art.-Nr. 20430.100X  
Gewicht: 1,8 kg



für **Wandbereich** und  
variablen Abkantflansch  
Art.-Nr. 20461.100X  
Gewicht: 1,3 kg




für **Wand-Eckbereich**  
Art.-Nr. 20450.100X  
Gewicht: 1,9 kg

**zweiteilige Ausführung**


**LX2169-13X**

**Etageeinsatzeinheiten**


bei wärmegeprägten Balkonen, **Serie V-AK** mit Klebeflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen, bestehend aus: Etageeinsatzeinheit mit Klebeflansch, Dichtelement DN 125

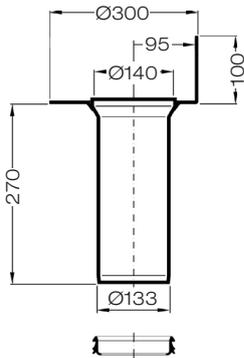


für **Wandbereich**  
Art.-Nr. 20435.100X  
Gewicht: 2,8 kg



für **Wandbereich**  
Art.-Nr. 20462.100X  
Gewicht: 2,3 kg

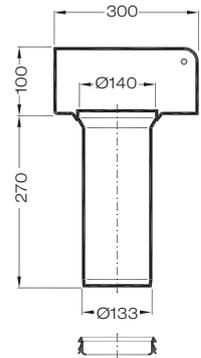

für **Wand-Eckbereich**  
Art.-Nr. 20455.100X  
Gewicht: 2,9 kg



**Aufsatzelement mit Muffe**

bei wärmegeprägten Balkonen, **Serie V-FL** mit Klebeflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen

Art.-Nr. 20426.100X  
Gewicht: 1,5 kg

**Grundeinheit**


Art.-Nr. 21400.100X  
bestehend aus:



1 **Schalungspilz**  
Art.-Nr. 18110.100X

2 **Grundkörper**  
Art.-Nr. 21210.100X

3 **Schalungsglocke**  
Art.-Nr. 18104.100X

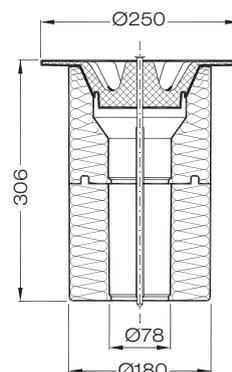

**Wärmedämm-Grundeinheit**

bestehend aus: Schalungspilz, Wärmedämmkörper und Befestigungsschraube

Art.-Nr. 21401.100X  
Gewicht: 0,7 kg

Achtung:  
Grundkörper 21210.100X  
muss separat bestellt werden!