


Datenblatt LX 2171


Balkontwässerung Serie V-AK

mit aufgekantetem Klebeflansch bei Einsatz von Flüssigkunststoff


Hauptentwässerung	
Freispiegelströmung	
Silent Power	
Abfluss:	2,63 l/s
Wasserhöhe:	35 mm
Eingrifftiefe:	-
Nennweite:	DN 100
LX-Nummer:	LX 2171
Wehrhöhe:	0 mm
Haube:	belüftet
Falleitung:	belüftet
Falleitungshöhe:	2,75 m
Entwässerung:	in Grundleitung

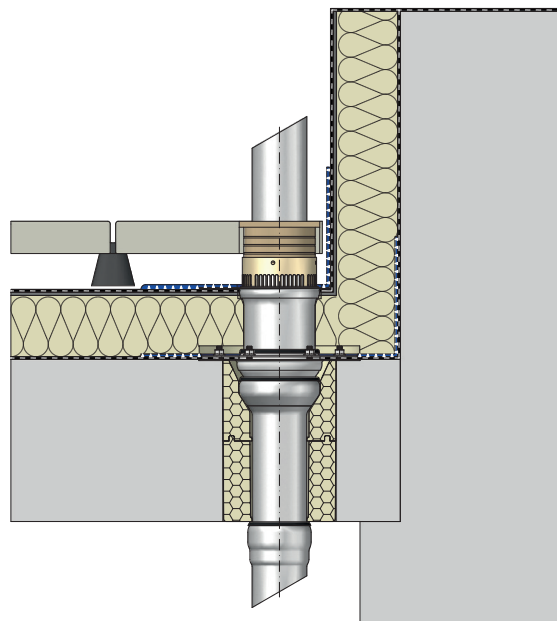

LX 2171 Stückliste
Aufsatzelemente und Etageeinsatz auf Seite 2 auswählen!

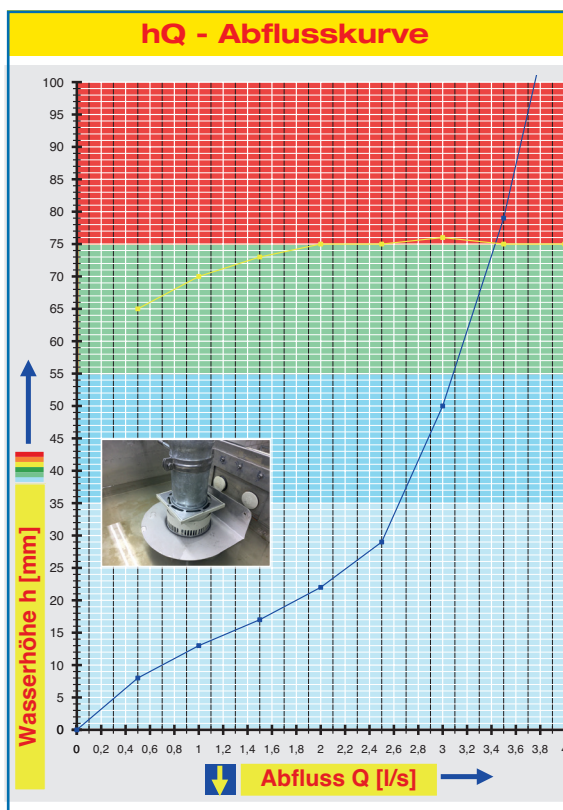

Systemleistung

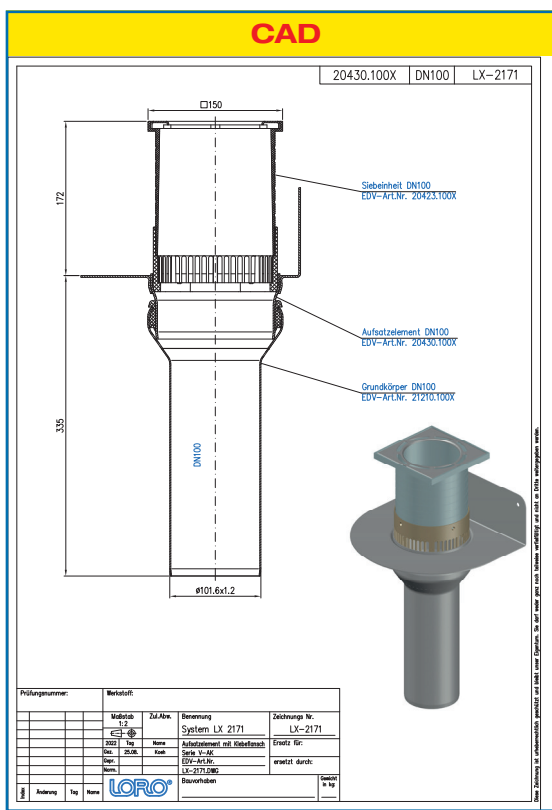


Systemform

Wasserhöhe	mm	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	
Abfluss	l/s	0,7	1,25	1,8	2,2	2,51	2,63	2,75	2,88	3,0	3,09	3,18	3,25	3,35	3,42	3,51	3,59	
		Silent																

Bitte entsprechende Aufsatzelemente und Etageeinsatz auswählen!

DN 100



Siebeinheit

bestehend aus: Sieb quadratisch, mit Rohrdurchführung, Siebaufnahme 150 mm x 150 mm, höhenverstellbar, Entwässerungsring


Art.-Nr. 20423.100X
Gewicht: 0,43 kg

einteilige Ausführung


LX2171-12X

Aufsatzelemente, Serie V-AK


mit aufgekantetem Klebeflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen, aus Edelstahl



für **Wandbereich**
Art.-Nr. 20430.100X
Gewicht: 1,8 kg



für **Wandbereich** und
variablen Abkantflansch
Art.-Nr. 20461.100X
Gewicht: 1,3 kg




für **Wand-Eckbereich**
Art.-Nr. 20450.100X
Gewicht: 1,9 kg

zweiteilige Ausführung


LX2171-13X

Etageeinsatzeinheiten


bei wärmegeprägten Balkonen, Serie V-AK mit Klebeflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen, bestehend aus: Etageeinsatzeinheit mit Klebeflansch, Dichtelement DN 125

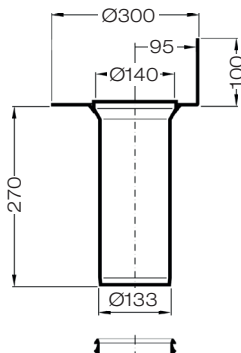


für **Wandbereich**
Art.-Nr. 20435.100X
Gewicht: 2,8 kg



für **Wandbereich**
Art.-Nr. 20462.100X
Gewicht: 2,3 kg

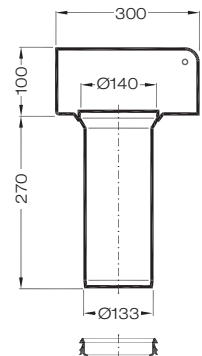

für **Wand-Eckbereich**
Art.-Nr. 20455.100X
Gewicht: 2,9 kg



Aufsatzelement mit Muffe

bei wärmegeprägten Balkonen, Serie V-FL mit Klebeflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen
Art.-Nr. 20426.100X
Gewicht: 1,5 kg


Grundeinheit

Art.-Nr. 21400.100X
bestehend aus:

① **Schalungspilz**
Art.-Nr. 18110.100X

② **Grundkörper**
Art.-Nr. 21210.100X

③ **Schalungsglocke**
Art.-Nr. 18104.100X



Wärmedämm-Grundeinheit

bestehend aus: Schalungspilz, Wärmedämmkörper und Befestigungsschraube

Art.-Nr. 21401.100X
Gewicht: 0,7 kg

Achtung:
Grundkörper 21210.100X
muss separat bestellt werden!