

Datenblatt LX 2231

Attikaentwässerung


Rechteck-Speicher mit Klebeflansch

Notentwässerung

Freispiegelströmung

Silent Power


Abfluss:	5,8 l/s
Wasserhöhe:	35 mm
Eingrifftiefe:	0 mm
Breite/Höhe:	500 mm/100 mm
LX-Nummer:	LX 2231
Wehrhöhe:	-
Haube:	belüftet
Falleitung:	-
Falleitungshöhe:	-
Entwässerung:	ins Freie
Flanschform:	Klebeflansch

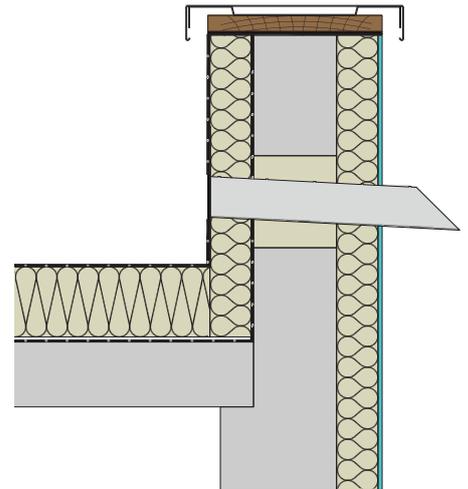


Hinweis:
Bei dieser Messung stellt der 0-Punkt in der Abflusskurve die Unterkante Rohr dar.

LX 2231 Stückliste

1 x Art.-Nr. 19042.000X LORO-X Rechteck-Speicher

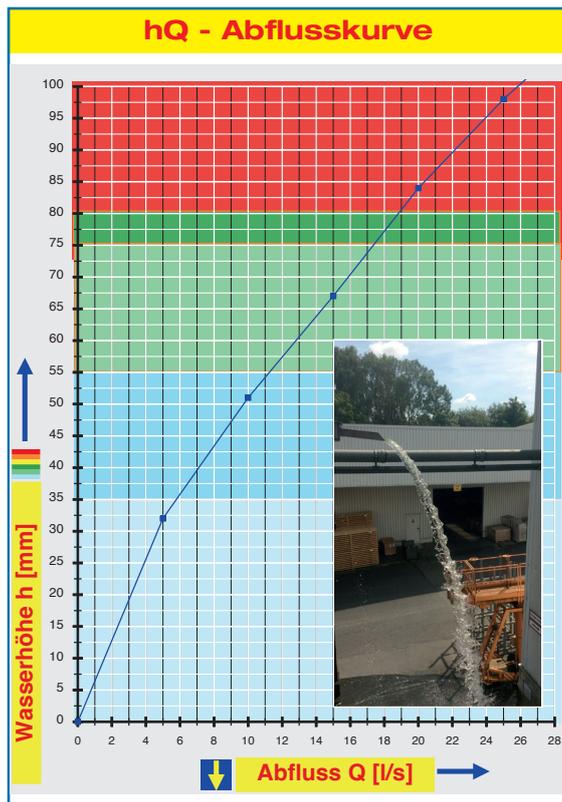

Systemleistung

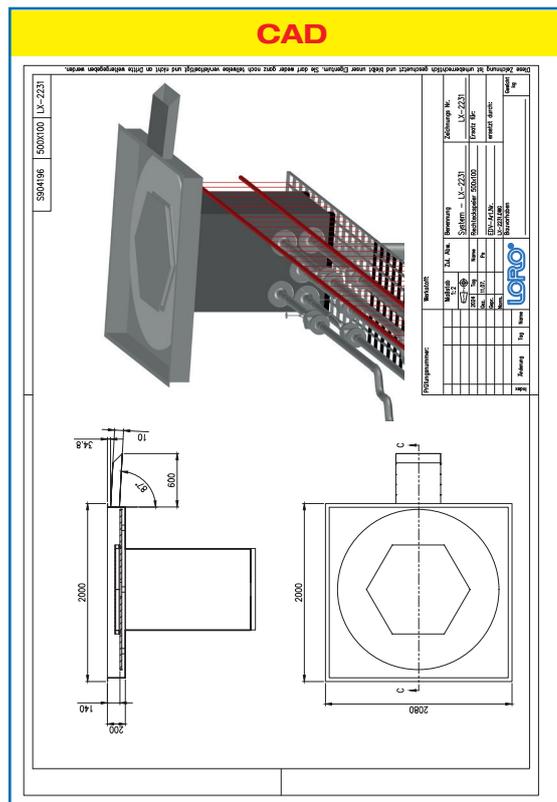


Systemform

Wasserhöhe	mm	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Abfluss	l/s	-	-	5,8	7,1	8,3	9,7	11,2	12,8	14,3	15,9	17,3	18,8	20,2	22,1	24,0	25,9
Silent Power																	

LORO-X Rechteck-Speier mit Klebeflansch


LX2231-20X

**Rechteck-Speier
mit Klebeflansch**
Art.-Nr. 19042.000X
Gewicht: 10,10 kg

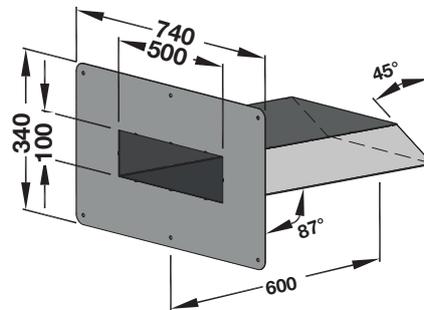

LORO-X Fassadenabdeckung

500 mm x 100 mm
Art.-Nr. 19142.000X
Gewicht: 1,9 kg



Projektbezogene Fertigung auf Wunsch möglich. Bitte Kontakt mit dem LOROWERK aufnehmen.
Bis Abmaße $b = 500$ mm und $h = 100$ mm
Bis Abmaße $b = 750$ mm und $h = 150$ mm mit Leitbleche.