


Datenblatt LX 2258



Balkontwässerung

Balkonablauf Serie V-FL

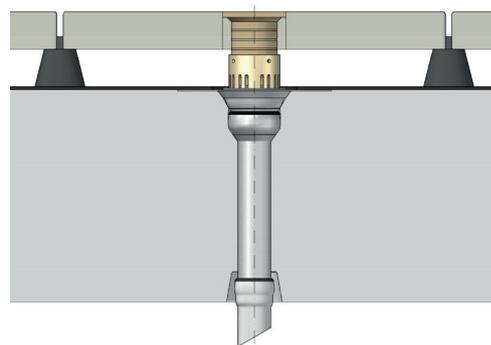

Hauptentwässerung	
Freispiegelströmung	
Silent	
Abfluss:	1,24 l/s
Wasserhöhe:	35 mm
Eingrifftiefe:	-
Nennweite:	DN 50
LX-Nummer:	LX 2258
Wehrhöhe:	0 mm
Haube:	belüftet
Falleitung:	belüftet
Falleitungshöhe:	2,75 m
Entwässerung:	in Grundleitung


LX 2258 Stückliste
Aufsatzelemente und Etageeinsatz auf Seite 2 auswählen!

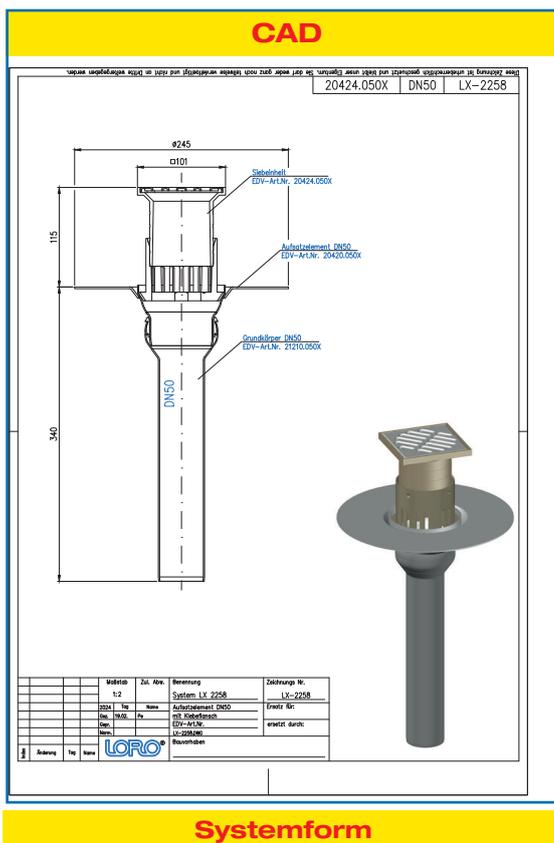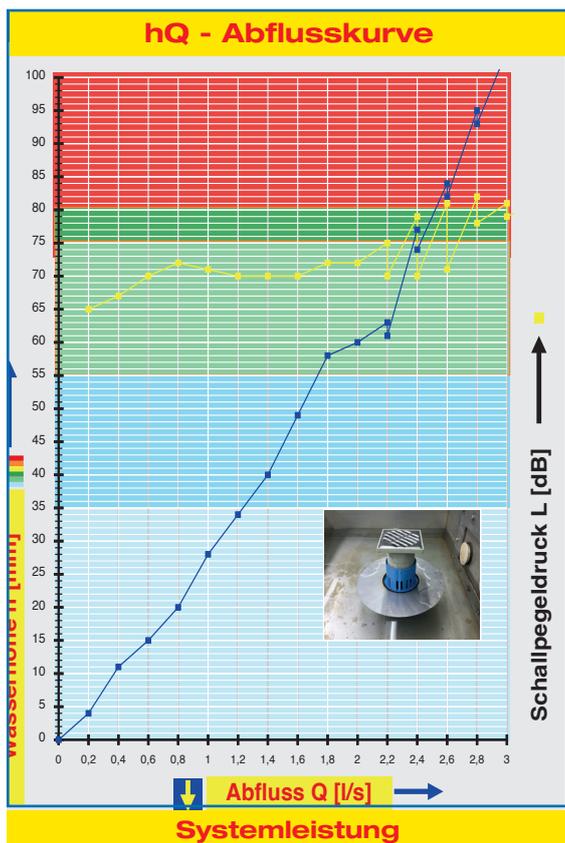

Wasserhöhe	mm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
Abfluss	l/s	0,22	0,37	0,6	0,8	0,91	1,05	1,24	1,4	1,5	1,62	1,73	2,0	2,25	2,32	2,37	2,52	
		Silent																

Bitte entsprechende Aufsatzelemente und Etageeinsatz auswählen!

DN 50

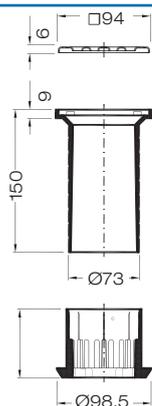


Siebeeinheit

bestehend aus: Sieb quadratisch, **ohne** Rohrdurchführung, Siebaufnahme 150 mm x 150 mm, höhenverstellbar, Entwässerungsring

Art.-Nr. 20424.050X

Gewicht: kg



einteilige Ausführung


LX2258-12X

Aufsatzelement, Serie V-FL

mit Klebeflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen, aus Edelstahl

Ablauf Art.-Nr. 20420.070X

Gewicht: 1,05 kg

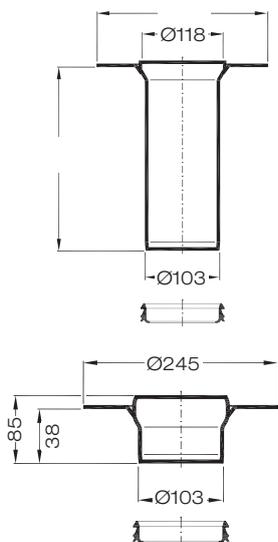

zweiteilige Ausführung

LX2258-13X

Etageeinsatzeinheit

bei wärmegeprägten Balkonen, **Serie V-FL** mit Klebeflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen, bestehend aus: Etageeinsatzeinheit mit Klebeflansch, Dichtelement DN 100

Art.-Nr. 20425.070X

Gewicht: 1,8 kg

Aufsatzelement mit Muffe

bei wärmegeprägten Balkonen, **Serie V-FL** mit Klebeflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen

Art.-Nr. 20426.070X


Gewicht: 1,0 kg



Grundeinheit

Art.-Nr. 21400.050X
bestehend aus:

- 1 **Schalungspilz**
Art.-Nr. 18110.050X
- 2 **Grundkörper**
Art.-Nr. 21210.050X
- 3 **Schalungsglocke**
Art.-Nr. 18104.050X

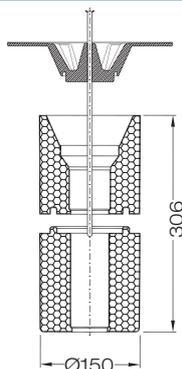

Wärmedämm-Grundeinheit

bestehend aus: Schalungspilz, Wärmedämmkörper und Befestigungsschraube

Art.-Nr. 21401.050X

Gewicht: kg

Achtung:
Grundkörper Nr. 21210.050X
muss separat bestellt werden!