

Datenblatt LX 2263

Balkonentwässerung


Serie H, Auslauf seitlich für obere Balkone

Hauptentwässerung

Freispiegelströmung

Silent

Abfluss:	1,32 l/s
Wasserhöhe:	35 mm
Eingrifftiefe:	150 mm
Nennweite:	DN 70
LX-Nummer:	LX 2263
Wehrhöhe:	-
Haube:	belüftet
Falleitung:	belüftet
Falleitungshöhe:	2,75 m
Entwässerung:	in Grundleitung
Flanschform:	Anschlussmanschette

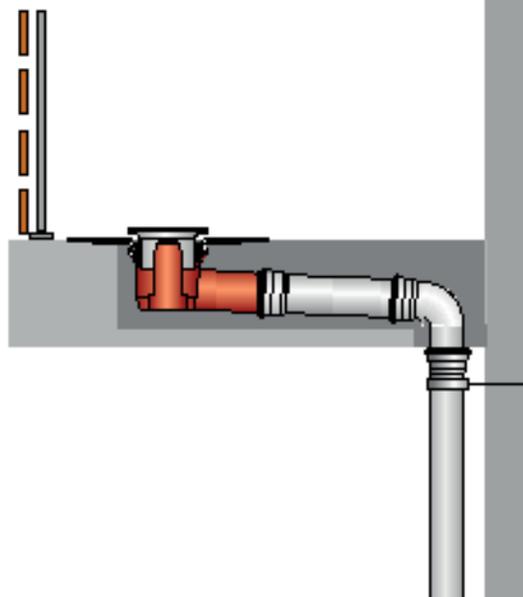

LX 2263 Stückliste

1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswählen!


1 x Art.-Nr. 01211.070X, LORO-X Rohr mit einer Muffe

1 x Art.-Nr. 15199.070X, LORO-X Speierrohr

2 x Art.-Nr. 00911.070X, LORO-X Dichtelemente


1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

hQ - Abflusskurve

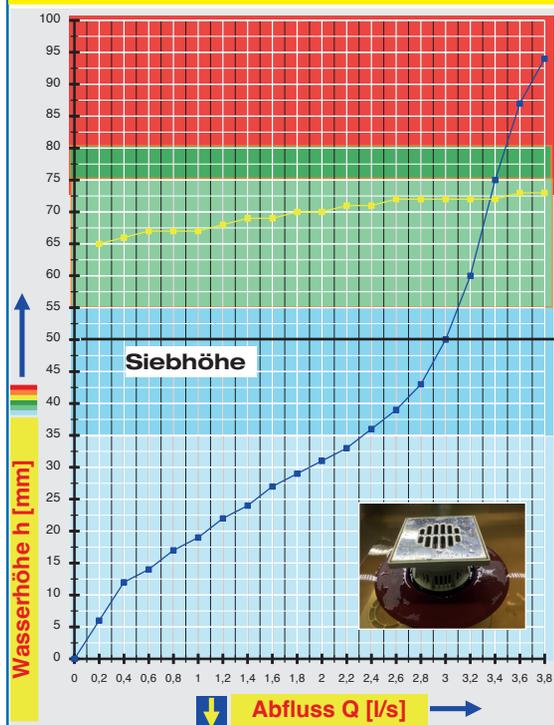

Systemleistung

CAD

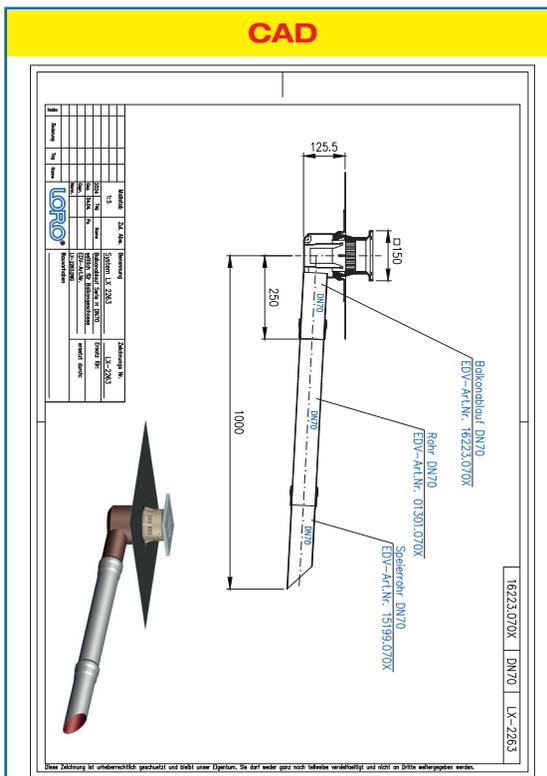

Systemform

Wasserhöhe	mm	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
Abfluss	l/s	0,32	0,65	1,05	1,45	1,9	1,32	2,63	2,85	3,0	3,1	3,2	3,27	3,33	3,4	3,48	3,57
Silent																	

Bitte den entsprechenden Ablauf auswählen!

DN 70

mit Siebeinheit für obere Balkone ohne Wärmedämmung

LX2263-12X


LX2263-13X

Ablauf Art.-Nr. 16223.070X Ablauf Art.-Nr. 16233.070X

einteilig

mit Anschlussmanschette,
Serie H



Gewicht 3,8 kg



zweiteilig

mit Anschlussmanschette,
Serie H

Gewicht 5,3 kg

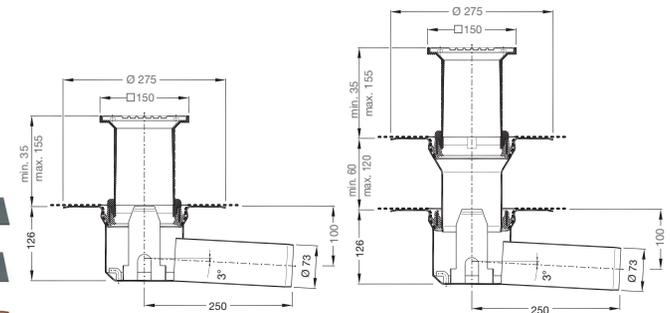

mit Siebeinheit für obere Balkone mit Wärmedämmung

LX2263-14X


LX2263-15X

Ablauf Art.-Nr. 16323.070X Ablauf Art.-Nr. 16333.070X

einteilig

mit Anschlussmanschette,
Serie H

Gewicht 3,1 kg



zweiteilig

mit Anschlussmanschette,
Serie H

Gewicht 5,6 kg

