

Datenblatt LX 2276


Balkontwässerung Balkonablauf Serie V-KL

Hauptentwässerung

Freispiegelströmung


Silent

Abfluss:	1,65 l/s
Wasserhöhe:	35 mm
Eingrifftiefe:	-
Nennweite:	DN 70
LX-Nummer:	LX 2276
Wehrhöhe:	0 mm
Haube:	belüftet
Falleitung:	nicht belüftet
Falleitungshöhe:	2,75 m
Entwässerung:	in Grundleitung

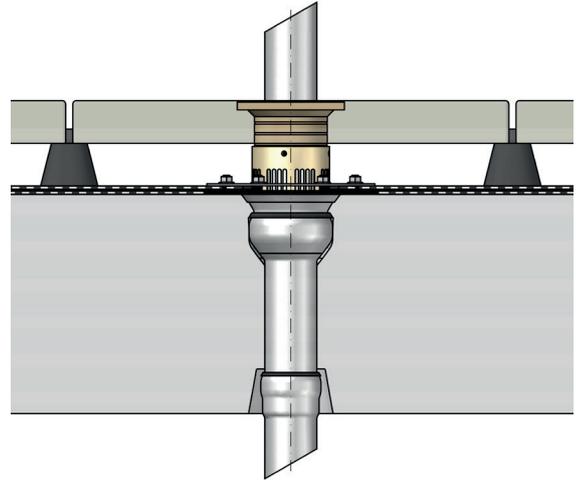


LX 2276 Stückliste
Aufsatzelemente und Etageeinsatz auf Seite 2 auswählen!

hQ - Abflusskurve

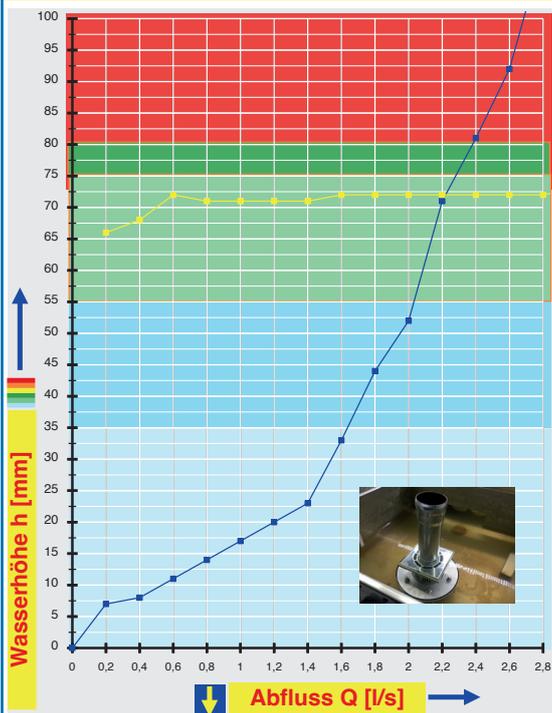

Systemleistung

CAD

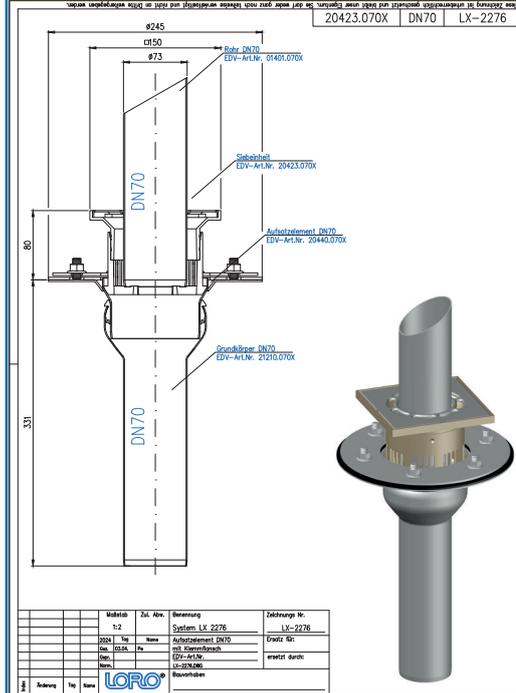


Systemform

Wasserhöhe	mm	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	
Abfluss	l/s	0,5	0,75	1,2	1,45	1,55	1,65	1,75	1,85	1,95	2,05	2,1	2,15	2,2	2,25	2,35	2,45	
		Silent																

Bitte entsprechende Aufsatzelemente und Etageeinsatz auswählen!


DN 70

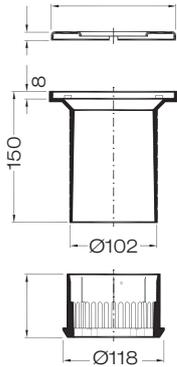

Siebeinheit

bestehend aus: Sieb quadratisch, mit Rohrdurchführung, Sieb-
aufnahme 150 mm x 150 mm, höhenverstellbar, Entwässerungsring

Art.-Nr. 20423.070X
Gewicht: 0,43 kg

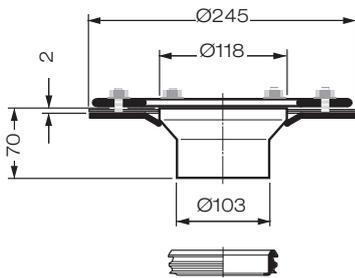


einteilige Ausführung

LX2276-12X

Aufsatzelement, Serie V-KL

mit Klemmflansch, für Abdichtung mit Abdichtungsbahnen,
aus Edelstahl

Art.-Nr. 20440.070X
Gewicht: 1,7 kg

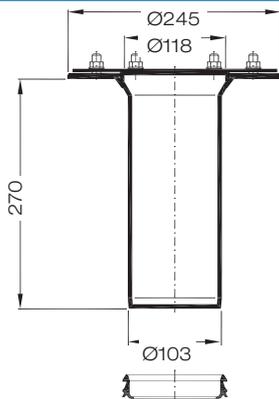


zweiteilige Ausführung

LX2276-13X

Etageeinsatzeinheit

bei wärmegeprägten Balkonen, Serie V-KL
mit Klemmflansch, für Abdichtung mit Abdichtungsbahnen,
bestehend aus: Etageeinsatzeinheit mit Klemmflansch,
Dichtelement DN 100

Art.-Nr. 20445.070X
Gewicht: 2,6 kg



Aufsatzelement mit Muffe

bei wärmegeprägten Balkonen, Serie V-KL
mit Klemmflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen


Art.-Nr. 20446.070X
Gewicht: 2,0 kg

Grundeinheit

Art.-Nr. 21400.070X
bestehend aus:



- 1 **Schalungspilz**
Art.-Nr. 18110.070X
- 2 **Grundkörper**
Art.-Nr. 21210.070X
- 3 **Schalungsglocke**
Art.-Nr. 18104.070X



Wärmedämm-Grundeinheit

bestehend aus:
Schalungspilz, Wärmedämmkörper
und Befestigungsschraube

Art.-Nr. 21401.070X
Gewicht: 0,7 kg

Achtung:
Grundkörper 21210.070X
muss separat bestellt werden!