

Datenblatt LX 471

Attikaentwässerung


Serie 89 RAINSTAR®

mit Einbautiefe 55 mm

Hauptentwässerung

Freispiegelströmung

Silent

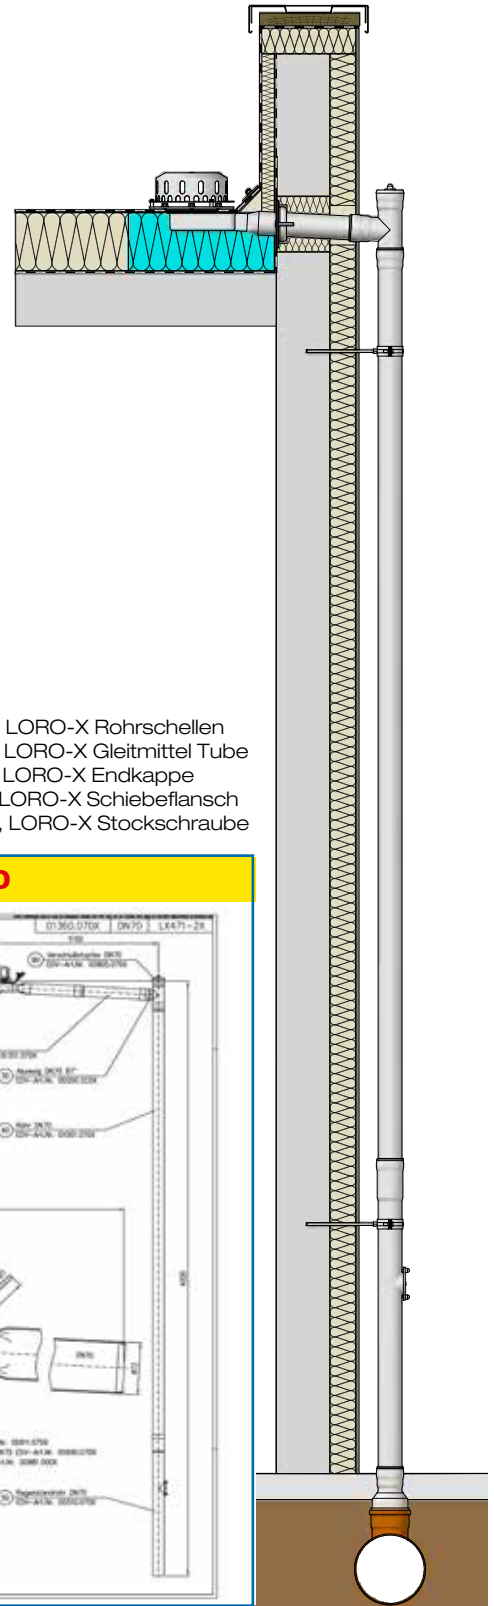



Abfluss:	5,0 l/s
Wasserhöhe:	35 mm
Eingrifftiefe:	55 mm
Nennweite:	DN 70
LX-Nummer:	LX 471
Wehrhöhe:	0 mm
Haube:	belüftet
Falleitung:	nicht belüftet
Falleitungshöhe:	4,2 m
Entwässerung:	in Grundleitung
Flanschform:	Klemmflansch

LX 471 Stückliste

1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswählen!

- 1 x Art.-Nr. 01301.070X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
- 1 x Art.-Nr. 00200.CC0X, LORO-X Abzweig
- 1 x Art.-Nr. 01001.070X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
- 1 x Art.-Nr. 05510.070X, LORO-X Standrohr
- 4 x Art.-Nr. 00911.070X, LORO-X Dichtelemente

- 3 x Art.-Nr. 00973.070X, LORO-X Rohrschellen
- 1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube
- 1 x Art.-Nr. 00805.070X, LORO-X Endkappe
- 1 x Art.-Nr. 13235.070X, LORO-X Schiebeflansch
- 3 x Art.-Nr. 09603.200X, LORO-X Stockschraube

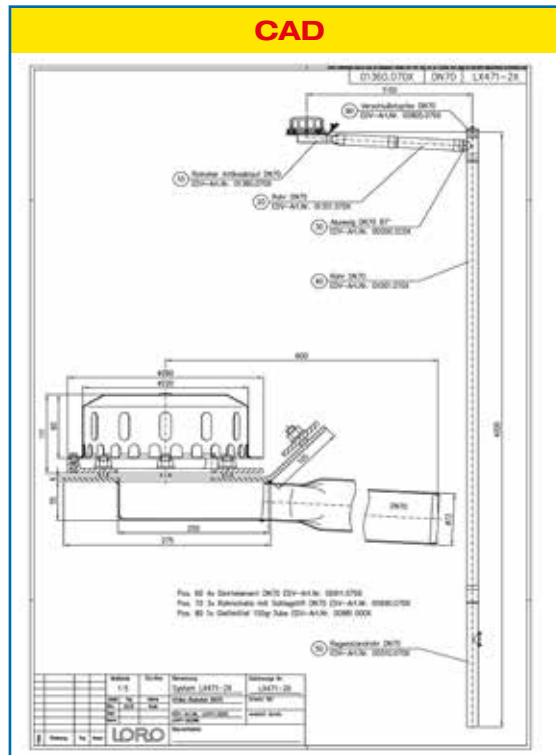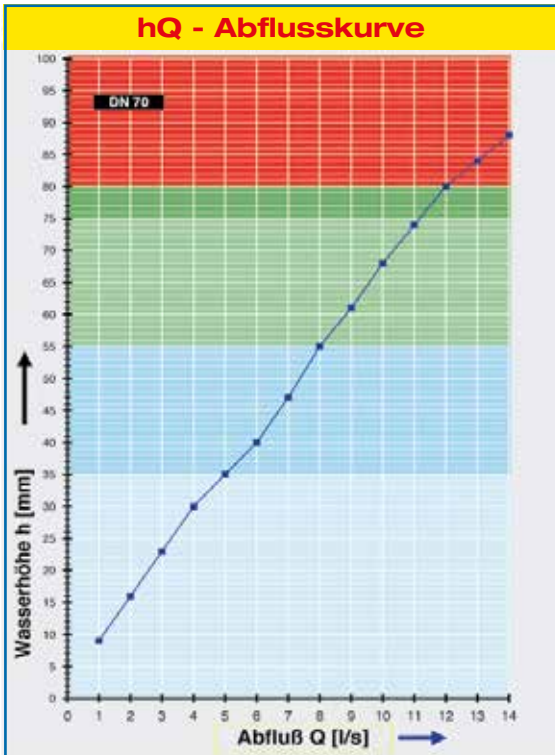

Systemleistung

Systemform

Wasserhöhe	mm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
Abfluss	l/s		1,1	1,8	2,5	3,2	4,0	5,0	6,0	6,7	7,3	8,0	8,9	9,5	10,1
			Silent			Silent Power			Power						



Bitte den entsprechenden Ablauf auswählen!

DN 70

LX471-1X

Ablauf Art.-Nr. 01362.070X
Gewicht: 8,2 kg



Serie 89
mit geringer Einbautiefe
55 mm
Klemmflansch 90°
für Kunststoff-Abdichtungsbahnen

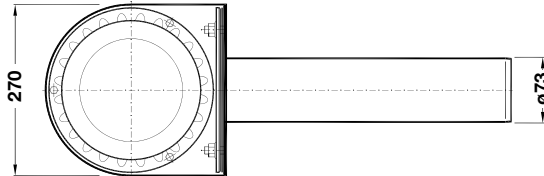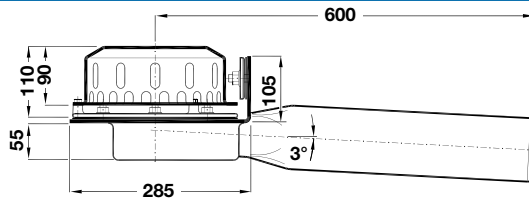

LX471-2X

Ablauf Art.-Nr. 01360.070X
Gewicht: 8,0 kg

Serie 89
mit geringer Einbautiefe
55 mm
Klemmflansch 45°
für Bitumen-Abdichtungsbahnen

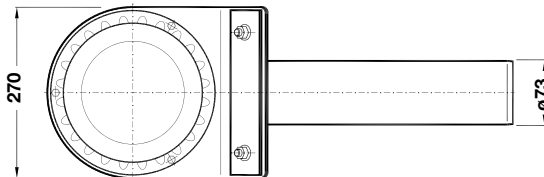
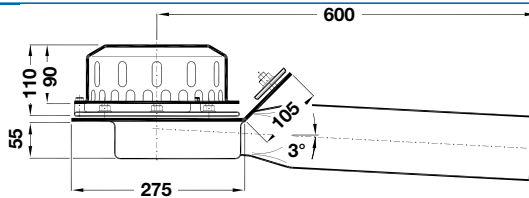


LX471-4X

Serie 89,
mit Einbautiefe 55 mm,
Distant flache Ausführung

Ablauf: Art.-Nr. 01342.070X
Gewicht: 5,0 kg

ohne Aufkantung
mit Klemmflansch
für Bitumen und Kunststoff-
Abdichtungsbahnen

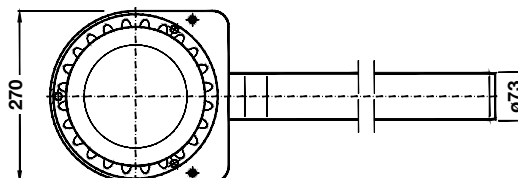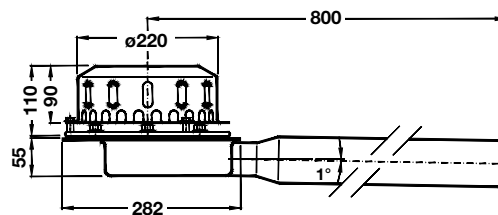

Begleitheizung: Wir empfehlen, nach Prüfung Dachabläufe und Leitungen in frostgefährdeten Bereichen gegebenenfalls mit einer bauseitigen Begleitheizung zu versehen.