

# Datenblatt LX 485

## Attikaentwässerung Serien 79/88 RAINSTAR<sup>®</sup> als Speier

**Notentwässerung**

**Freisiegelströmung**

**Silent Power**

<b>Abfluss:</b>	<b>6,8 l/s</b>
<b>Wasserhöhe:</b>	<b>75 mm</b>
<b>Eingrifftiefe:</b>	<b>106 mm</b>
<b>Nennweite:</b>	<b>DN 100</b>
<b>LX-Nummer:</b>	<b>LX 485</b>
<b>Wehrhöhe:</b>	<b>35 mm</b>
<b>Haube:</b>	<b>belüftet</b>
<b>Falleitung:</b>	<b>-</b>
<b>Falleitungshöhe:</b>	<b>0 m</b>
<b>Entwässerung:</b>	<b>ins Freie</b>
<b>Flanschform:</b>	<b>Klemmflansch</b>

### LX 485 Stückliste




**1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswählen!**

1 x Art.-Nr. 01401.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe

1 x Art.-Nr. 13235.100X, LORO-X Schiebeflansch

1 x Art.-Nr. 00911.100X, LORO-X Dichtelement

1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

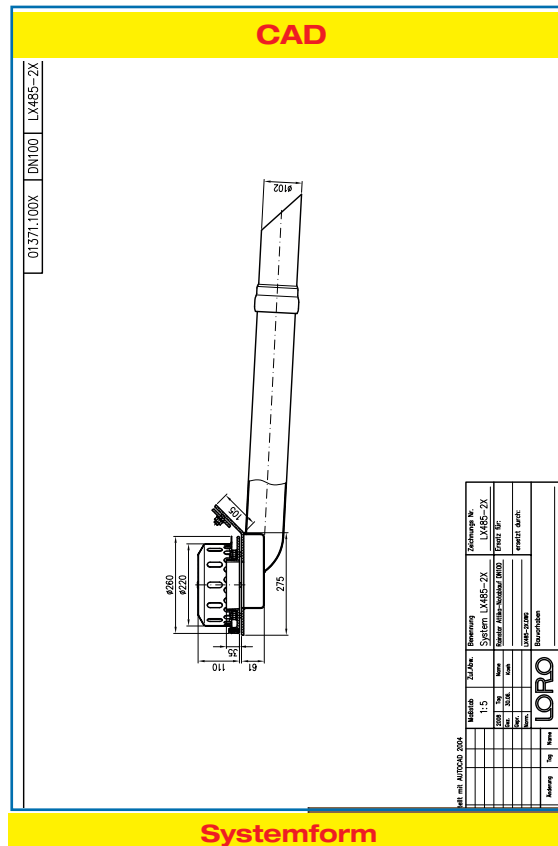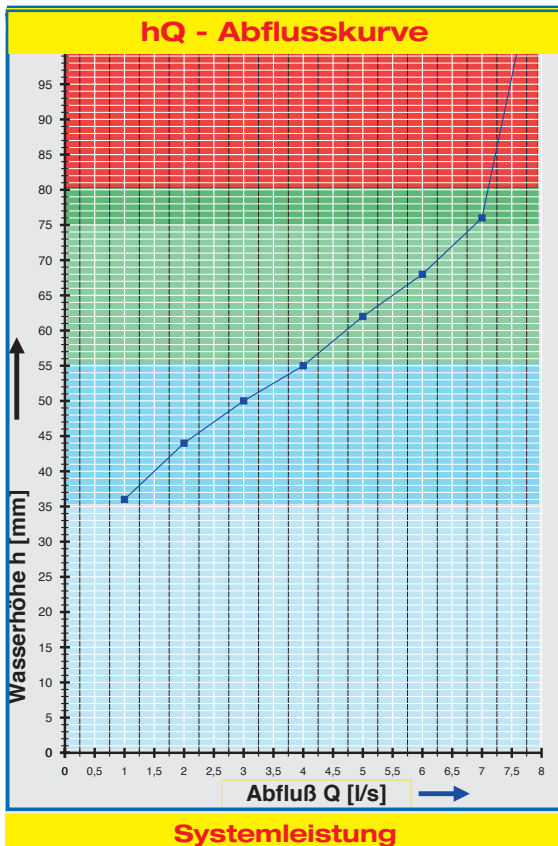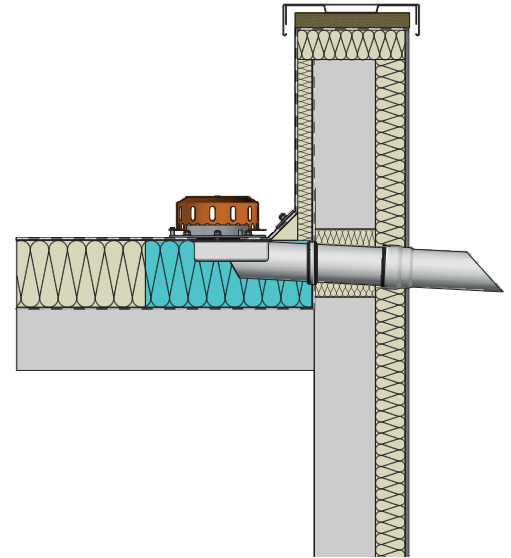

<b>Wasserhöhe</b>	mm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
<b>Abfluss</b>	l/s							1,0	1,5	2,2	3,0	4,0	4,7	5,5	6,5	6,8
								<b>Silent</b>			<b>Silent Power</b>					

**Bitte den entsprechenden Ablauf auswählen!**

DN 100



#### LX485-1X

##### Serie 79 (RB)

Ablauf Art.-Nr. 01373.100X

Gewicht: 6,9 kg

**mit Klemmflansch 90°**  
für Kunststoff-Abdichtungsbahnen

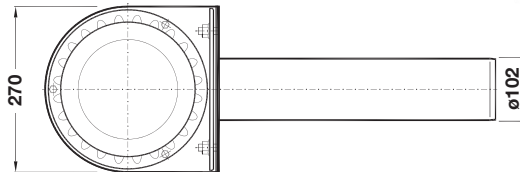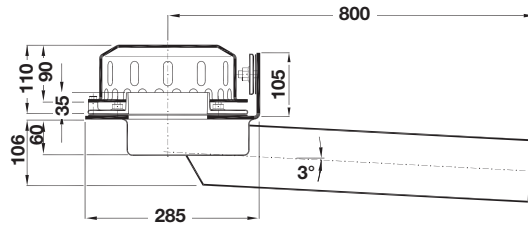



#### LX485-2X

##### Serie 79 (RB)

Ablauf Art.-Nr. 01371.100X

Gewicht: 6,9 kg

**mit Klemmflansch 45°**  
für Bitumen-Abdichtungsbahnen

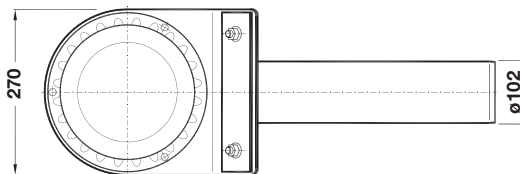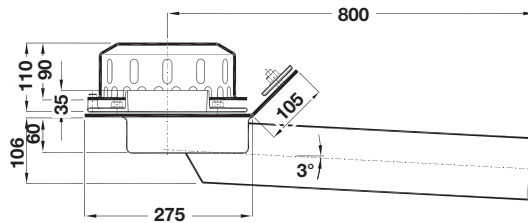

#### LX485-4X

##### Serie 88

Ablauf Art.-Nr. 01391.100X

Gewicht: 4,3 kg

**ohne Aufkantung**  
mit Klemmflansch  
für Bitumen und Kunststoff-  
Abdichtungsbahnen

