

Datenblatt LX 494


Attikaentwässerung

Serien 79/88 RAINSTAR®

Notentwässerung

Freisiegelströmung

Silent Power

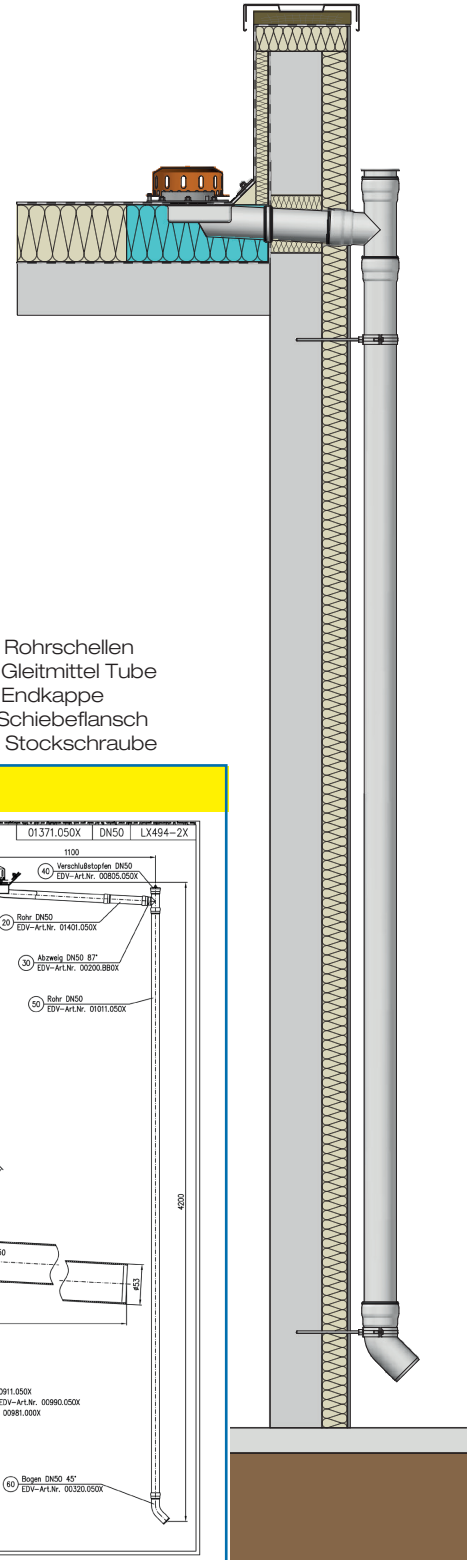

Abfluss:	7,6 l/s
Wasserhöhe:	75 mm
Eingrifftiefe:	82 mm
Nennweite:	DN 50
LX-Nummer:	LX 494
Wehrhöhe:	35 mm
Haube:	belüftet
Falleitung:	nicht belüftet
Falleitungshöhe:	4,2 m
Entwässerung:	ins Freie
Flanschform:	Klemmflansch


LX 494 Stückliste

1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswählen!

- 1 x Art.-Nr. 01401.050X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
- 1 x Art.-Nr. 00200.BBOX, LORO-X Abzweig
- 1 x Art.-Nr. 01011.050X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
- 1 x Art.-Nr. 00320.050X, LORO-X Bogen
- 4 x Art.-Nr. 00911.050X, LORO-X Dichtelemente


- 3 x Art.-Nr. 00973.050X, LORO-X Rohrschellen
- 1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube
- 1 x Art.-Nr. 00805.050X, LORO-X Endkappe
- 1 x Art.-Nr. 13232.050X, LORO-X Schiebeflansch
- 3 x Art.-Nr. 09603.200X, LORO-X Stockschraube

hQ - Abflusskurve

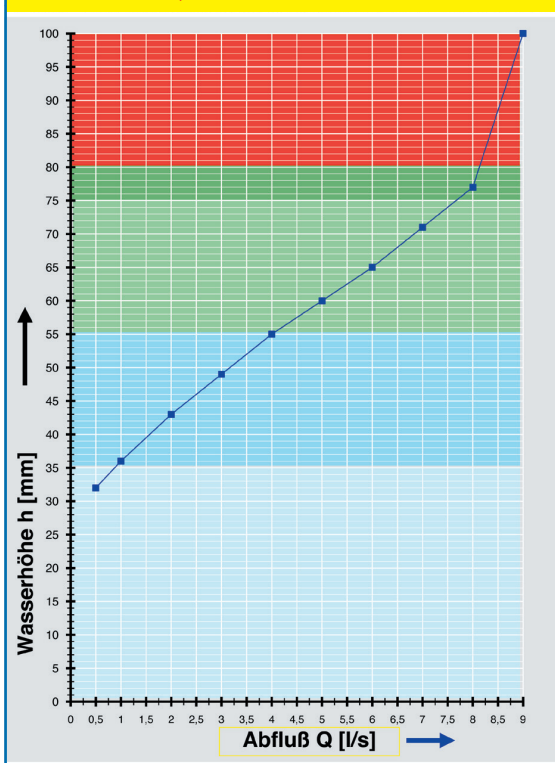

Systemleistung

CAD

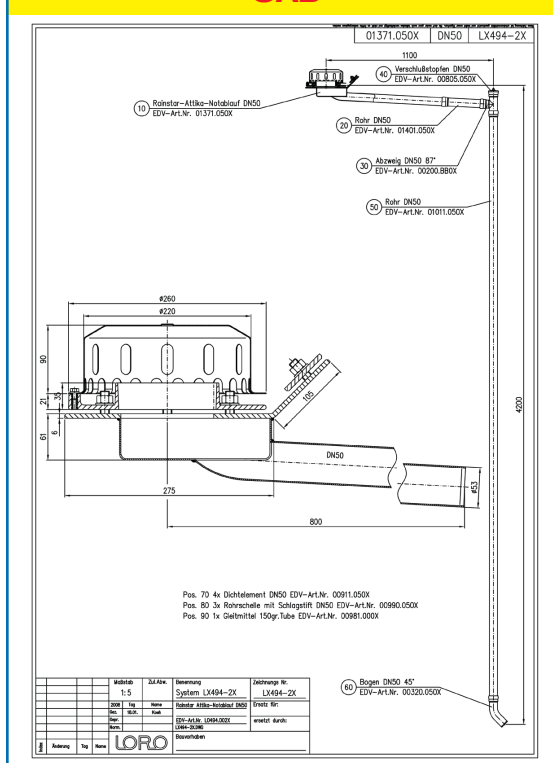

Systemform

Wasserhöhe	mm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	
Abfluss	l/s							0,9	1,6	2,3	3,1	4,0	5,0	6,0	6,8	7,6	
									Silent			Silent Power					




Bitte den entsprechenden Ablauf auswählen!

DN 50

LX494-1X

Serie 79 (RB)
Ablauf Art.-Nr. 01373.050X
Gewicht: 5,7 kg




mit **Klemmflansch 90°**
für Kunststoff-Abdichtungsbahnen

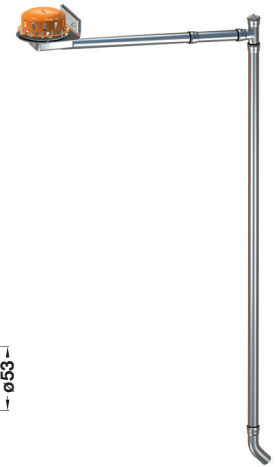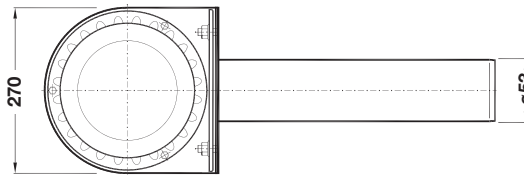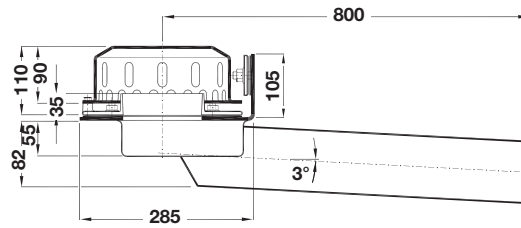

LX494-2X

Serie 79 (RB)
Ablauf Art.-Nr. 01371.050X
Gewicht: 5,7 kg




mit **Klemmflansch 45°**
für Bitumen-Abdichtungsbahnen

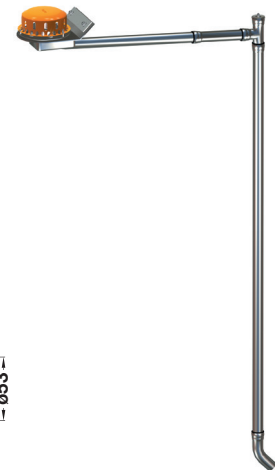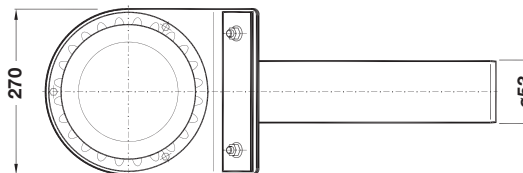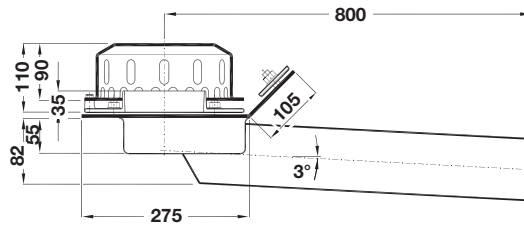

LX494-4X

Serie 88
Ablauf Art.-Nr. 01391.050X
Gewicht: 4,0 kg

ohne Aufkantung
mit Klemmflansch
für Bitumen und Kunststoff-
Abdichtungsbahnen

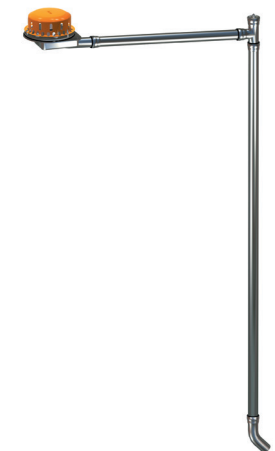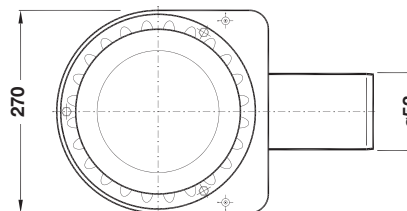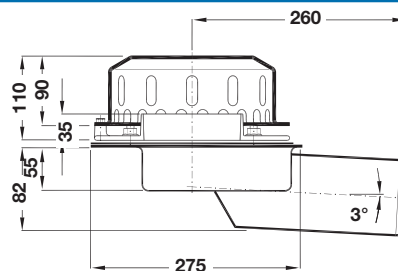

Begleitheizung: Wir empfehlen, nach Prüfung Dachabläufe und Leitungen in frostgefährdeten Bereichen gegebenenfalls mit einer bauseitigen Begleitheizung zu versehen.