

# Datenblatt LX 647

## Attikaentwässerung

### Serie 43 ATTIKA-DIREKT mit Becken

Hauptentwässerung

Freispiegelströmung


Silent

<b>Abfluss:</b>	<b>3,0 l/s</b>
<b>Wasserhöhe:</b>	<b>35 mm</b>
<b>Eingrifftiefe:</b>	<b>52 mm</b>
<b>Nennweite:</b>	<b>DN 100</b>
<b>LX-Nummer:</b>	<b>LX 647</b>
<b>Wehrhöhe:</b>	<b>0 mm</b>
<b>Haube:</b>	<b>belüftet</b>
<b>Falleitung:</b>	<b>belüftet</b>
<b>Falleitungshöhe:</b>	<b>4,2 m</b>
<b>Entwässerung:</b>	<b>in Grundleitung</b>
<b>Flanschform:</b>	<b>Klebeflansch 45°</b>


#### LX 647 Stückliste

- 1 x Art.-Nr. 01330.100X, Attikadirektablauf
- 1 x Art.-Nr. 01317.000X, LORO-Wärmedämmblock
- 1 x Art.-Nr. 13235.100X, LORO-Schiebeflansch
- 1 x Art.-Nr. 01301.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
- 1 x Art.-Nr. 00200.DD0X, LORO-X Abzweig
- 1 x Art.-Nr. 13217.100X, Belüftungsstück mit Lochblech

- 1 x Art.-Nr. 01001.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
- 1 x Art.-Nr. 05510.100X, LORO-X Standrohr
- 5 x Art.-Nr. 00911.100X, LORO-X Dichtelemente
- 3 x Art.-Nr. 00975.070X, LORO-X Rohrschellen
- 1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube
- 3 x Art.-Nr. 09604.200X, LORO-X Stockschraube

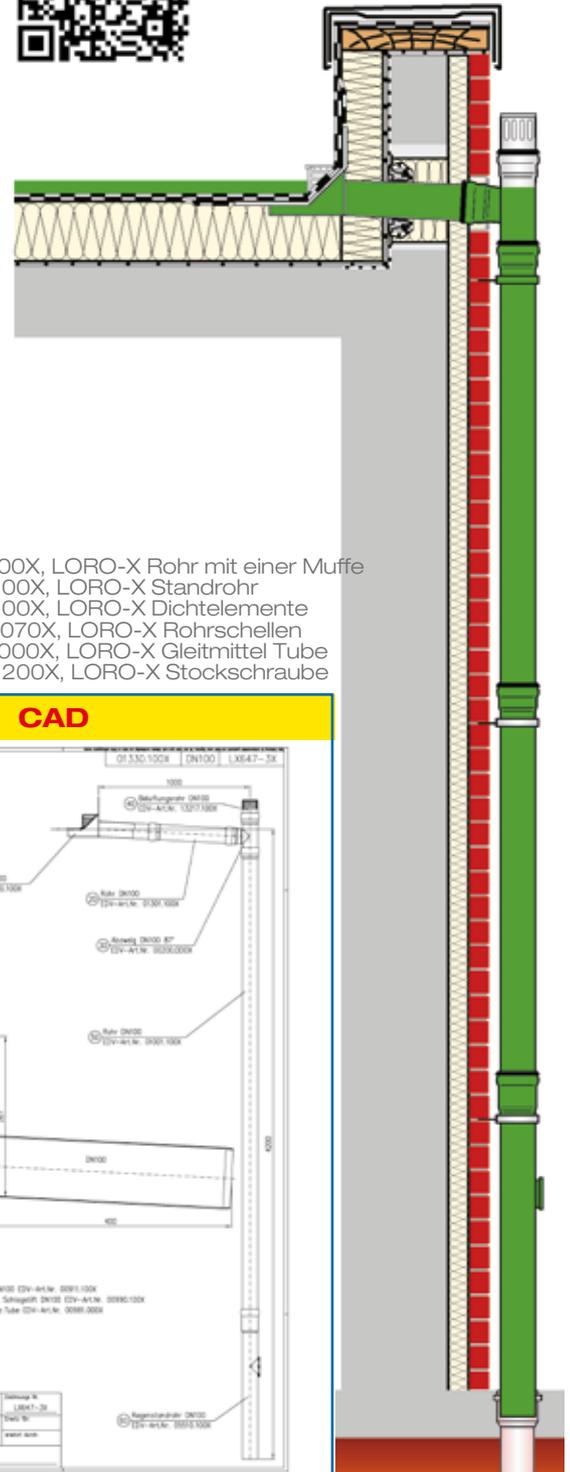


#### hQ - Abflusskurve

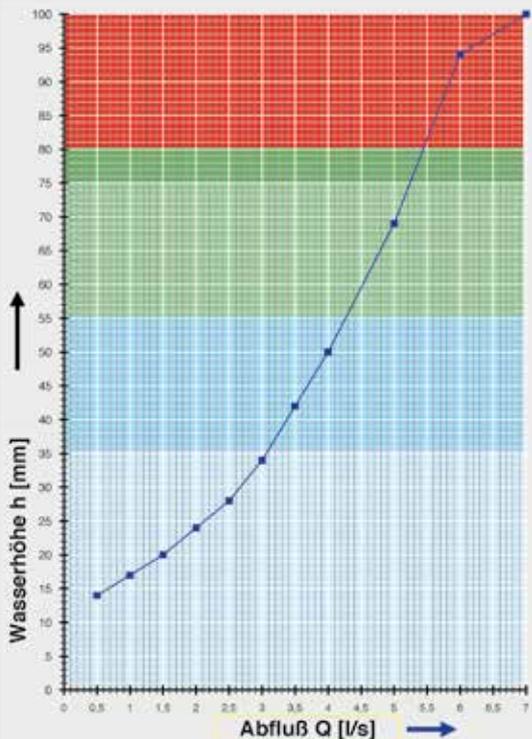

Systemleistung

#### CAD

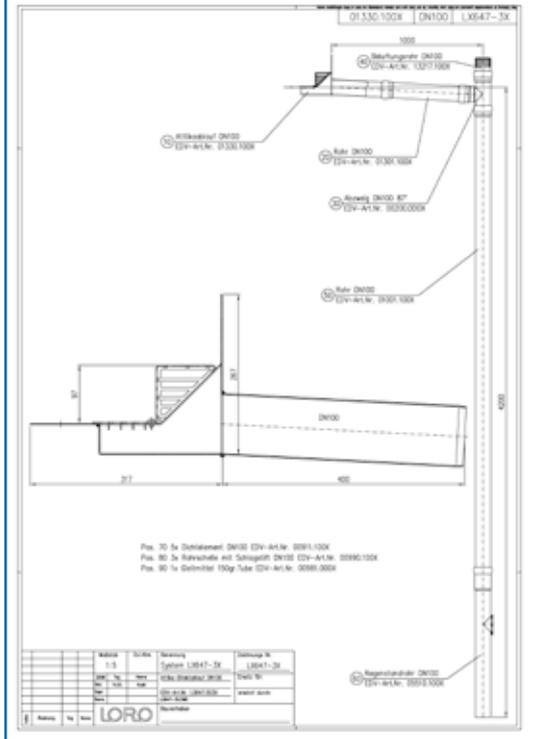

Systemform

Wasserhöhe	mm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
Abfluss	l/s			0,8	1,5	2,1	2,6	3,0	3,4	3,7	4	4,3	4,5	4,8	5	5,2
<b>Silent</b>																

## LORO-X Attika-Direkt, mit Becken

DN 100


### LX647-3X

#### Serie 43

Ablauf Art.-Nr. 01330.100X


Gewicht: 9,2 kg

mit Klebeflansch  
für Bitumen-Abdichtungsbahnen

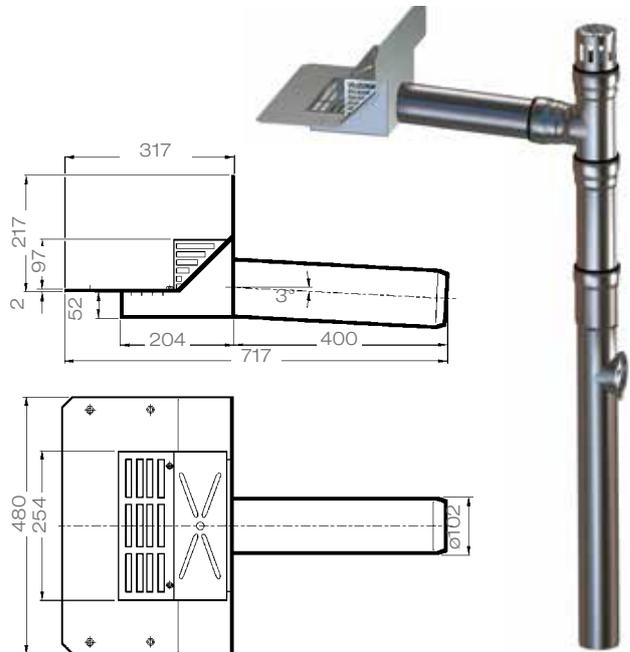

### Schiebeflansch für LORO-Attikadirektabläufe

mit vormontierter Anschlussmanschette für  
Dampfsperre aus Bitumen-Dachabdichtungsbahnen,  
aus Stahl, feuerverzinkt,  
einschließlich Befestigungsschrauben  
Art.-Nr. 13235.100X  
Gewicht: 1,7 kg

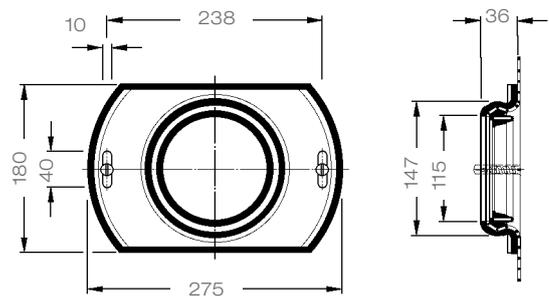

**Begleitheizung:** Wir empfehlen, nach Prüfung Dachabläufe und Leitungen in frostgefährdeten Bereichen gegebenenfalls mit einer bauseitigen Begleitheizung zu versehen.