

Datenblatt LX 667

Attikaentwässerung Serie 89 RAINSTAR[®] als Speier

Notentwässerung




Freispiegelströmung

Silent Power

Abfluss:	4,6 l/s
Wasserhöhe:	75 mm
Eingrifftiefe:	55 mm
Nennweite:	DN 100
LX-Nummer:	LX 667
Wehrhöhe:	35 mm
Haube:	belüftet
Falleitung:	-
Falleitungshöhe:	0 m
Entwässerung:	ins Freie

LX 667 Stückliste

- 1 x Art.-Nr. 01361.100X, RAINSTAR[®] Attika-Notablauf
- 1 x Art.-Nr. 01401.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
- 1 x Art.-Nr. 13235.100X, LORO-X Schiebeflansch
- 1 x Art.-Nr. 00911.100X, LORO-X Dichtelemente
- 1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

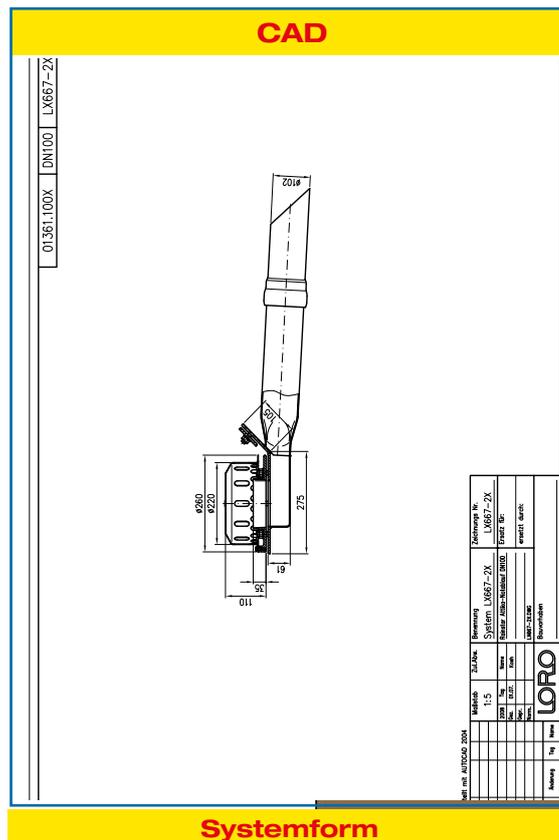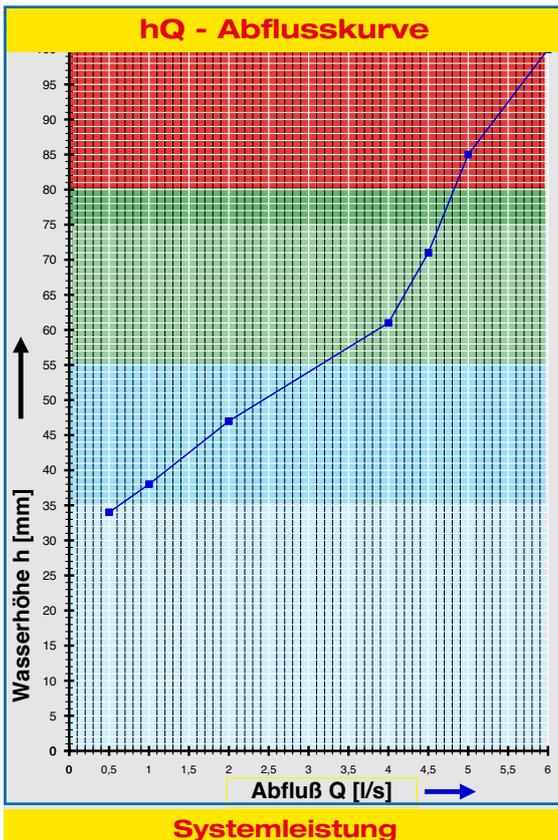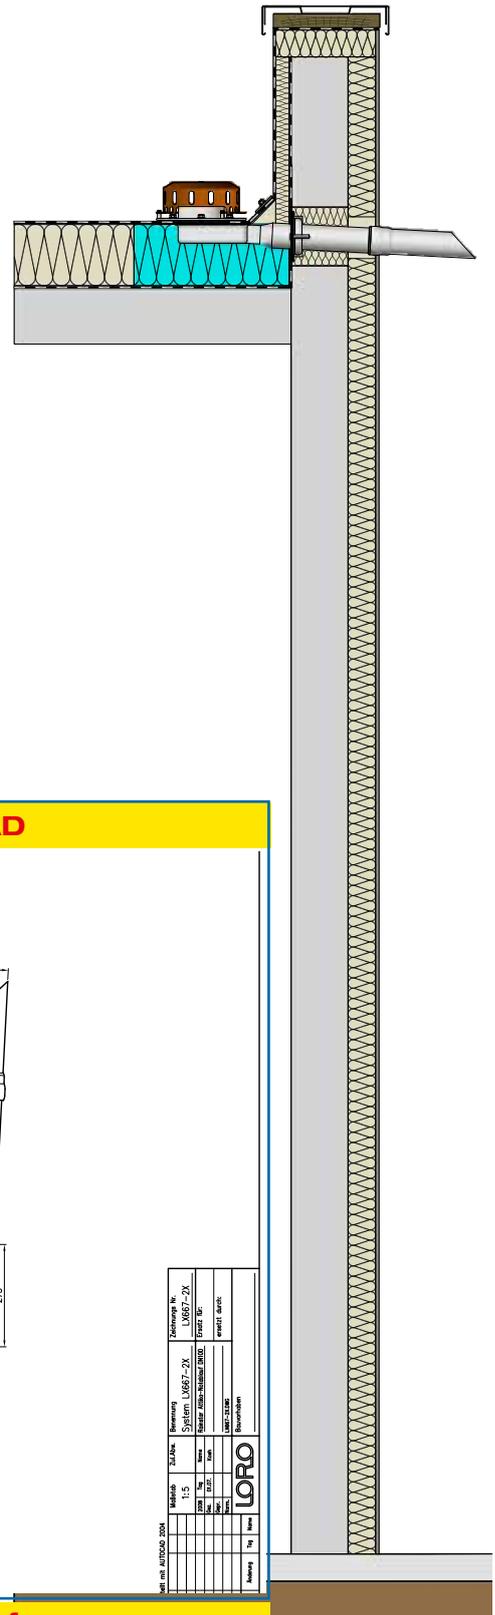

Wasserhöhe	mm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
Abfluss	l/s							0,6	1,2	1,7	2,4	3,1	3,8	4,2	4,4	4,6
Silent																

System-Varianten für LORO-X RAINSTAR® Attika-Notabläufe



DN 100

LX667-1X

Ablauf Art.-Nr. 01363.100X
Gewicht: 9,5 kg

Serie 89
mit geringer Einbautiefe
55 mm

Klemmflansch 90°
für Kunststoff-Abdichtungsbahnen

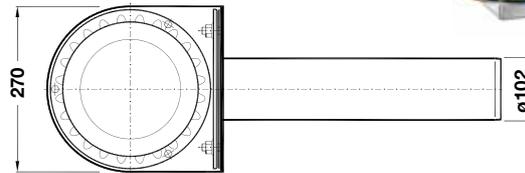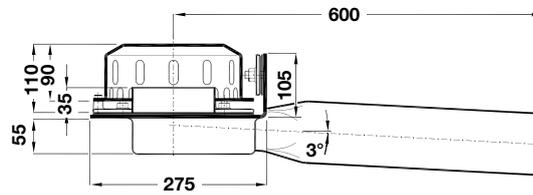

LX667-2X

Ablauf Art.-Nr. 01361.100X
Gewicht: 9,3 kg

Serie 89
mit geringer Einbautiefe
55 mm

Klemmflansch 45°
für Bitumen-Abdichtungsbahnen

