


Datenblatt LX 842

Dachentwässerung

Haupt-Not-Kombi

Haupt-Not-Kombi

Druckströmung	Druckströmung
Silent	Silent Power
Abfluss: 9,0 l/s	Abfluss: 12,0 l/s
Wasserhöhe: 40 mm	Wasserhöhe: 75 mm
Nennweite: DN 100	Nennweite: DN 50
LX-Nummer: LX 842	LX-Nummer: LX 842
Wehrhöhe: 0 mm	Wehrhöhe: 40 mm
Haube: nicht belüftet	Haube: nicht belüftet
Falleitung: nicht belüftet	Falleitung: nicht belüftet
Falleitungshöhe: min 4,2 m	Falleitungshöhe: min 4,2 m
Entwässerung: in Grundleitung	Entwässerung: ins Freie
Flanschform: Klemmflansch	Flanschform: Klemmflansch

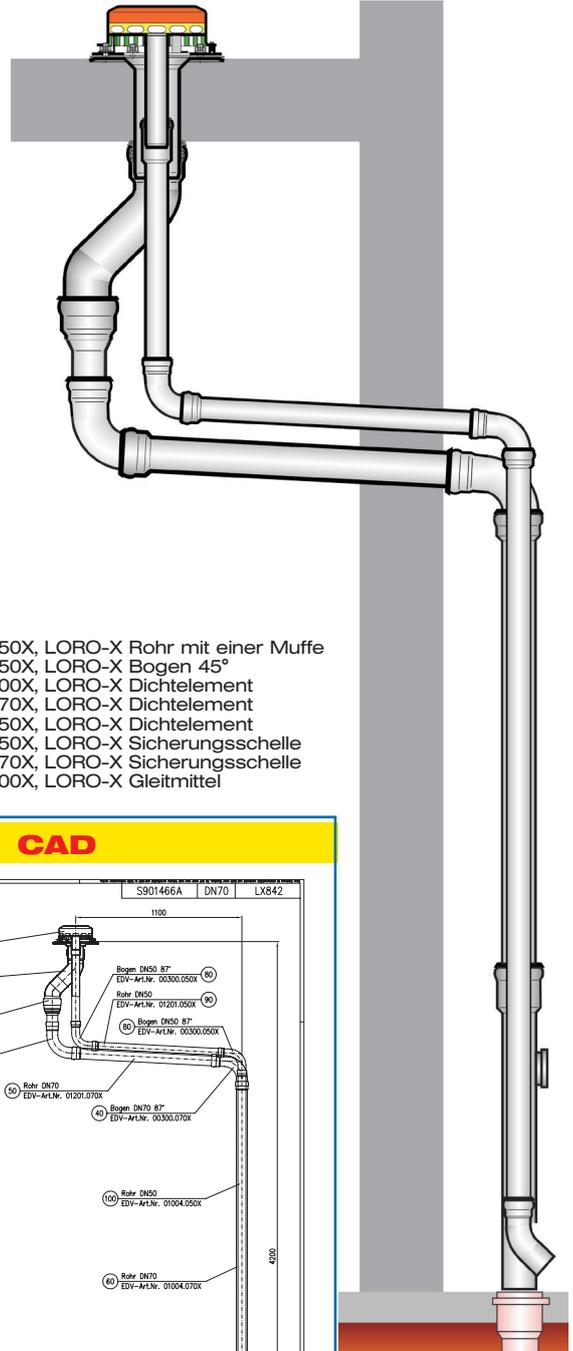


LX 842 Stückliste


1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswählen!

- 1 x Art.-No. 05048.DB0X, Haupt-Not-Kombi Auslaufteil
- 1 x Art.-Nr. 19602.DCOX, LORO-X DRAINJET Abgleichsstück
- 2 x Art.-Nr. 00300.070X, LORO-X Bogen 87°
- 1 x Art.-Nr. 01201.070X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
- 1 x Art.-Nr. 01004.070X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
- 1 x Art.-Nr. 05510.070X, LORO-X Standrohr
- 2 x Art.-Nr. 00300.050X, LORO-X Bogen 87°
- 1 x Art.-Nr. 01201.050X, LORO-X Rohr mit einer Muffe

- 1 x Art.-Nr. 01004.050X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
- 1 x Art.-Nr. 00320.050X, LORO-X Bogen 45°
- 1 x Art.-Nr. 00911.100X, LORO-X Dichtelement
- 5 x Art.-Nr. 00911.070X, LORO-X Dichtelement
- 5 x Art.-Nr. 00911.050X, LORO-X Dichtelement
- 3 x Art.-Nr. 00806.050X, LORO-X Sicherungsschelle
- 3 x Art.-Nr. 00806.070X, LORO-X Sicherungsschelle
- 1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel

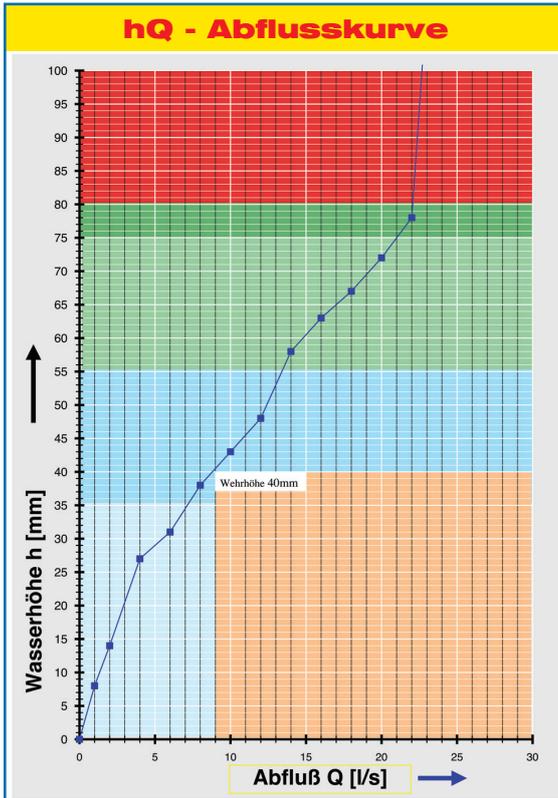

Systemleistung

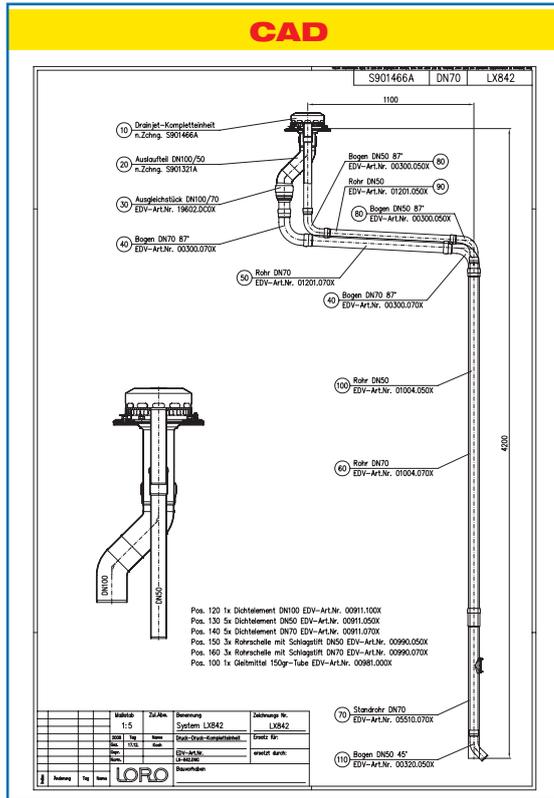

Systemform

Wasserhöhe	mm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	
Abfluss	l/s			2,0	3,0	3,8	5,5	7,0	9,0	10,5	12,2	13,5	15,0	17,0	19,0	21,0	
		Silent								Silent Power							

LORO-X Haupt-Not-Kombi Dachablaufsystem Bitte den entsprechenden Ablauf auswählen!

ohne Wärmedämmung

LX842-5X

Ablauf: Art.-Nr. 21529.100X

**einteilig
mit Klemmflansch**



mit Wärmedämmung

LX842-8X

Ablauf: Art.-Nr. 21528.100X

**zweiteilig
mit Klemmflansch**



Systemteile

LORO-X Auslaufteil

aus Stahl, feuerverzinkt,
DN 100/50
Art.-Nr. 05048.DB0X



LORO-X Abgleichstück

aus Stahl, feuerverzinkt,
DN 100/70
Art.-Nr. 19602.DC0X



LORO-X Rohr mit einer Muffe

aus Stahl, feuerverzinkt, **DN 50**
1000 mm lang Art.-No. 01201.050X
2500 mm lang Art.-No. 01004.050X

aus Stahl, feuerverzinkt, **DN 70**
1000 mm lang Art.-No. 01201.070X
2500 mm lang Art.-No. 01004.070X



Systemteile

LORO-X Bogen

87°, aus Stahl, feuerverzinkt,
DN 50
Art.-Nr. 00300.050X

45°, aus Stahl, feuerverzinkt,
DN 50
Art.-Nr. 00320.050X

87°, aus Stahl, feuerverzinkt,
DN 70
Art.-Nr. 00300.070X



LORO-X Regenstandrohr

mit Reinigungsöffnung, aus Stahl
feuerverzinkt, DN 70
Art.-Nr. 05510.070X
Gewicht: 3.0 kg



LORO-X Dichtelemente

DN 50
Art.-Nr. 00911.050X
DN 70
Art.-Nr. 00911.070X



LORO-X Sicherungsschellen

DN 50
Art.-Nr. 00806.050X
DN 70
Art.-Nr. 00806.070X



Begleitheizung: Wir empfehlen, nach Prüfung Dachabläufe und Leitungen in frostgefährdeten Bereichen gegebenenfalls mit einer bauseitigen Begleitheizung zu versehen.