

Datenblatt LX 875

Dachentwässerung

Serie 84 DRAINLET®

Notentwässerung


Freispiegelströmung

Silent Power


Abfluss:	9,0 l/s
Wasserhöhe:	75 mm
Eingrifftiefe:	-
Nennweite:	DN 100
LX-Nummer:	LX 875
Wehrhöhe:	35 mm
Haube:	belüftet
Falleitung:	nicht belüftet
Falleitungshöhe:	4,2 m
Entwässerung:	ins Freie

LX 875 Stückliste

- 1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswählen! 1 x Art.-Nr. 01011.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
 1 x Art.-Nr. 01401.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe 1 x Art.-Nr. 00320.100X, LORO-X Bogen
 2 x Art.-Nr. 00300.100X, LORO-X Bogen 6 x Art.-Nr. 00911.100X, LORO-X Dichtelemente
 1 x Art.-Nr. 01201.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe 1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

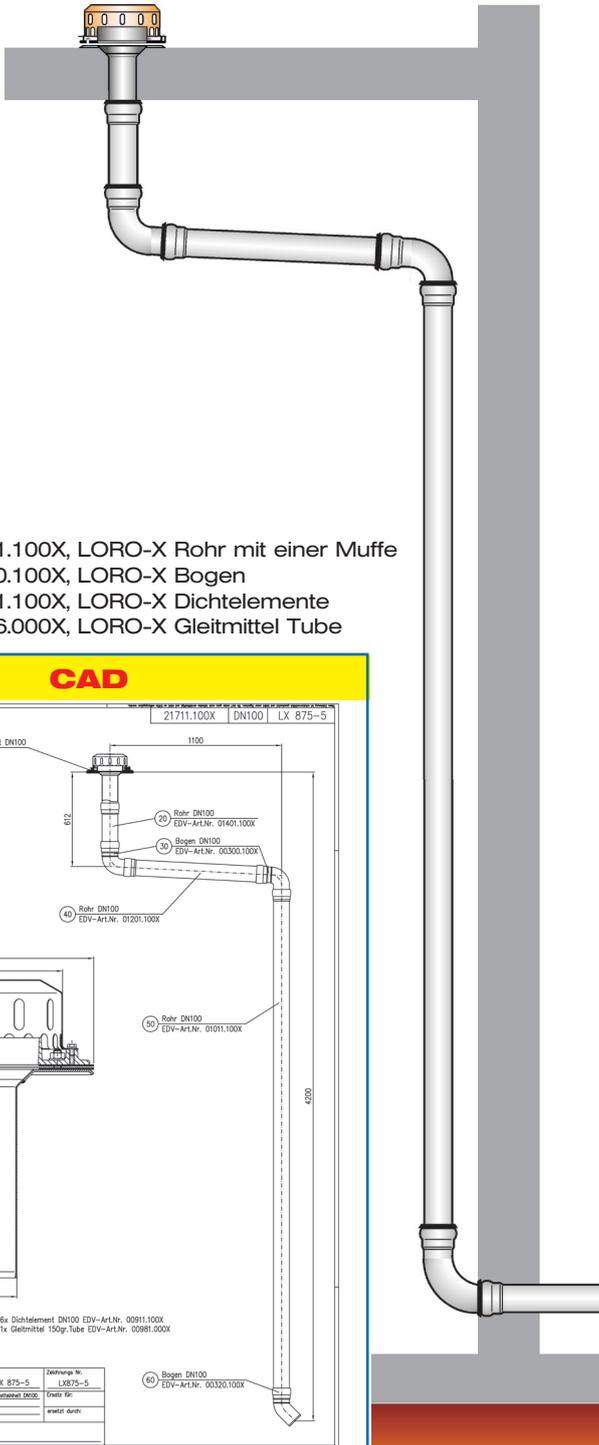


hQ - Abflusskurve

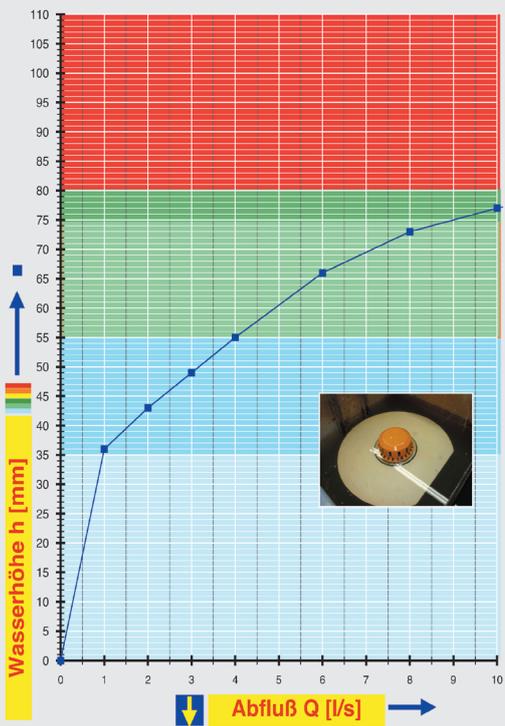

Systemleistung

CAD

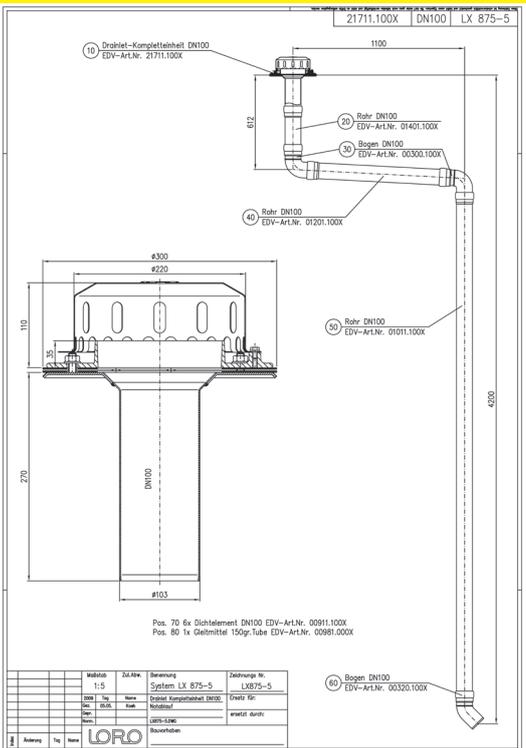

Systemform

Wasserhöhe	mm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
Abfluss	l/s								1,4	2,2	3,2	4,1	4,7	5,6	7	9
Silent Power																

Bitte den entsprechenden Ablauf auswählen!

DN 100

ohne Wärmedämmung

LX875-5X

Ablauf Art.-Nr. 21711.100X

einteilig Klemmflansch

für Bitumen und Kunststoff-Abdichtungsbahnen





LX875-6X

Ablauf Art.-Nr. 21721.100X

zweiteilig Klemmflansch

für Bitumen und Kunststoff-Abdichtungsbahnen

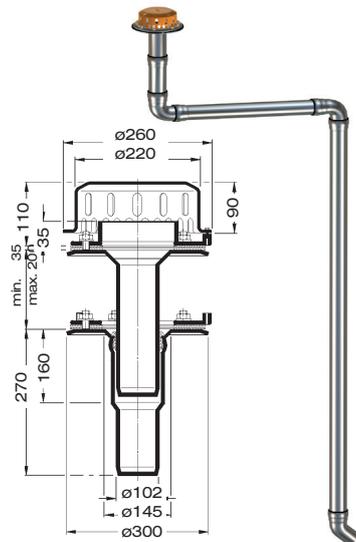

mit Wärmedämmung

LX875-7X

Ablauf Art.-Nr. 21712.100X

einteilig Klemmflansch

für Bitumen und Kunststoff-Abdichtungsbahnen





LX875-8X

Ablauf Art.-Nr. 21722.100X

zweiteilig Klemmflansch

für Bitumen und Kunststoff-Abdichtungsbahnen

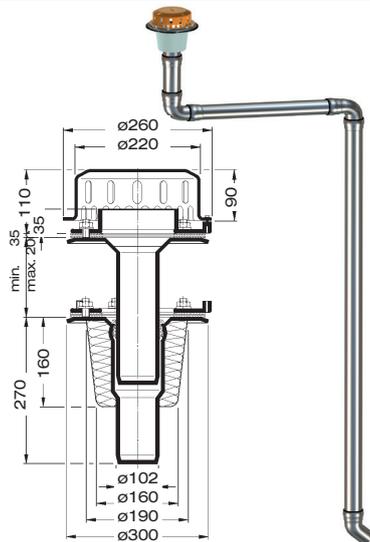

mit Wärmedämmung und Heizung

LX875-9X

Ablauf Art.-Nr. 21713.100X

einteilig Klemmflansch

für Bitumen und Kunststoff-Abdichtungsbahnen





LX875-10X

Ablauf Art.-Nr. 21723.100X

zweiteilig Klemmflansch

für Bitumen und Kunststoff-Abdichtungsbahnen

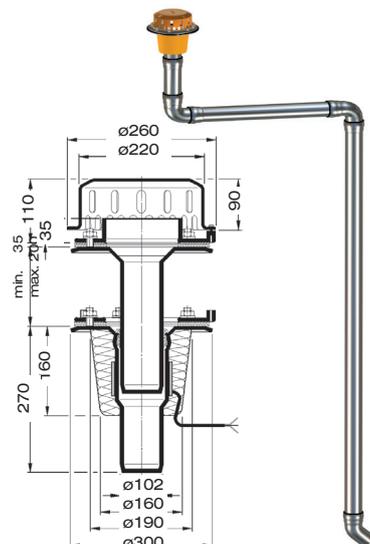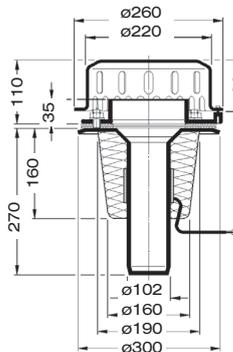

Begleitheizung: Wir empfehlen, nach Prüfung Dachabläufe und Leitungen in frostgefährdeten Bereichen gegebenenfalls mit einer bauseitigen Begleitheizung zu versehen.