

# Datenblatt LX 885


## Dachentwässerung aus Aluminium, Serie O

Hauptentwässerung

Freispiegelströmung

Silent Power

<b>Abfluss:</b>	<b>4,6 l/s</b>
<b>Wasserhöhe:</b>	<b>35 mm</b>
<b>Eingrifftiefe:</b>	<b>-</b>
<b>Nennweite:</b>	<b>DN 100</b>
<b>LX-Nummer:</b>	<b>LX 885</b>
<b>Wehrhöhe:</b>	<b>0 mm</b>
<b>Haube:</b>	<b>belüftet</b>
<b>Falleitung:</b>	<b>nicht belüftet</b>
<b>Falleitungshöhe:</b>	<b>4,2 m</b>
<b>Entwässerung:</b>	<b>in Grundleitung</b>

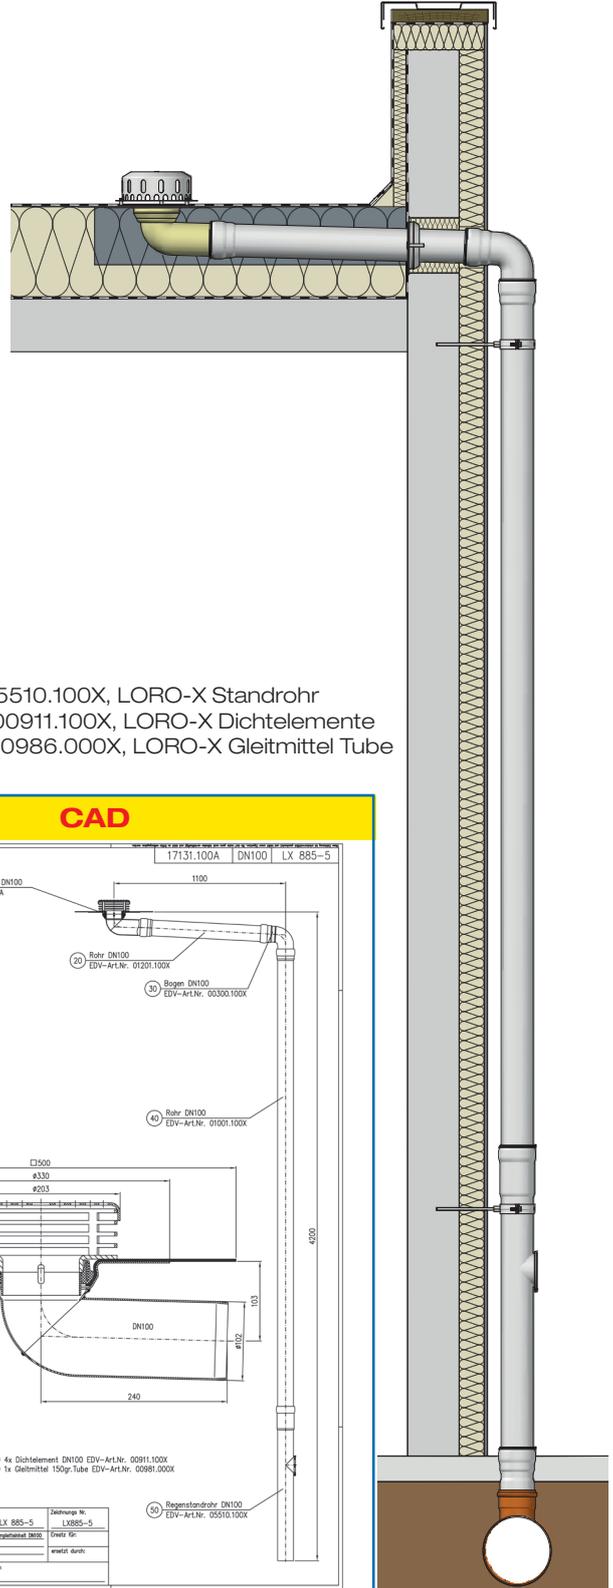

### LX 885 Stückliste

1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswählen!

1 x Art.-Nr. 01201.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe

1 x Art.-Nr. 00300.100X, LORO-X Bogen


1 x Art.-Nr. 01001.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe

1 x Art.-Nr. 05510.100X, LORO-X Standrohr

4 x Art.-Nr. 00911.100X, LORO-X Dichtelemente


1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

### hQ - Abflusskurve

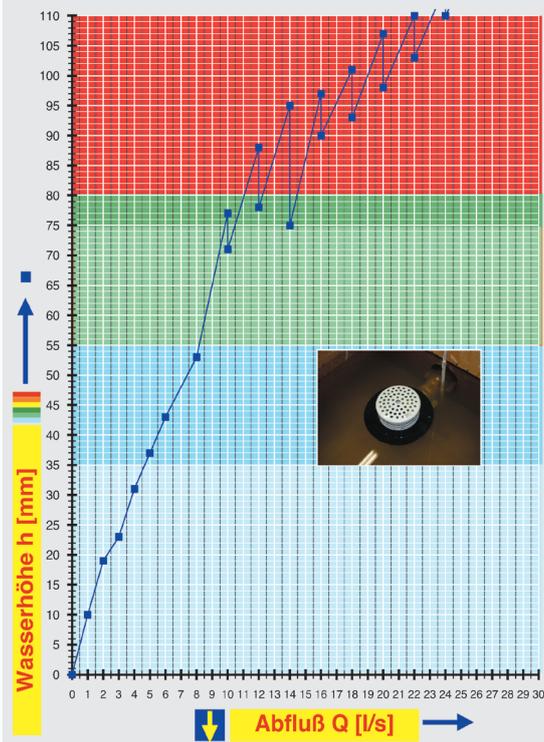

Systemleistung

### CAD

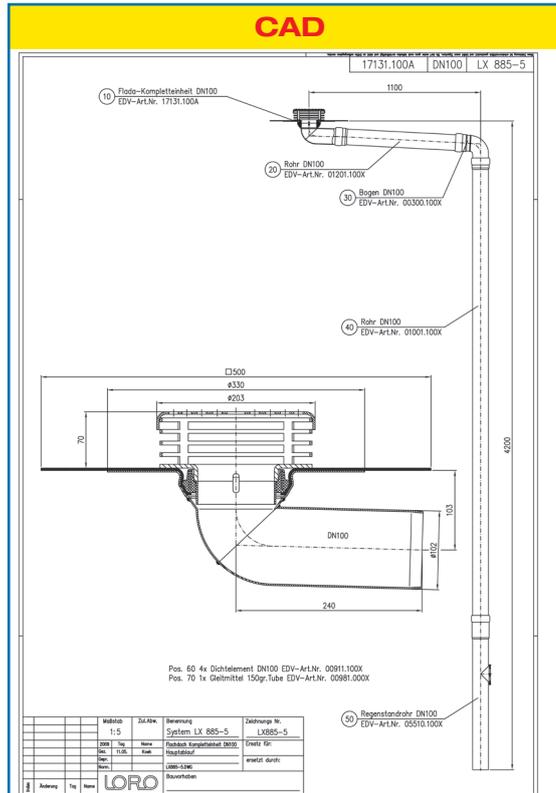

Systemform

Wasserhöhe	mm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
Abfluss	l/s		1,0	1,6	2,3	3,2	3,9	4,6	5,4	6,4	7,4	8,1	8,6	9	9,4	9,9
<b>Silent Power</b>																

Bitte den entsprechenden Ablauf auswählen!

DN 100

#### ohne Wärmedämmung

##### LX885-5X

Ablauf Art.-Nr. 17131.100A

Serie O  
einteilig

Anschlussmanschette





##### LX885-6X

Ablauf Art.-Nr. 17132.100A

Serie O  
zweiteilig

Anschlussmanschette

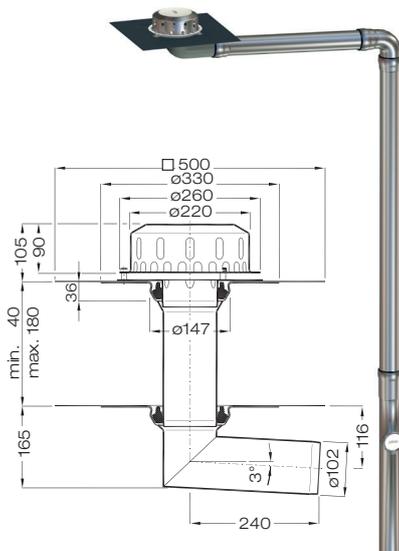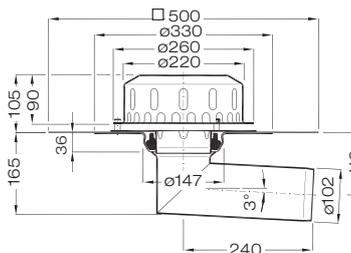

#### mit Wärmedämmung

##### LX885-7X

Ablauf Art.-Nr. 17145.100A

Serie O  
einteilig

Anschlussmanschette





##### LX885-8X

Ablauf Art.-Nr. 17146.100A

Serie O  
zweiteilig

Anschlussmanschette

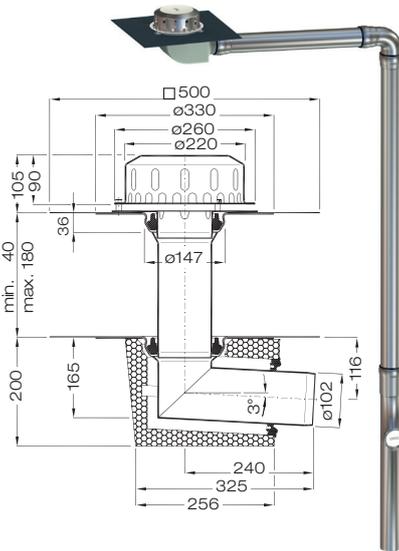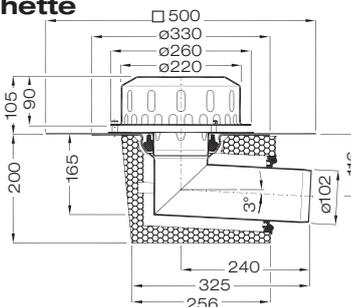

#### mit Wärmedämmung und Heizung

##### LX885-9X

Ablauf Art.-Nr. 17147.100A

Serie O  
einteilig

Anschlussmanschette





##### LX885-10X

Ablauf Art.-Nr. 17148.100A

Serie O  
zweiteilig

Anschlussmanschette

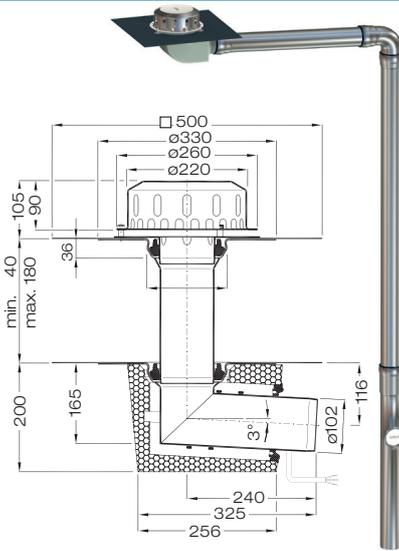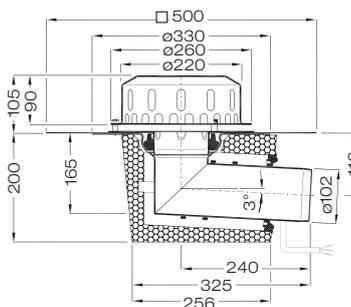

**Begleitheizung:** Wir empfehlen, nach Prüfung Dachabläufe und Leitungen in frostgefährdeten Bereichen gegebenenfalls mit einer bauseitigen Begleitheizung zu versehen.