

Datenblatt LX 905

Balkonentwässerung


Serie H, Auslauf seitlich für Balkongeschosse

Hauptentwässerung

Freispiegelströmung

Silent

Abfluss:	1,70 l/s
Wasserhöhe:	35 mm
Eingrifftiefe:	150 mm
Nennweite:	DN 70
LX-Nummer:	LX 905
Wehrhöhe:	-
Haube:	belüftet
Falleitung:	belüftet
Falleitungshöhe:	2,75 m
Entwässerung:	in Grundleitung
Flanschform:	Anschlussmanschette

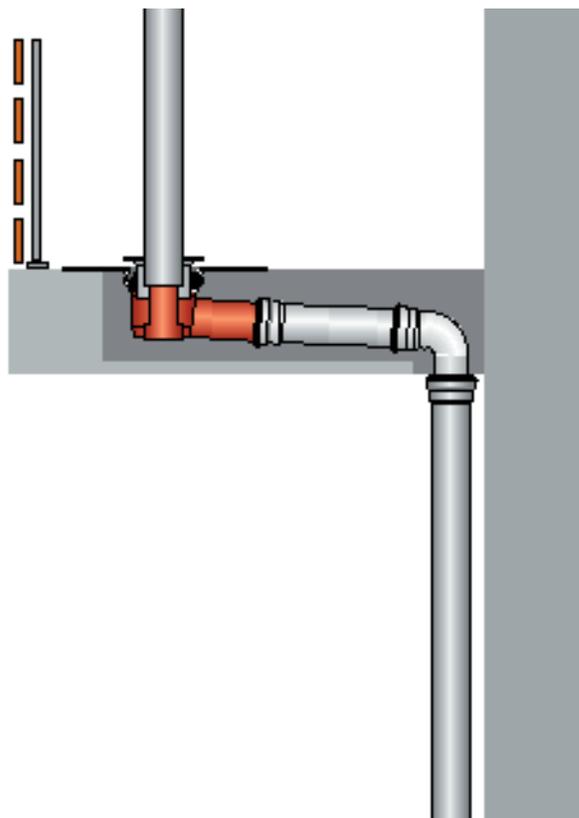

LX 905 Stückliste

1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswählen!


1 x Art.-Nr. 01211.070X, LORO-X Rohr mit einer Muffe

1 x Art.-Nr. 15199.070X, LORO-X Speierrohr


2 x Art.-Nr. 00911.070X, LORO-X Dichtelemente

1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

hQ - Abflusskurve

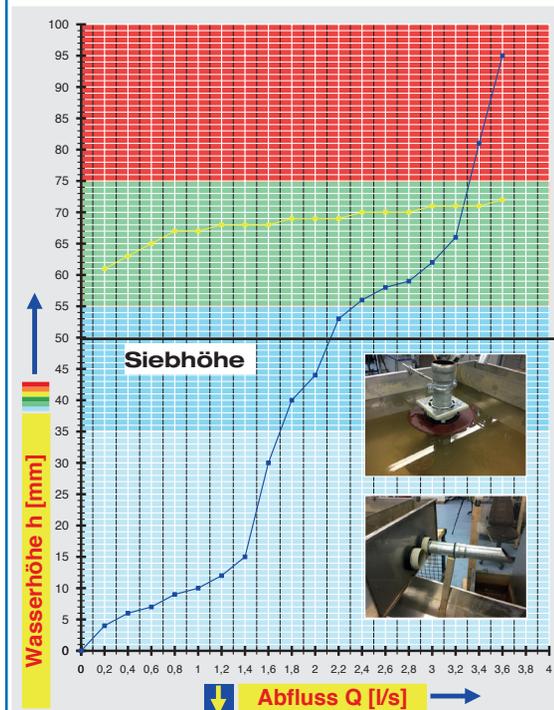

CAD

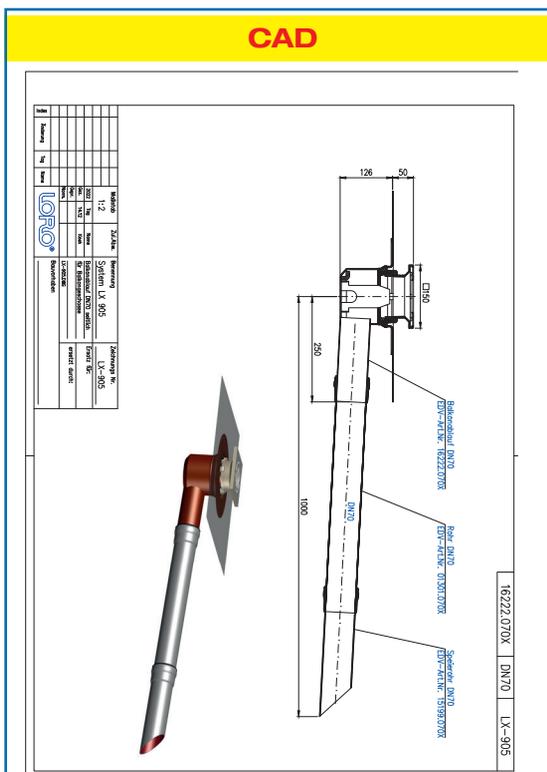

Systemleistung

Systemform

Wasserhöhe	mm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
Abfluss	l/s	0,3	1,0	1,4	1,47	1,53	1,6	1,7	1,8	2,02	2,13	2,32	2,85	3,15	3,25	3,31	3,39
Silent																	

Bitte den entsprechenden Ablauf auswählen!

DN 70

mit Siebeinheit für Balkongeschosse ohne Wärmedämmung

LX905-12X

Ablauf Art.-Nr. 16222.070X

einteilig

mit Anschlussmanschette,
Serie H

Gewicht 3,9 kg





LX905-13X

Ablauf Art.-Nr. 16232.070X

zweiteilig

mit Anschlussmanschette,
Serie H

Gewicht 10,0 kg



mit Siebeinheit für Balkongeschosse mit Wärmedämmung


LX905-14X

Ablauf Art.-Nr. 16322.070X

einteilig

mit Anschlussmanschette,
Serie H

Gewicht 4,0 kg



LX905-15X

Ablauf Art.-Nr. 16332.070X

zweiteilig

mit Anschlussmanschette,
Serie H

Gewicht 5,6 kg

