


### Datenblatt LX 919

# LORO-Balkonabläufe mit Stützrand, Serie A, Auslauf senkrecht, für Balkongeschosse Abflussleistung: 0,9 l/s bei DN 50



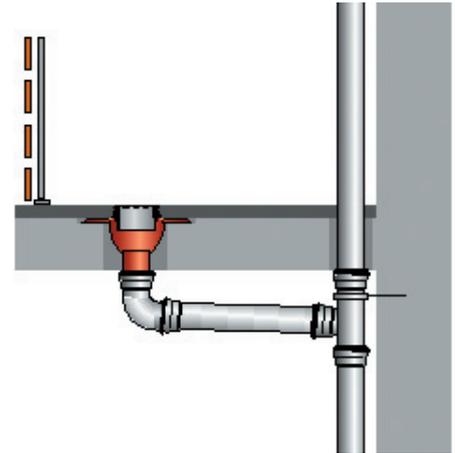


LORO-Balkonablaufsystem, bestehend aus:  
LORO-Balkonablauf Serie A, LORO-X Stahlabflussrohren und Form-  
teilen für 2,75 m Falleitungshöhe und 1,1 m waagerechten  
Verzug und Dichtelementen.

<b>Hauptentwässerung</b>	<b>Wehrhöhe 0 mm</b>
<b>Freispiegelströmung</b>	<b>Wasserhöhe 35 mm</b>
<b>Silent</b>	
<b>Abflussleistung 0,9 l/s</b>	<b>DN 50</b>

#### LX 919 Stückliste

- 1 x Art.-Nr. 15671.050X, LORO-Balkondirektablauf Serie A
- 1 x Art.-Nr. 00200.BB0X, LORO-X Abzweig
- 1 x Art.-Nr. 00300.050X, LORO-X Bogen
- 1 x Art.-Nr. 01211.050X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
- 1 x Art.-Nr. 01005.050X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
- 4 x Art.-Nr. 00911.050X, LORO-X Dichtelemente
- 1 x Art.-Nr. 00981.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

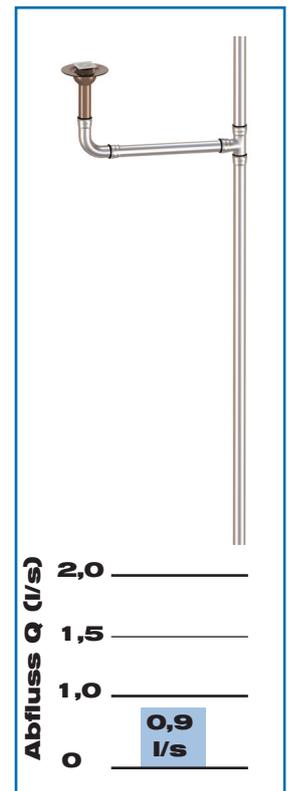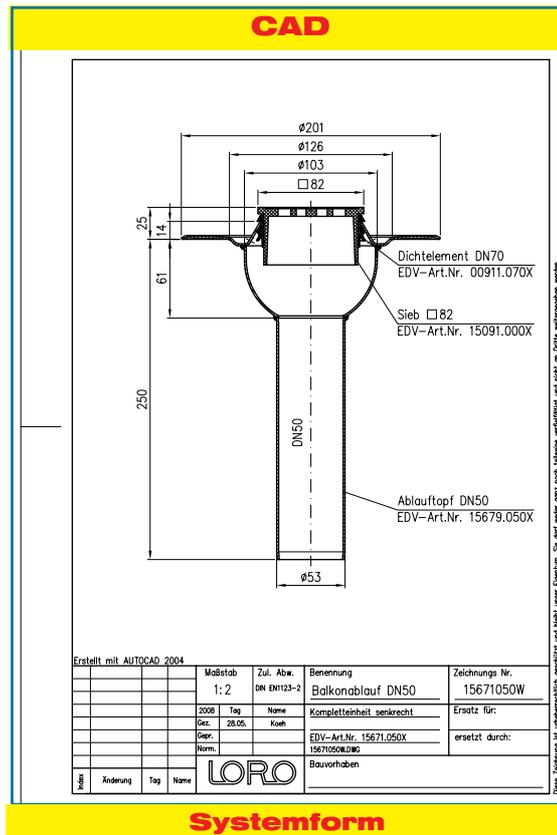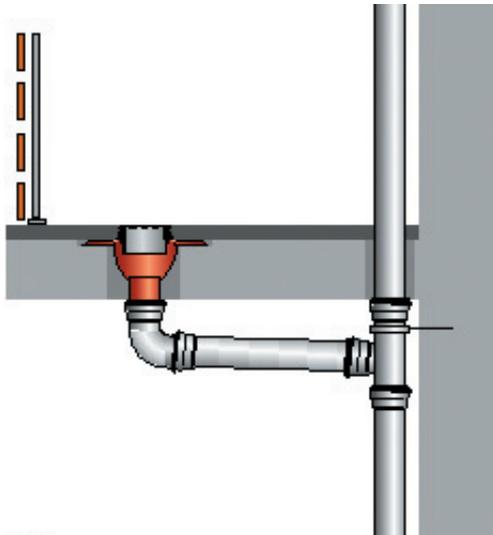

#### Systemform

<b>Wasserhöhe</b>	mm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
<b>Abfluss</b>	l/s							0,9								
		<b>Silent</b>														

## LORO-Balkonablaufsysteme

DN 50

**System-Variante mit Siebeinheit für Balkongeschosse und ohne Wärmedämmung**mit Stützrand,  
**Serie A**Ablauf Art.-Nr. 15671.050X  
Gewicht: 1,1 kg**LX919-12X**