


Datenblatt LX 927

LORO-Balkonabläufe mit Stützrand, Serie B, Auslauf senkrecht, für Balkongeschosse Abflussleistung: 0,9 l/s bei DN 70

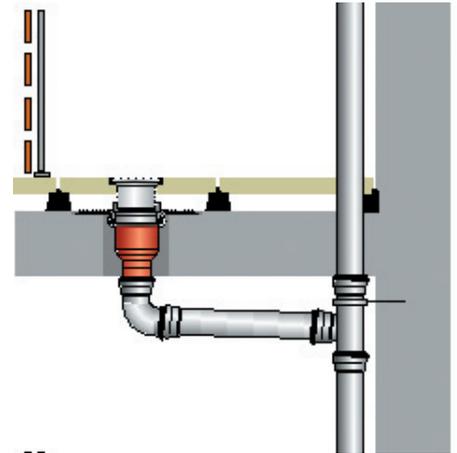


LORO-Balkonablaufsystem, bestehend aus:
LORO-Balkonablauf Serie B, LORO-X Stahlabflussrohren und Form-
teilen für 2,75 m Falleitungshöhe und 1,1 m waagerechten
Verzug und Dichtelementen.

Hauptentwässerung	Wehrhöhe 0 mm
Freispiegelströmung	Wasserhöhe 35 mm
Silent	
Abflussleistung 0,9 l/s	DN 70

LX 927 Stückliste

- 1 x Art.-Nr. 15672.070X, LORO-Balkondirektablauf Serie B
- 1 x Art.-Nr. 00300.070X LORO-X Bogen
- 1 x Art.-Nr. 00200.BB0X, LORO-X Abzweig
- 1 x Art.-Nr. 01211.070X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
- 1 x Art.-Nr. 01005.070X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
- 4 x Art.-Nr. 00911.070X, LORO-X Dichtelemente
- 1 x Art.-Nr. 00981.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

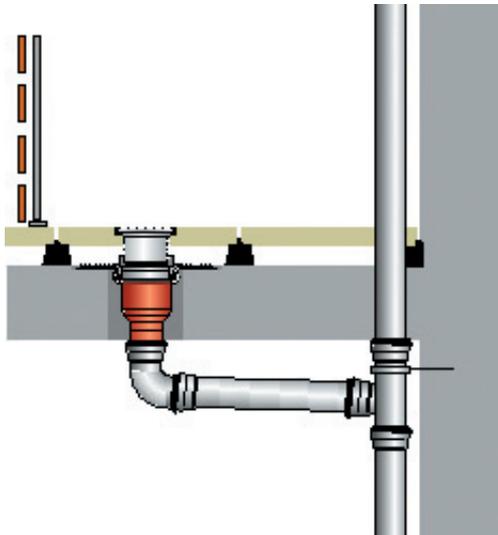


CAD

Edelstalsieb
EDV-Art.Nr. 15096.000X
#201
#126
□101
min.35 – max.145
9
14
53
250
DN70
Dichtelement DN70
EDV-Art.Nr. 00911.070X
Siebaufrahme □100
EDV-Art.Nr. 15091.000X
Ablauftopf DN70
EDV-Art.Nr. 15679.070X
#89
#73

Erstellt mit AUTOCAD 2004		Maßstab	Zul. Abw.	Benennung	Zeichnungs Nr.
		1:2	DN EN1213-2	Balkonablauf DN70	15672070W
2008	Tag	Name		Kompletteinheit senkrecht	Ersatz für:
	28.05.	Koeh		EDV-Art.Nr. 15672.070X	ersetzt durch:
				15672070W.DWG	Bauvorhaben

LORO

Systemform

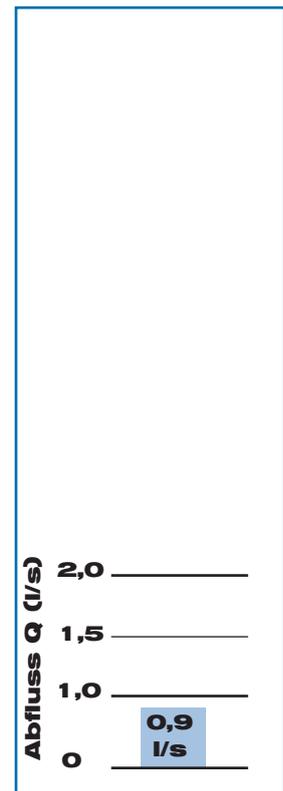

Wasserhöhe	mm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
Abfluss	l/s							0,9								
		Silent														

LORO-Balkonablaufsysteme

DN 70

System-Variante mit Siebeinheit für Balkongeschosse und ohne Wärmedämmung

mit mit Stützrand,
Serie B

Ablauf Art.-Nr. 15672.070X
Gewicht: 1,5 kg

**LX927-12X**