


Datenblatt LX 943

LORO-Balkonabläufe mit Stützrand, Serie E, Auslauf seitlich, für Balkongeschosse
Abflussleistung: 0,9 l/s bei DN 50

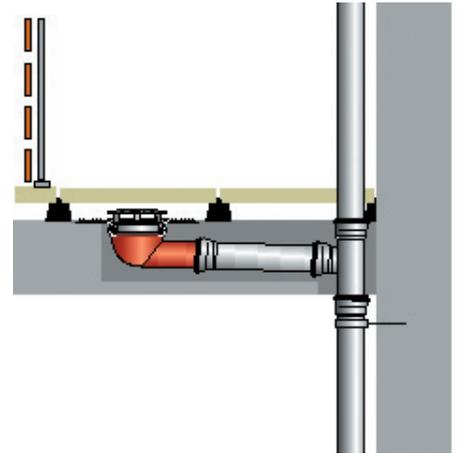


LORO-Balkonablaufsystem, bestehend aus:
 LORO-Balkonablauf Serie E, LORO-X Stahlabflussrohren und Formteilen für 2,75 m Falleitungshöhe und 1,1 m waagerechten Verzug und Dichtelementen.

Hauptentwässerung	Wehrhöhe 0 mm
Freispiegelströmung	Wasserhöhe 35 mm
Silent	
Abflussleistung 0,9 l/s	DN 50

LX 943 Stückliste


- 1 x Art.-Nr. 15471.050X, LORO-Balkondirektablauf Serie E
- 1 x Art.-Nr. 00200.BB0X, LORO-X Abzweig
- 1 x Art.-Nr. 01211.050X LORO-X Rohr mit einer Muffe
- 1 x Art.-Nr. 01005.050X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
- 3 x Art.-Nr. 00911.050X, LORO-X Dichtelemente
- 1 x Art.-Nr. 00981.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

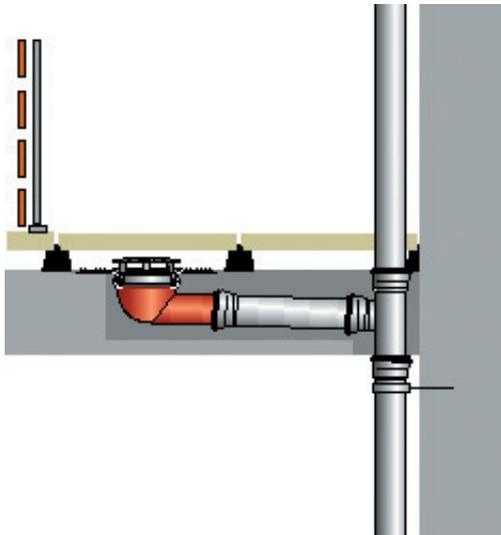

CAD

Datei mit AUTOCAD 2014		Skala: 1:2		Blatt: 1		Blattanzahl: 1		Blattname: Subkonstrukt DN50		Zeichnung Nr.: 15471.050X	
LORO											

Systemform

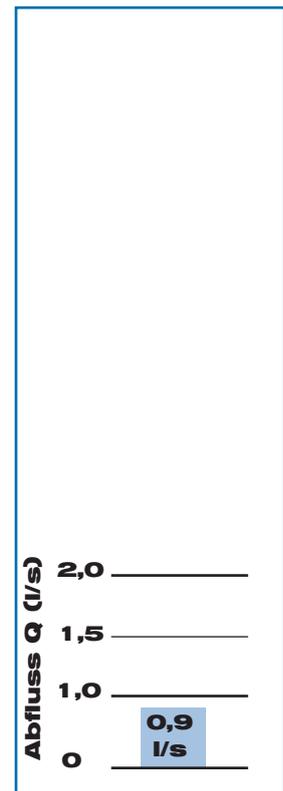

Wasserhöhe	mm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	
Abfluss	l/s							0,9									
		Silent															

LORO-Balkonablaufsysteme

DN 50

System-Variante mit Siebeinheit für Balkongeschosse und ohne Wärmedämmung

mit Anschlussmanschette,
Serie E

Ablauf Art.-Nr. 15471.050X
Gewicht: 1,7 kg

**LX943-12X**