

Datenblatt LX 945


Balkonentwässerung Serien E, Auslauf seitlich

Hauptentwässerung

Freispiegelströmung

Silent

| | |
|------------------|---------------------|
| Abfluss: | 2,07 l/s |
| Wasserhöhe: | 35 mm |
| Eingrifftiefe: | - |
| Nennweite: | DN 70 |
| LX-Nummer: | LX 945 |
| Wehrhöhe: | - |
| Haube: | belüftet |
| Falleitung: | ohne Falleitung |
| Falleitungshöhe: | - |
| Entwässerung: | in Grundleitung |
| Flanschform: | Anschlussmanschette |

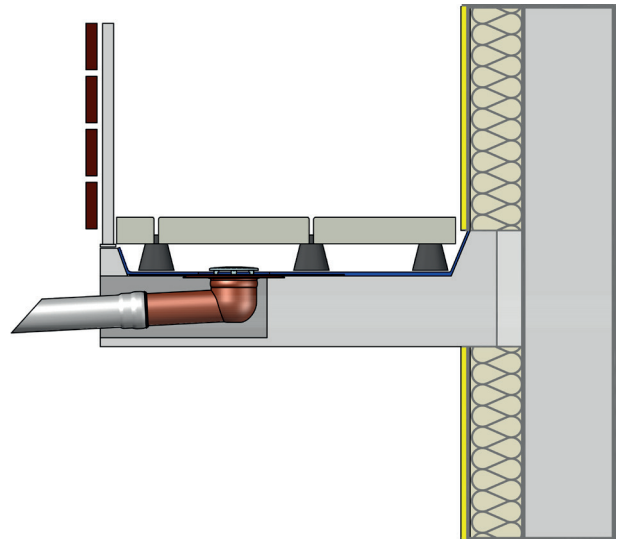

LX 945 Stückliste


1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswählen!

1 x Art.-Nr. 15199.070X, LORO-X Speierrohr

1 x Art.-Nr. 00911.070X, LORO-X Dichtelemente


1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

hQ - Abflusskurve

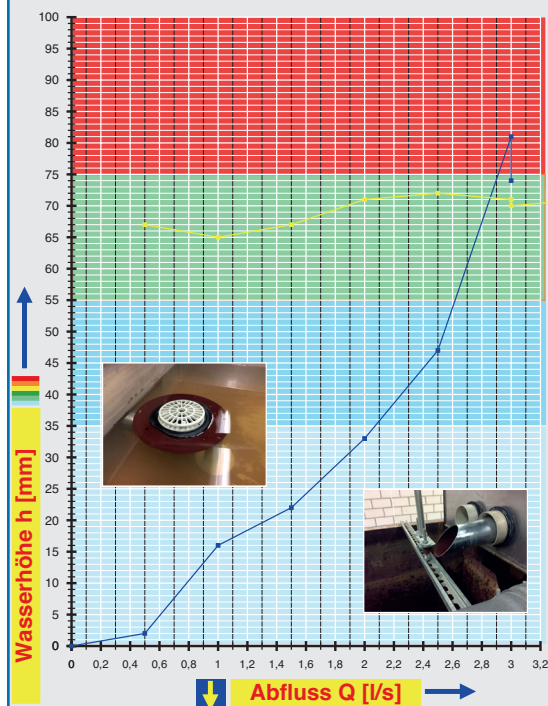

Systemleistung

CAD

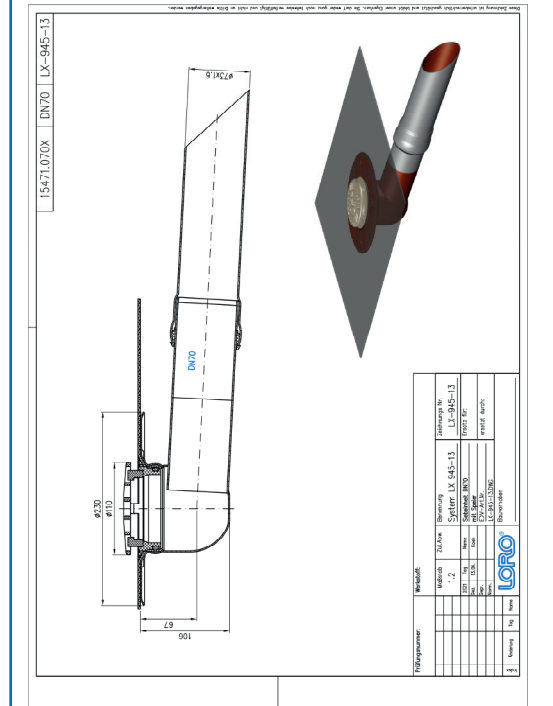

Systemform

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Wasserhöhe | mm | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| Abfluss | l/s | 0,6 | 0,79 | 0,95 | 1,33 | 1,63 | 1,86 | 2,07 | 2,24 | 2,43 | 2,55 | 2,62 | 2,69 | 2,77 | 2,84 | 2,91 | 2,98 |
| Silent | | | | | | | | | | | | | | | | | |


Bitte den entsprechenden Ablauf auswählen!

ohne Wärmedämmung

LX945-12X

Ablauf Art.-Nr. 15471.070X
mit Anschlussmanschette,
Serie E




Gewicht 2,5 kg



LX945-13X

Ablauf Art.-Nr. 15481.070X
mit Anschlussmanschette,
Serie E

Gewicht: 4,4 kg

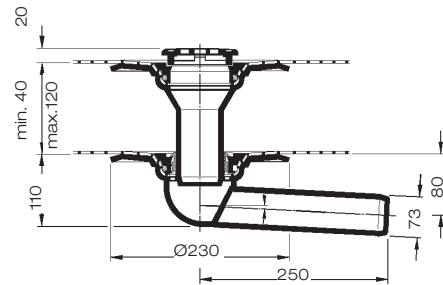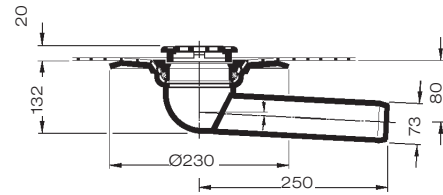


mit Wärmedämmung

LX945-14X

Ablauf Art.-Nr. 15571.070X
mit Anschlussmanschette,
Serie E

Gewicht: 2,7 kg



LX945-15X

Ablauf Art.-Nr. 15581.070X
mit Anschlussmanschette,
Serie E

Gewicht: 4,6 kg

