

Datenblatt LX 964


Balkonentwässerung Serien F, Auslauf senkrecht

Hauptentwässerung

Freispiegelströmung



Silent

| | |
|------------------|---------------------|
| Abfluss: | 1,0 l/s |
| Wasserhöhe: | 35 mm |
| Eingrifftiefe: | 140 mm |
| Nennweite: | DN 70 |
| LX-Nummer: | LX 964 |
| Wehrhöhe: | 0 mm |
| Haube: | belüftet |
| Falleitung: | ohne Falleitung |
| Falleitungshöhe: | - |
| Entwässerung: | in Grundleitung |
| Flanschform: | Anschlussmanschette |

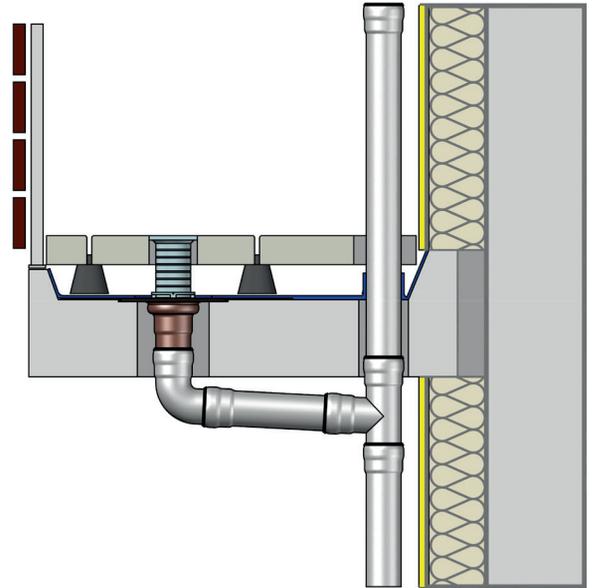

LX 964 Stückliste

- 1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswählen!
- 1 x Art.-Nr. 00911.070X, LORO-X Dichtelemente
- 1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

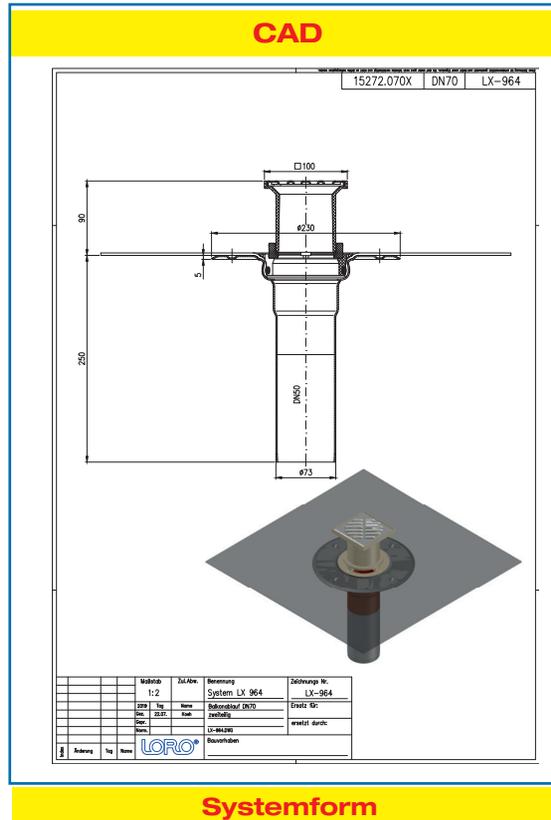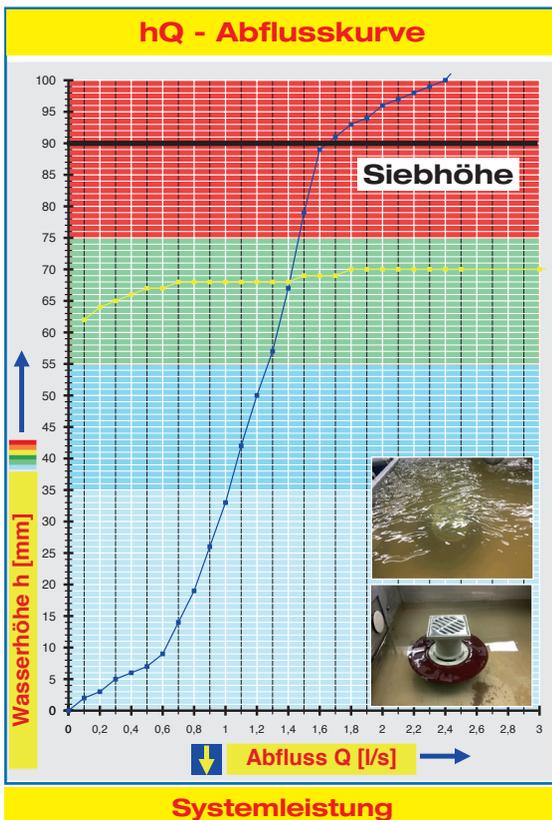

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
| Wasserhöhe | mm | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Abfluss | l/s | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,95 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | - | - | - |
| Silent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Bitte den entsprechenden Ablauf auswählen!

DN 70


ohne Wärmedämmung

LX964-12X

Ablauf Art.-Nr. 15272.070X

mit Anschlussmanschette,
Serie F

Gewicht 2,4 kg






LX964-13X

Ablauf Art.-Nr. 15282.070X

mit Anschlussmanschette,
Serie F

Gewicht: 4,3 kg

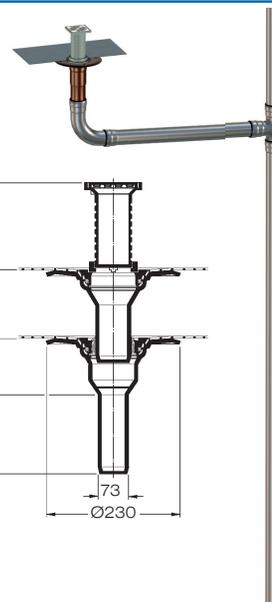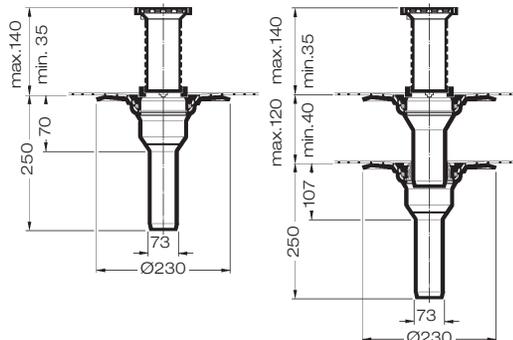


mit Wärmedämmung

LX964-14X

Ablauf Art.-Nr. 15372.070X

mit Anschlussmanschette,
Serie F

Gewicht: 2,5 kg



LX964-15X

Ablauf Art.-Nr. 15382.070X

mit Anschlussmanschette,
Serie F

Gewicht: 4,5 kg

