


Datenblatt LX 966

LORO-Balkonabläufe mit Stützrand, Serie F, Auslauf seitlich, für Balkongeschosse

Abflussleistung: 0,9 l/s bei DN 50



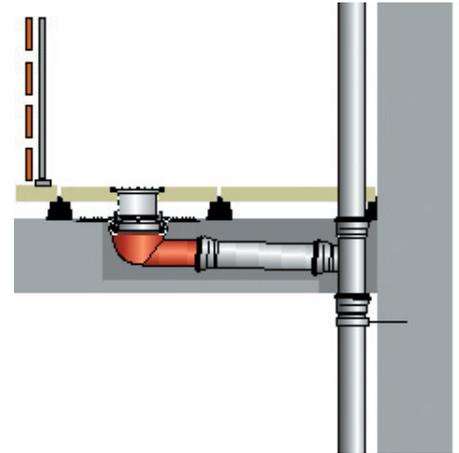


LORO-Balkonablaufsystem, bestehend aus:
LORO-Balkonablauf Serie F, LORO-X Stahlabflussrohren und Formteilen für 2,75 m Falleitungshöhe und 1,1 m waagerechten Verzug und Dichtelementen.

Hauptentwässerung	Wehrhöhe 0 mm
Freispiegelströmung	Wasserhöhe 35 mm
Silent	
Abflussleistung 0,9 l/s	DN 50

LX 966 Stückliste

- 1 x Art.-Nr. 15472.050X, LORO-Balkondirektablauf Serie F
- 1 x Art.-Nr. 00200.BB0X, LORO-X Bogen
- 1 x Art.-Nr. 01211.050X LORO-X Rohr mit einer Muffe
- 1 x Art.-Nr. 01005.050X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
- 3 x Art.-Nr. 00911.050X, LORO-X Dichtelemente
- 1 x Art.-Nr. 00981.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

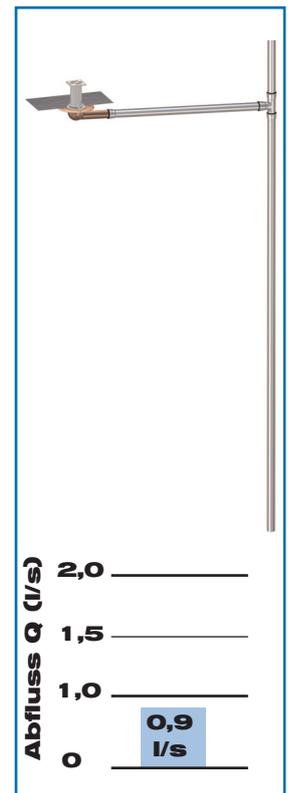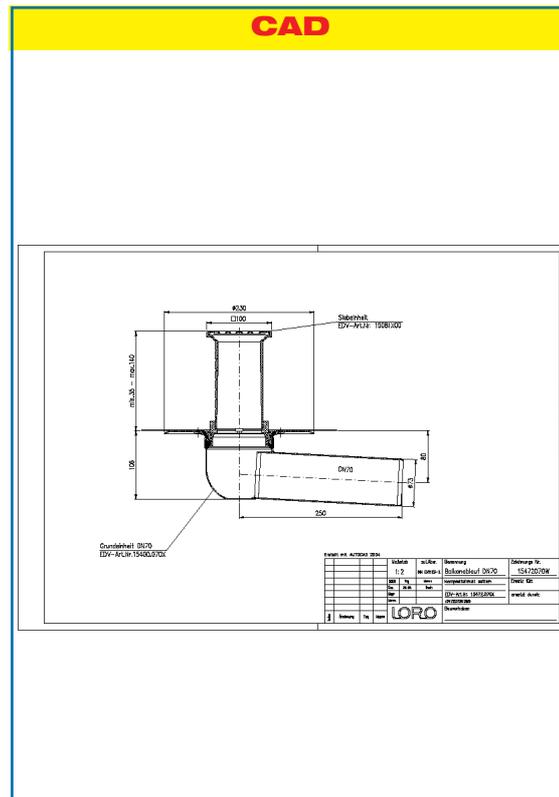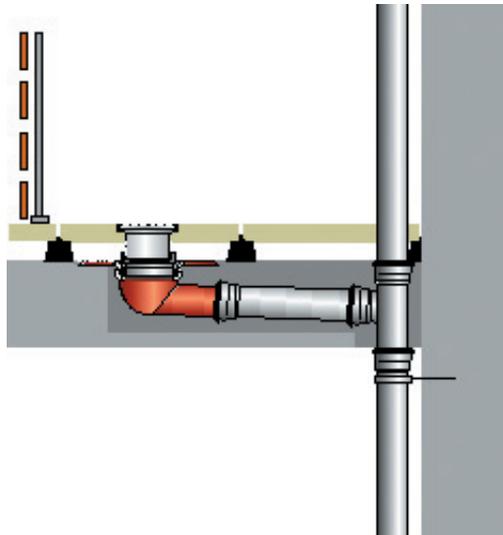

Wasserhöhe	mm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	
Abfluss	l/s							0,9									
		Silent															


LORO-Balkonablaufsysteme

DN 50


System-Variante mit Siebeinheit für Balkongeschosse und ohne Wärmedämmung

mit Anschlussmanschette, mit Anschlussmanschette,
Serie F Serie F



Ablauf Art.-Nr. 15472.050X Ablauf Art.-Nr. 15482.050X
 Gewicht: 1,9 kg Gewicht: 3,2 kg



LX966-12X




LX966-13X

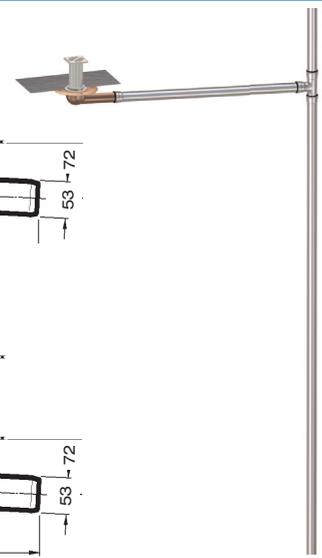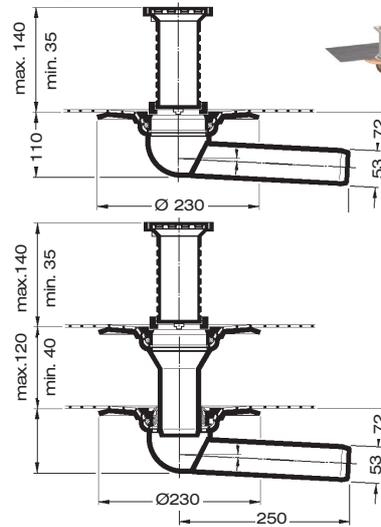


System-Variante mit Siebeinheit für obere Balkone und mit Wärmedämmung

mit Anschlussmanschette, mit Anschlussmanschette,
Serie F Serie F

Ablauf Art.-Nr. 1572.050X Ablauf Art.-Nr. 15582.050X
 Gewicht: 2,0 kg Gewicht: 3,5 kg



LX966-14X



LX966-15X

