


### Datenblatt LX 976

#### LORO-Balkonabläufe mit VS-Anschlussmanschette, Serie FF, Auslauf seitlich, für Balkongeschosse

**Abflussleistung: 0,9 l/s bei DN 70**

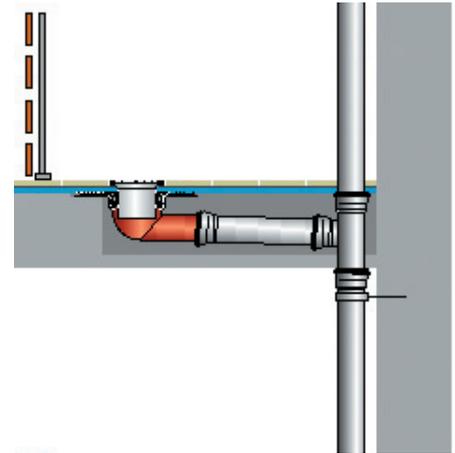


LORO-Balkonablaufsystem, bestehend aus:  
LORO-Balkonablauf Serie FF, LORO-X Stahlabflussrohren und Formteilen für 2,75 m Falleitungshöhe und 1,1 m waagerechten Verzug und Dichtelementen.

<b>Hauptentwässerung</b>	<b>Wehrhöhe 0 mm</b>
<b>Freispiegelströmung</b>	<b>Wasserhöhe 35 mm</b>
<b>Silent</b>	
<b>Abflussleistung 0,9 l/s</b>	<b>DN 70</b>


#### LX 976 Stückliste

- 1 x Art.-Nr. 15476.070X, LORO-Balkondirektablauf Serie F
- 1 x Art.-Nr. 00200.CC0X, LORO-X Abzweig
- 1 x Art.-Nr. 01211.070X LORO-X Rohr mit einer Muffe
- 1 x Art.-Nr. 01005.070X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
- 2 x Art.-Nr. 00911.070X, LORO-X Dichtelemente
- 1 x Art.-Nr. 00981.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

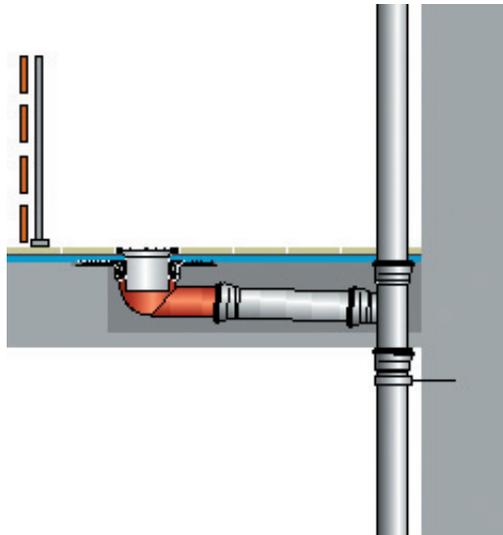

**CAD**

**Systemform**

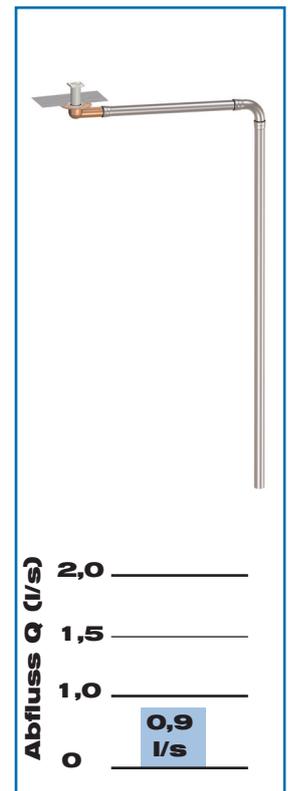

<b>Wasserhöhe</b>	mm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	
<b>Abfluss</b>	l/s							0,9									
		<b>Silent</b>															

## LORO-Balkonablaufsysteme

DN 70

**System-Variante mit Siebeinheit für Balkongeschosse und ohne Wärmedämmung**

mit Anschlussmanschette,  
**Serie FF**

Ablauf Art.-Nr. 15476.070X  
Gewicht: 1,7 kg

**LX976-12X**