


Datenblatt LX 977

LORO-Balkondirektabläufe mit VS-Anschlussmanschette, Serie HF, für Balkongeschosse Abflussleistung: 0,9 l/s bei DN 70

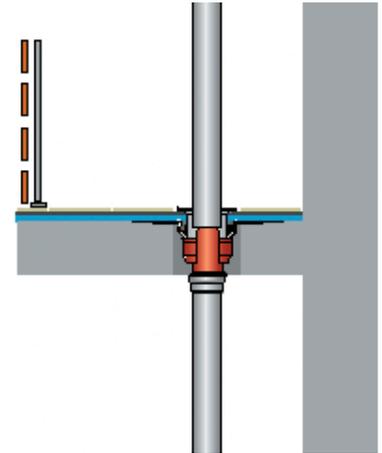


LORO-Balkonablaufsystem, bestehend aus:
LORO-Balkondirektablauf Serie HF, LORO-X Stahlabflussrohren und Formteilen für 2,75 m Falleitungshöhe und 1,1 m waagerechten Verzug und Dichtelementen.

Hauptentwässerung	Wehrhöhe 0 mm
Freispiegelströmung	Wasserhöhe 35 mm
Silent	
Abflussleistung 0,9 l/s	DN 70

LX 977 Stückliste

- 1 x Art.-Nr. 16260.070X, LORO-Balkondirektablauf Serie HF
- 1 x Art.-Nr. 01005.070X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
- 1 x Art.-Nr. 00911.070X, LORO-X Dichtelemente
- 1 x Art.-Nr. 00981.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

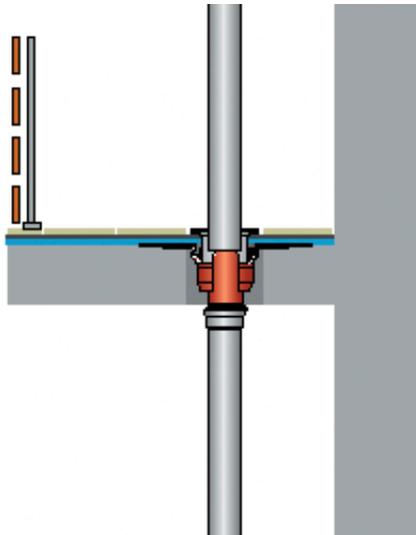

CAD

Edelstahlsieb □143
EDV-Art.Nr. 16196.070X

□150

Siebaufnahme □150
EDV-Art.Nr. 16290.070X

min.15 — max.100

100

250

100

Ø275

Ø118

DN70


Grundeinheit DN70
EDV-Art.Nr. 16225.070X

Ø73

Erstellt mit AUTOCAD 2004			
Maßstab	zul. Abw.	Bemennung	Zeichnungs Nr.
1:2	DN DN125-2	Kompletteinheit DN70	16260070W
2008	Tag	Name	Ersatz für:
		für Balkongeschosse	
Gez.	Gez.	Koeh	ersetzt durch:
Dep.			EDV-Art.Nr. 16260.070X
Norm.			16260070LWNG
			Bauvorhaben

LORO

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Sie darf weder ganz noch teilweise veröffentlicht und noch in Dritte weitergegeben werden.

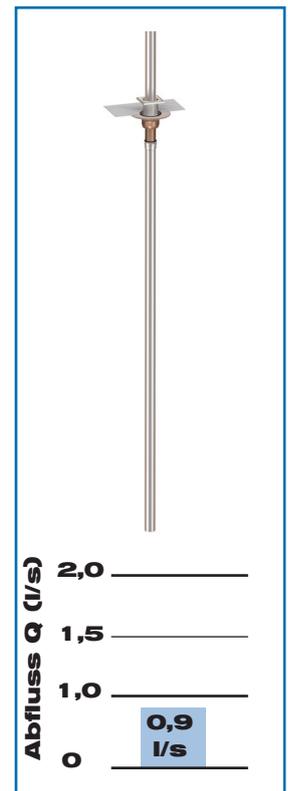

Systemform

Wasserhöhe	mm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
Abfluss	l/s							0,9								
Silent																

LORO-Balkonablaufsysteme

DN 70

System-Variante mit Siebeinheit für Balkongeschosse und ohne Wärmedämmung

mit Anschlussmanschette,
Serie HF

Ablauf Art.-Nr. 16260.070X
Gewicht: 2,8 kg

**LX977-12X**