

Datenblatt LX 1827

Dachentwässerung Serie 84 DRAINLET® mit variabler Retention

Hauptentwässerung


Freispiegelströmung

Silent

Abfluss:	1,6 l/s
Wasserhöhe:	35 mm
Eingrifftiefe:	-
Nennweite:	DN 100
LX-Nummer:	LX 1827
Wehrhöhe:	0 mm
Haube:	belüftet
Falleitung:	nicht belüftet
Falleitungshöhe:	4,2 m
Entwässerung:	In Grundleitung
Flanschform:	Klemmflansch

3 Retentionsöffnungen
51 mm x 20 mm auf
Umfang verteilt


Achtung:
mit objektbezogenen Retentionsöffnungen und zugeschnittenem Retentionsrohr.
Bitte vor Bestellung Kontakt mit LORO-Service Team aufnehmen!

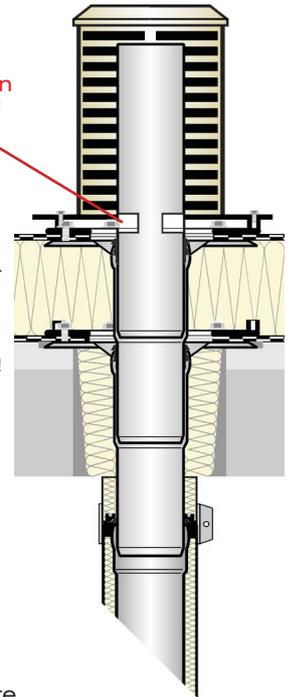


LX 1827 Stückliste

1 x Art.-Nr. 41511.100X, Retention Dachablauf
1 x Art.-Nr. 01401.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
2 x Art.-Nr. 00300.100X, LORO-X Bogen
1 x Art.-Nr. 01004.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
1 x Art.-Nr. 05510.100X, LORO-X Regenstandrohr

6 x Art.-Nr. 09911.100X, LORO X Dichtelemente
3 x Art.-Nr. 00975.100X, LORO-X Rohrschellen
3 x Art.-Nr. 09604.100X, LORO-X Stockschrauben
1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

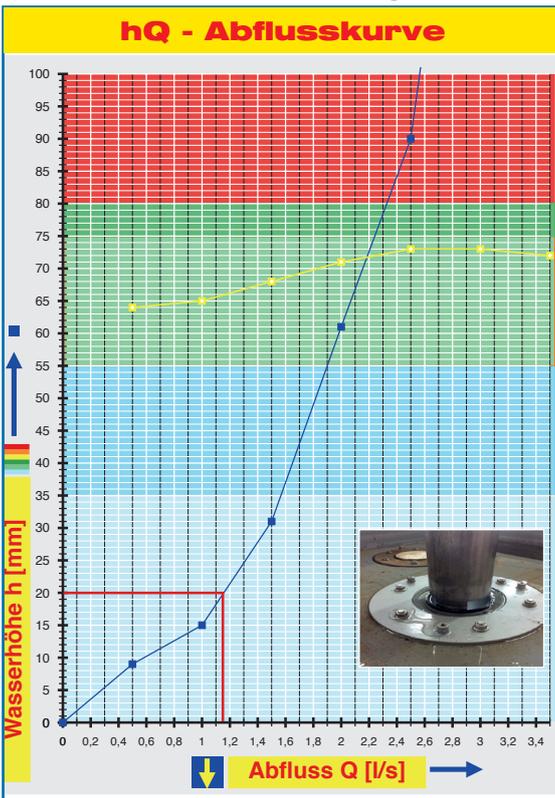

Systemleistung

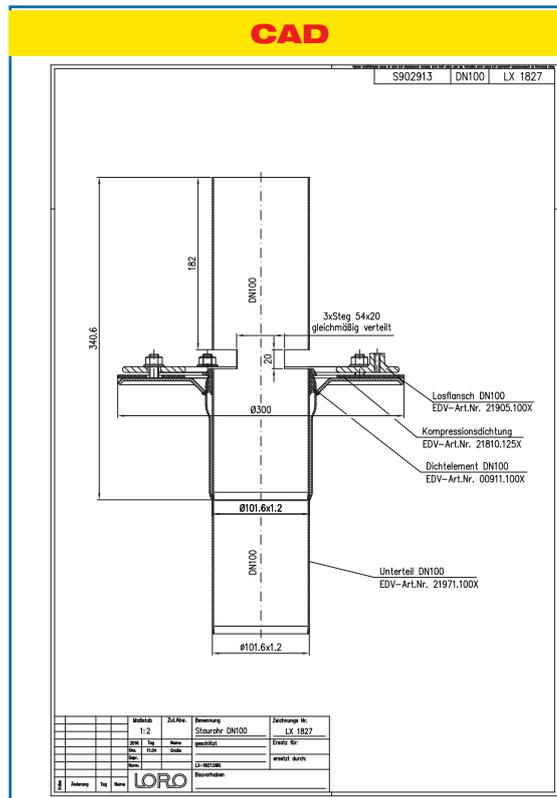

Systemform

Wasserhöhe	mm	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
Abfluss	l/s	0,6	1,0	1,1	1,3	1,5	1,6	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,2	2,3	2,4	2,5
Silent																		

LORO-X Retention Dachentwässerung**LX1827-X**

Retention Dachablauf
Art.-Nr. 41511.100X
Gewicht: 5,6 kg

mit Klemmflansch
für Bitumen und Kunststoff-
Abdichtungsbahnen

