

Datenblatt LX 2207

Dachentwässerung aus Aluminium, Serie O

Notentwässerung

Freisiegelströmung

Silent Power

Abfluss:	5,0 l/s
Wasserhöhe:	75 mm
Eingrifftiefe:	-
Nennweite:	DN 100
LX-Nummer:	LX 2207
Wehrhöhe:	0 mm
Haube:	belüftet
Falleitung:	nicht belüftet
Falleitungshöhe:	4,2 m
Entwässerung:	ins Freie

LX 2207 Stückliste

1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswählen!

1 x Art.-Nr. 01401.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe

2 x Art.-Nr. 00300.100X, LORO-X Bogen


1 x Art.-Nr. 01201.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe

1 x Art.-Nr. 01011.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe


1 x Art.-Nr. 00320.100X, LORO-X Bogen

6 x Art.-Nr. 00911.100X, LORO-X Dichtelemente

1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

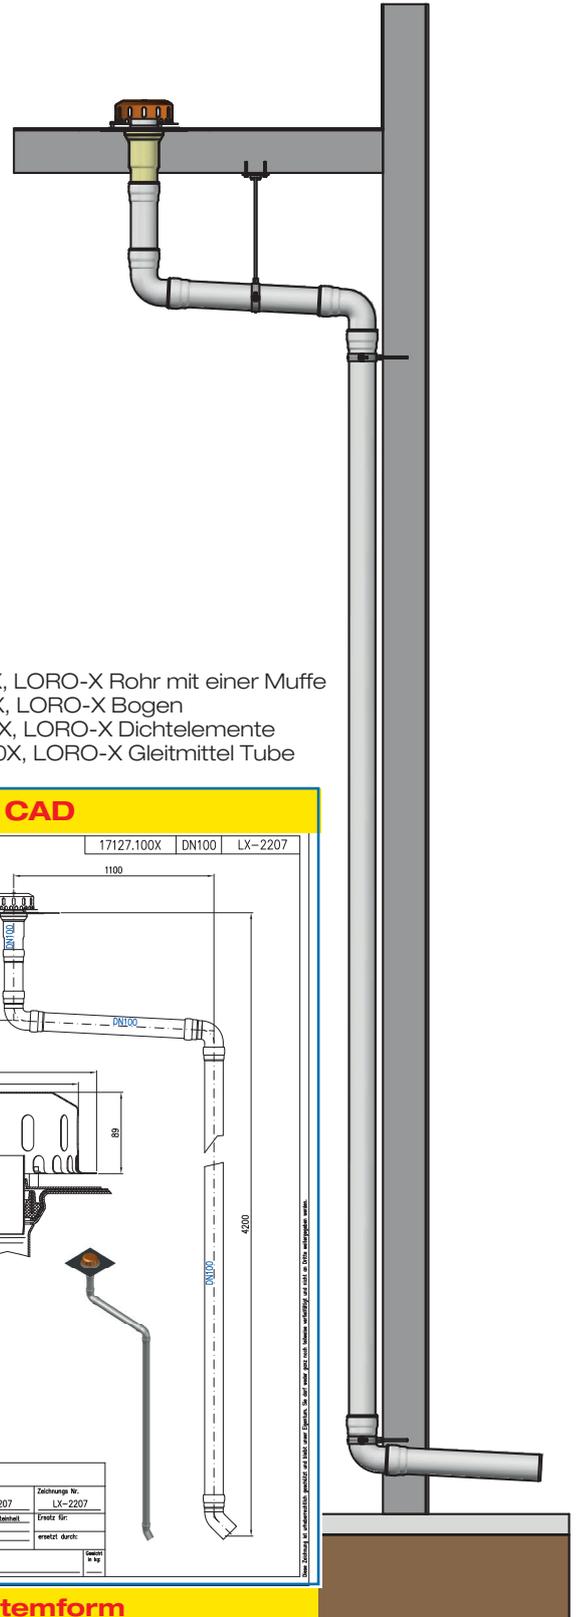


hQ - Abflusskurve

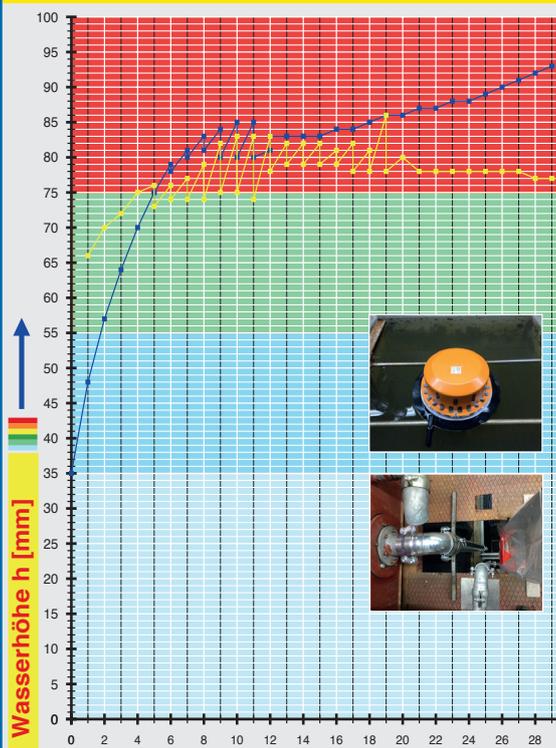

Systemleistung

CAD

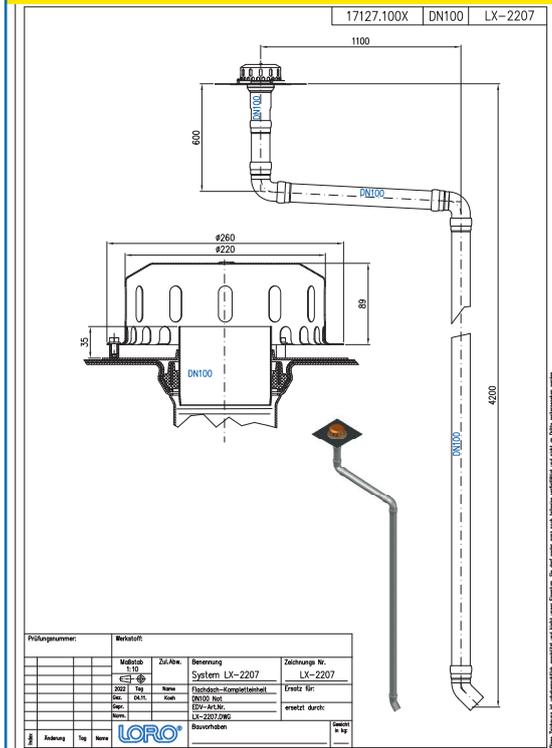

Systemform

Wasserhöhe	mm	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Abfluss	l/s	-	-	-	-	-	1,3	1,8	2,4	3,1	4,0	5,0	6,7	18,0	19,0	-	-
Silent Power																	

Bitte den entsprechenden Ablauf auswählen!

DN 100

ohne Wärmedämmung


LX2207-5X

Grundeinheit Nr. 17300.100A
Siebeinheit-Notablauf
Nr. 17127.100X




LX2207-6X

Grundeinheit Nr. 17300.100A
Etageeinsetzeinheit
Nr. 17204.100A
Siebeinheit-Notablauf
Nr. 17127.100X

Serie O
einteilig
Anschlussmanschette



Serie O
zweiteilig
Anschlussmanschette

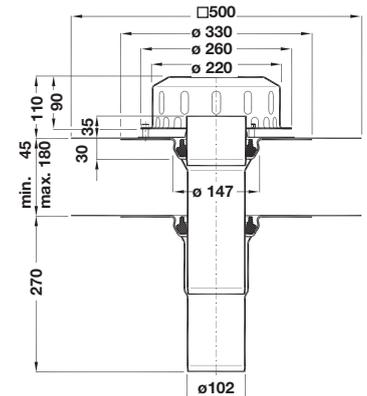

mit Wärmedämmung

LX2207-7X

Grundeinheit Nr. 17400.100A
Siebeinheit-Notablauf
Nr. 17127.100X




LX2207-8X

Grundeinheit Nr. 17400.100A
Etageeinsetzeinheit
Nr. 17204.100A
Siebeinheit-Notablauf
Nr. 17127.100X

Serie O
einteilig
Anschlussmanschette



Serie O
zweiteilig
Anschlussmanschette

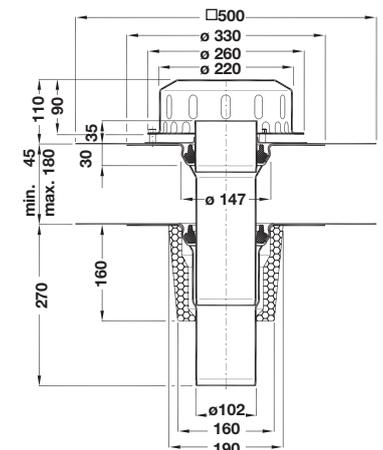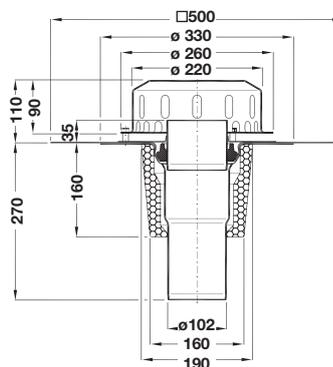

Begleitheizung: Wir empfehlen, nach Prüfung Dachabläufe und Leitungen in frostgefährdeten Bereichen gegebenenfalls mit einer bauseitigen Begleitheizung zu versehen.