


Rohrende leicht eingezogen

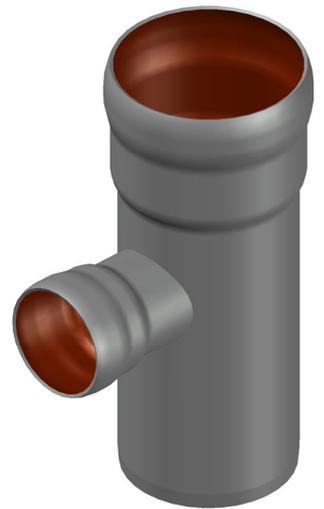

| | | | | | | | |
|-----------------|----------|-----|------|--|--------|-----------------------------|----------------|
| Prüfungsnummer: | | | | Werkstoff: E195 EN10305 feuerverzinkt und innen beschichtet | | | |
| | | | | Maßstab 1:1 | | Zul.Abw. DIN EN1123-2 | |
| | | | | Benennung Red.-Abzweig DN70/40 | | Zeichnungs Nr. 00230CA0X | |
| | | | | 2021 | Tag | Name | 87° |
| | | | | Gez. | 20.01. | Koeh | Ersatz für: |
| | | | | Gepr. | 28.04. | He | |
| | | | | Norm. | 28.04. | Schm | ersetzt durch: |
| | | | | EDV-Art.Nr. 00230.CA0X | | | |
| | | | | 00230.CA0X.DWG | | | |
| | | | | Bauvorhaben | | | |
| Index | Änderung | Tag | Name | | | | |
| | | | | | | | |