
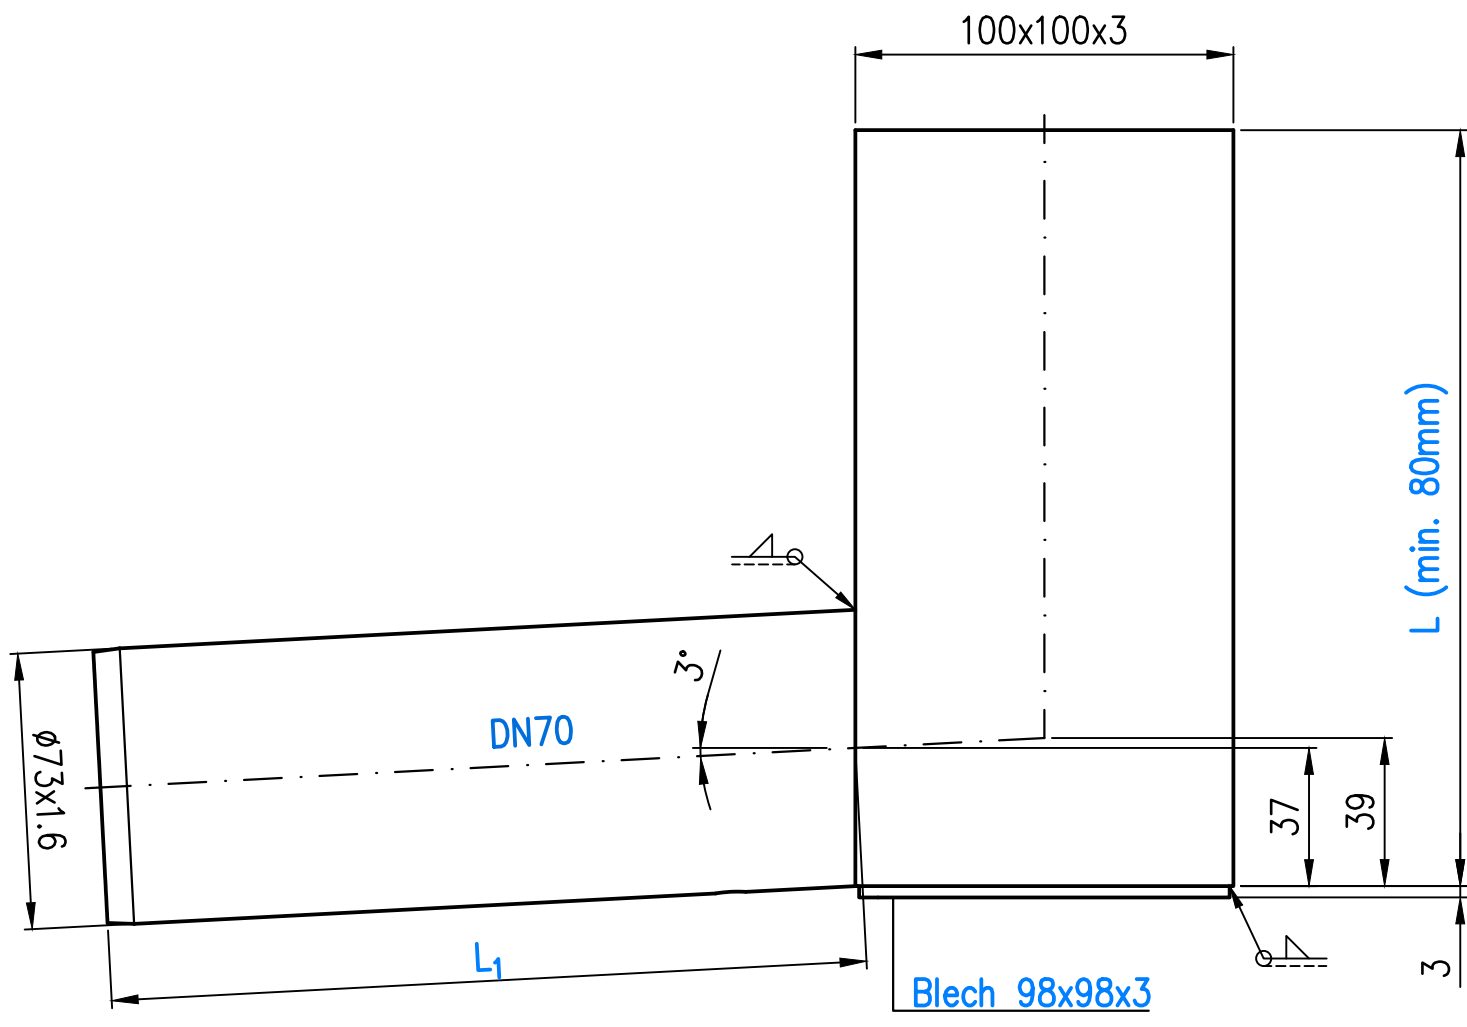
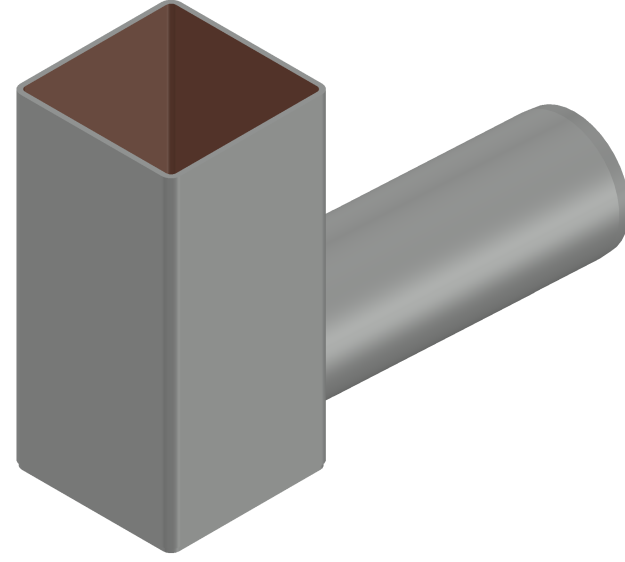


Rohrende leicht eingezogen

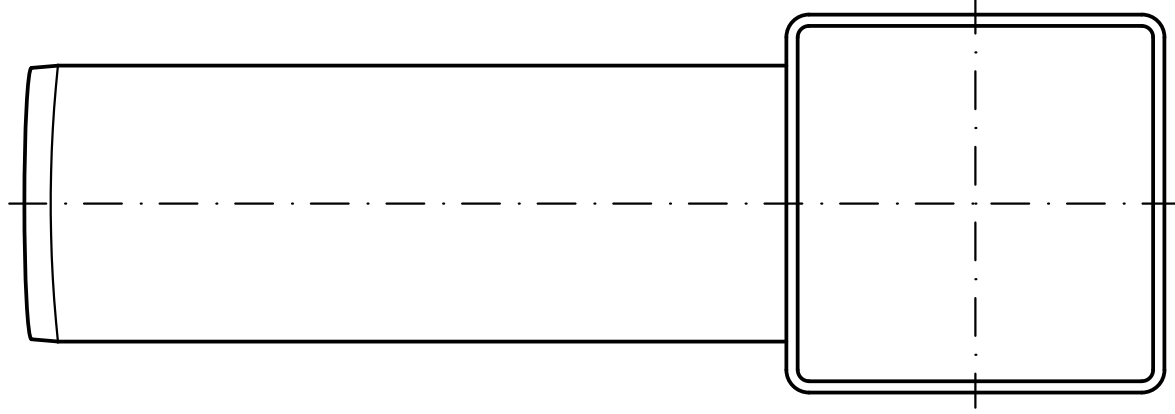

Berechnungsgrundlage
der Retentionsöffnungen
siehe Berechnungsblatt
LX_____

Gravur				
Gravur nicht möglich				
Pos.	Stck	Maß L (mm)	Maß L ₁ (mm)	Fertigung
01				
02				
03				
04				
05				
06				

Prüfungsnummer:		Werkstoff:		Benennung		Zeichnungs Nr.	
		Quadratrohr: E235 EN10305 feuerverzinkt mit Innenbeschichtung		Retenstonsrohr DN70 Not		19308.070X	
		Blech: DC01 feuerverzinkt		quadratisch, seitlich DN100 3*		Ersatz für:	
		Maßstab 1:2	Zul. Abw. DIN EN 1123-2 DIN EN 1253	Name Rudolph	EDV-Art.Nr. 19308.070X	ersetzt durch:	
		Tag 2022	Gez. 07.04.	He 31.01.23	19308.070X.dwg		
		Norm. 01.02.23	Schm				
		LORO®		Bauvorhaben		Gewicht kg 2.1	
Änderung	Tag	Name					
Index							