


Rohrende leicht eingezogen

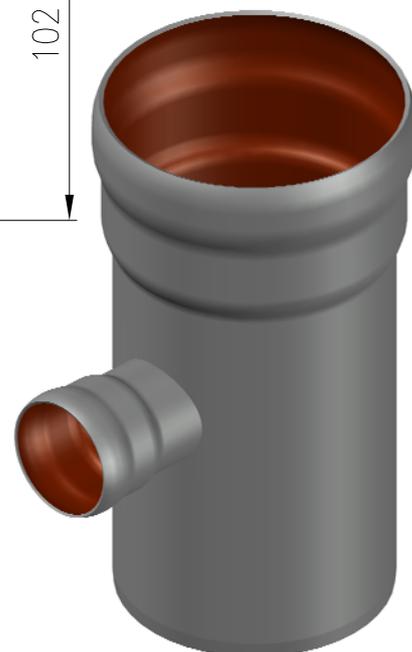

| | | | | | | | | | |
|-------|--|----------------|--|---|--|------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | Werkstoff: E195 EN10305 feuerverzinkt und innen beschichtet | | | | | |
| | | Maßstab 1:2 | | Zul. Abw. DIN EN1123-3 | | Benennung Red.-Abzweig DN125/50 | | Zeichnungs Nr. 00230EBOX A | |
| | | 2005 Tag | | Name | | 87° | | Ersatz für: 00230EBOX | |
| | | Gez. 27.04.. | | Koeh | | | | ersetzt durch: | |
| | | Gepr. 14.02.14 | | He | | EDV-Art.Nr. 00230.EBOX | | | |
| | | Norm. 10.03.14 | | Schm | | 00230EBOXA.DWG | | | |
| A | | Maße nachgetr. | | 02.09.13 Koeh | | Bauvorhaben | | | |
| Index | | Änderung | | Tag Name | | LORO® | | | |