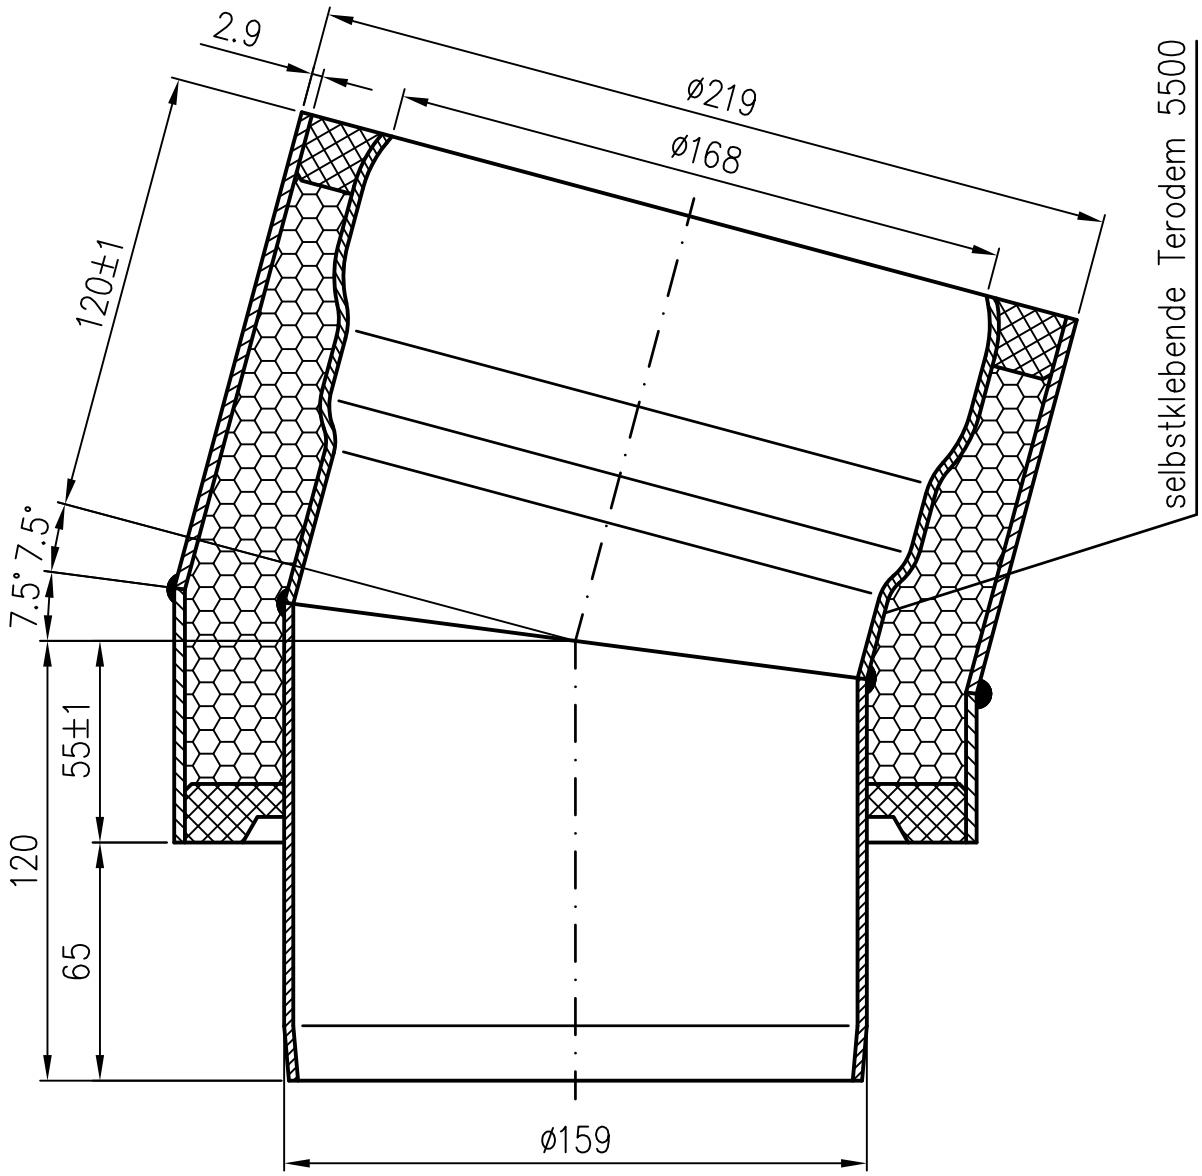

Außenrohr: P235 TR1 EN10217-1 feuerverzinkt
Innenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt
und innenbeschichtet
Dämmung: 2 K-PU-Schaum

Erstellt mit AUTOCAD 2000

Index	Änderung	Tag	Name

Maßstab	Zul. Abw.
1:2	DIN EN1123-2

	Tag	Name
2015		
Gez.	20.04.	Koeh
Gepr.		
Norm.		

LORO

Benennung: Verbundrohr-Silent DN150

Bogen 15°

EDV-Art.Nr. 58334.150X

58334.150X.DWG

Bauvorhaben

Zeichnungs Nr.: 58334150X

Ersatz für:

ersetzt durch:

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich gesch?tzt und bleibt unser Eigentum. Sie darf weder ganz noch teilweise vervielf?ltigt und nicht an Dritte weitergegeben werden.