


Istzustand: Die Wärmedämmung auf dem Dach ist nicht ausreichend für die Wärmeisolierung. Zusätzliche Wärmedämmung erhöht die Wärmeisolierung.

Sollzustand: Plusdach als Kombination aus Warmdach und Umkehrdach.

Die Dachentwässerung wird als zweiteiliger Umkehrdachablauf ausgebildet.

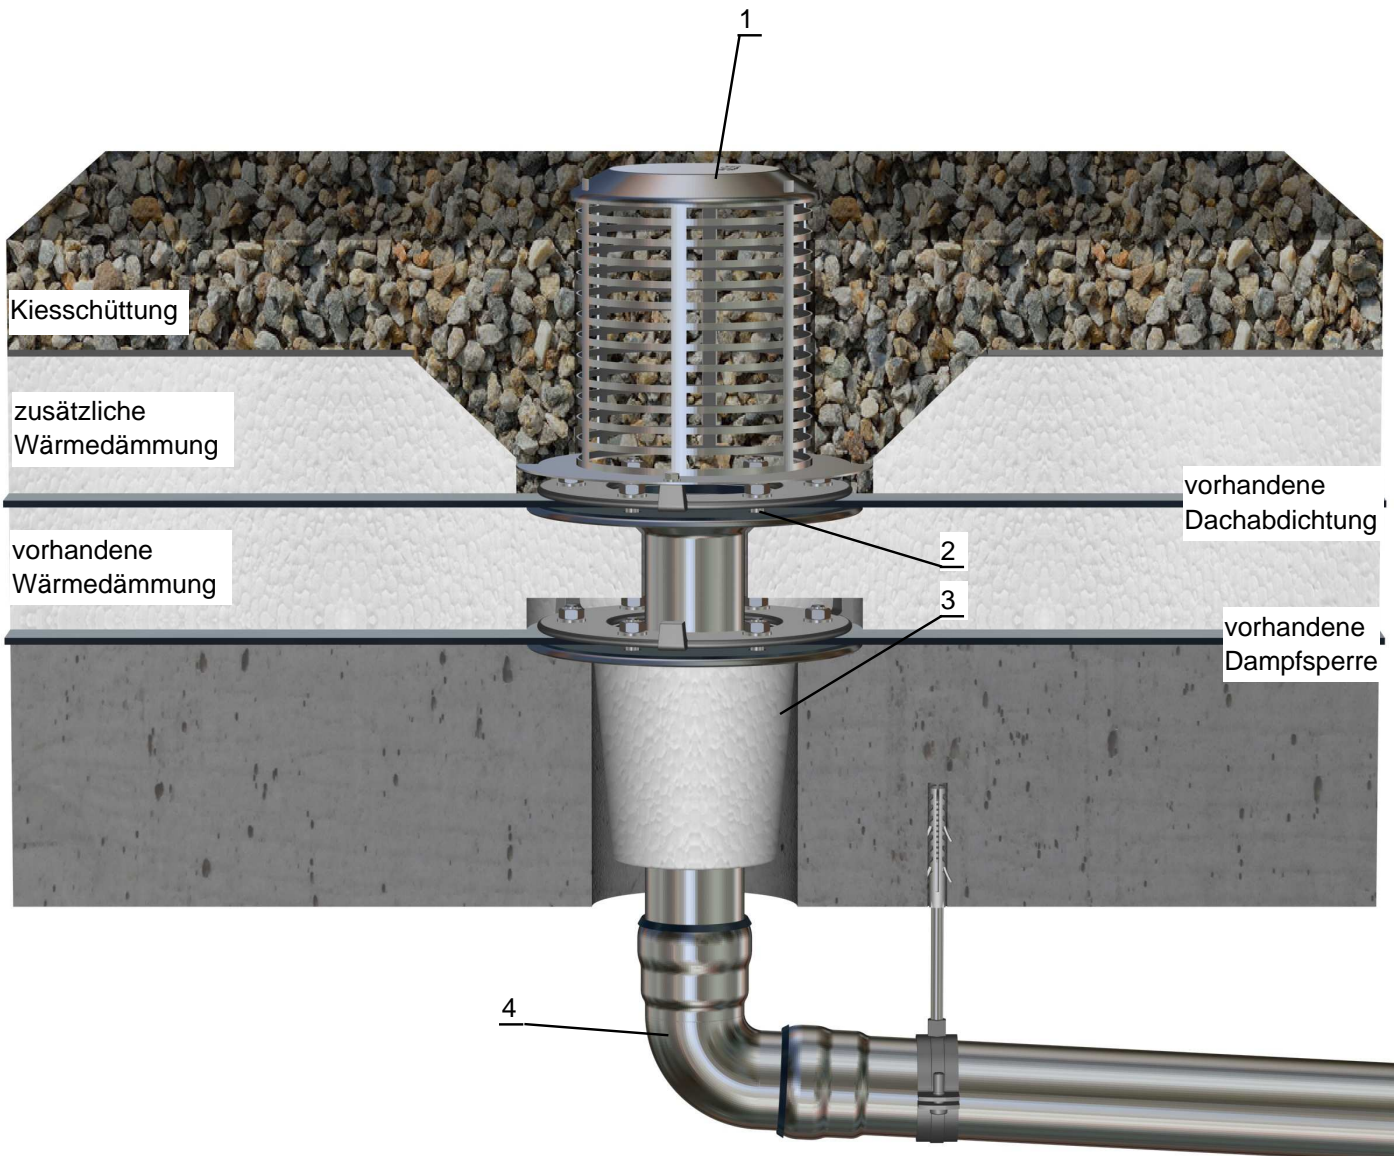

Pos.	Name	Art.Nr.
1	LORO-DRAINLET Siebeinheit für Umkehrdach, 210 mm hoch	19495.000X
	500 mm hoch	19496.000X
2	LORO DRAINLET Grundeinheit	21901X
3	LORO DRAINLET Unterteinheit mit Wärmedämmung	21992X
4	weiterführende LORO-X Leitung	