


Einsatzbeispiel

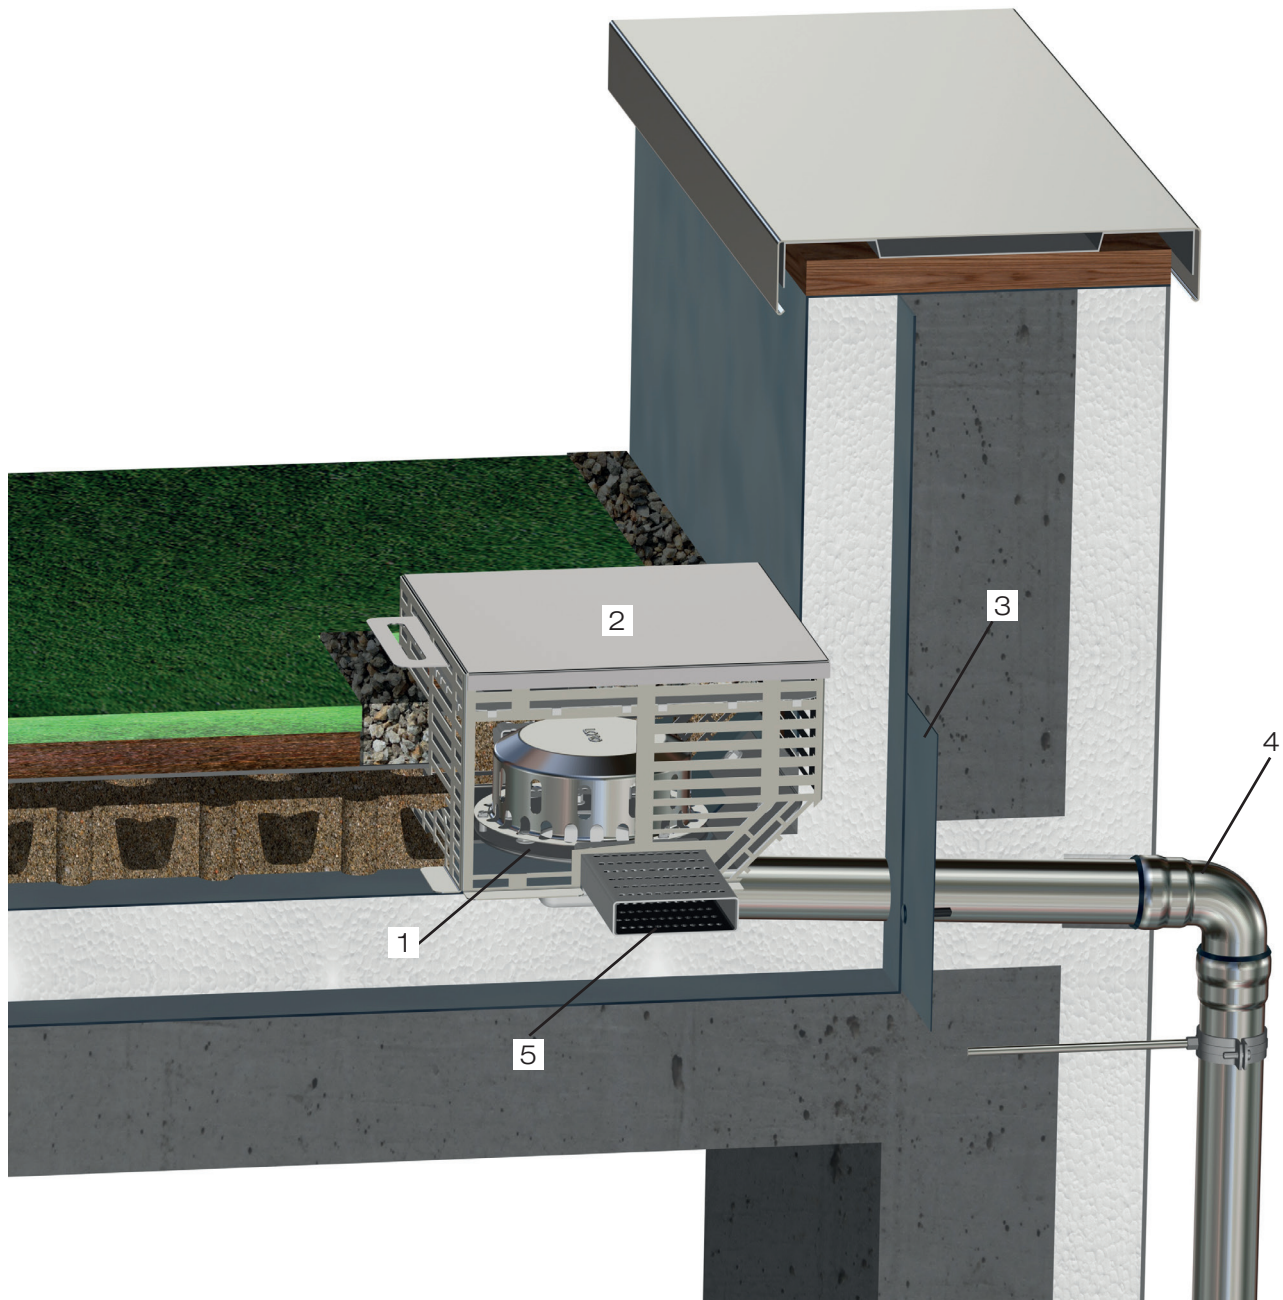

Klick mich!

Pos.	Name	DN 50	DN 70	DN 100
1	LORO-RAINSTAR Attikaablauf:			
	für Bitumen-Dachabdichtungsbahnen	01370.050X	01370.070X	01370.100X
	für Kunststoff-Dachabdichtungsbahnen	01372.050X	01372.070X	01372.100X
2	Kontrollschacht für Begrünung und Bekiesung	19990.000X	19990.000X	19990.000X
3	LORO-X Schiebeflansch, für Bitumen-Dachabdichtungsbahnen	13232.050X	13235.070X	13235.100X
	für Kunststoff-Dachabdichtungsbahnen	13232.050X	13236.070X	13236.100X
4	weiterführende LORO-X Leitung, min.4,2 m lang			
5	Stichkanal	bauseits	bauseits	bauseits